

ORANIER

Heiztechnik



Kamin- und Pelletöfen 2014/2015

Kamin- und Pelletöfen

Gültig bis 31.03.2015

Kaminöfen



ORANIER
Heiztechnik

| | |
|-------------|----|
| Arena Plus | 10 |
| Arena | 12 |
| Rota Tre | 14 |
| Rota | 16 |
| Astra 7 | 18 |
| Astra 5 | 20 |
| Polar 4/6/8 | 22 |
| Polar Eck | 24 |
| Pori 5/7 | 28 |
| Arkona | 32 |
| Clio 5/7 | 34 |
| Hera R | 36 |
| Hera D | 38 |
| Pisa | 40 |
| Stella Eck | 42 |
| Patrona | 43 |
| Kaskade | 44 |
| Corner | 46 |

Wasserführende Kaminöfen und -einsätze

Arena Aqua ≈



50

Astra Aqua ≈



52

Belt Aqua ≈
Plan



58

Polar Aqua ≈



54

| | |
|---|----|
| ≈ Arena Aqua | 50 |
| ≈ Astra Aqua | 52 |
| ≈ Polar Aqua | 54 |
| ≈ Belt Aqua Plan | 58 |
| ≈ AquaModul KE 706 Prisma, Panorama, Plan | 59 |

Kaminöfen mit Verkleidung

Pateo R / L



64

Puris



66

| | |
|---|----|
| Pateo R / L | 64 |
| Puris | 66 |
| Kamineinsätze KE 706 Prisma, Panorama, Plan | 68 |

Pelletöfen

Bora 6/12 ≈



72

Sharkia ≈



74

| | |
|------------------------------------|----|
| ≈ Bora 6/12 | 72 |
| ≈ Sharkia mit Wasser-Wärmetauscher | 74 |
| Notus. | 76 |

Notus



76

Zubehör

| | |
|----------------------------------|----|
| Zubehör wasserführende Kaminöfen | 60 |
| Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen | 78 |
| Bodenplatten | 80 |
| Rauchrohr-Zubehör Pelletöfen | 81 |
| Staatliche Förderung | 61 |
| Fax-Kundendienst-Anforderung | 82 |
| Allgemeine Geschäftsbedingungen | 83 |

ORANIER: Ein Traditionsunternehmen mit Zukunft



Das Unternehmen ORANIER blickt auf eine fast 100-jährige Geschichte zurück. Gegründet wurde ORANIER in Dillenburg, der Wiege des holländischen Königshauses. Im Jahre 2000 wurde die Firma Justus übernommen und es erfolgte der Umzug ins mittelhessische Gladenbach. Seit jeher ist es unser Ziel, technisch hochwertige Produkte in gleichbleibend hoher Qualität herzustellen – und innovative Lösungen für die Herausforderungen von heute und morgen zu entwickeln.

ORANIER beschäftigt am Stammsitz in Gladenbach und in den Niederlassungen Österreich, Frankreich und Schweiz über 160 Mitarbeiter, einige schon seit vielen Jahren – Tradition verpflichtet!



Innovative Technik

ORANIER hat sich auf Einzelraum-Heizgeräte spezialisiert. Insbesondere bei Festbrennstoff- und Gasheizgeräten hat sich das Unternehmen im Laufe der Jahre eine ausgezeichnete Kompetenz erarbeitet, die sich in der ständigen Entwicklung innovativer Produktlösungen niederschlägt. Im Vordergrund stehen dabei Effizienz und Gebrauchstauglichkeit, verbunden mit einem modernen, funktionalen und zukunftsweisenden Design.

Alle unsere Geräte zeichnen sich durch eine optimierte Verbrennungstechnik aus, die nicht nur den neuesten gesetzlichen Vorschriften entspricht, sondern auch Emissionsgrenzwerte aufweist, die weit unter den vorgeschriebenen Grenzwerten liegen – Tradition verpflichtet!

Überzeugende Qualität

Produkt-Qualität ist ein Unternehmensziel, dem sich ORANIER mit ganz besonderem Engagement widmet. Qualität in der technischen Konzeption, in der Ausführung von wichtigen Bauteilen, der Auswahl aller verwendeten Materialien sowie in der Durchführung und Überwachung der gesamten Produktionsprozesse.

All dies wird durch die Aufstellung sowie die strikte Einhaltung entsprechender Qualitäts-Standards abgesichert. Auf diese Weise werden Vorlieferanten und Mitarbeiter von Anfang an in die Qualitäts-Verantwortung einbezogen – Tradition verpflichtet!



Umfassender Service

Sollte es einmal ein technisches Problem mit einem unserer Geräte geben, so kann sich jeder Kunde zu jeder Zeit vertrauensvoll an unsere kompetenten Kundendienst-Mitarbeiter wenden. Und wenn sich Fragen am Telefon nicht klären lassen, so stehen bundesweit mehr als 30 gut geschulte Kundendienstwerkstätten zur Verfügung.

ORANIER hält mehr als 5.000 Ersatzteile auf Lager, um auch noch bis zu zehn Jahre nach dem Auslaufen einer Geräteserie Ersatzteile liefern zu können – Tradition verpflichtet!



Neues zur BImSchV – Garantiert sauber!



Seit jeher gehören ORANIER Geräte zu den saubersten Feuerstellen mit den niedrigsten Emissionswerten. Das ist und bleibt eines unserer wichtigsten Ziele.

Zu Ihrer Information:

Alle Oranier Kamin- und Kachelöfen entsprechen bereits der 1. Stufe der BImSchV, die am 22.03.2010 in Kraft trat. Alle jetzt gekauften ORANIER Kaminöfen können ohne weitere Nachrüstung lebenslang betrieben werden.

Damit ist gewährleistet, dass der Verkauf von ORANIER Geräten – wie schon in der Vergangenheit – eine gute Investition in die Zukunft ist.

Geräte mit diesem Logo entsprechen immer den aktuellen gesetzlichen Anforderungen. Das HKI-Cert Logo ist ein zusätzliches Qualitätsmerkmal, das Ihrer Sicherheit dient.

Nähere Infos finden Sie auch in der HKI-Cert Feuerstättendatenbank.

Alle ORANIER Kaminöfen entsprechen heute schon der ab 2015 gültigen Stufe der BImSchV.

Weiterhin dienen Kaminöfen von ORANIER als Einzelraumfeuerungsanlage gemäß der Definition der BImSchV. Eine darüber hinausgehende Verwendung ist nicht zulässig.

Einzigartig: Natursteine sind echte Unikate

Steine sind ein Naturprodukt, geschaffen vor Millionen von Jahren. Sie sind aus mehreren, in Gefüge, Härte und Farbe unterschiedlichen Stoffen zusammengesetzt. Somit ist jedes Steinmuster ein Unikat und in seiner Form so einzigartig wie die Natur selbst. Farbunterschiede, Trübungen, Poren, Adern und Schattentöne sind wesentliche Merkmale, die jeden Steinsatz zum Solitär machen.

Durch die unterschiedliche Dichte und der damit verbundenen differierenden Härte lässt sich die Oberfläche eines Steins auch unterschiedlich behandeln. So wirkt die Oberfläche bei härterem Stein glänzend, bei weicherem Stein dagegen eher matt, weil sich hier kleinste Sandkörner lösen.

Ob Speckstein, Granit oder Sandstein – die zur Verkleidung von ORANIER Kaminöfen verwendeten Natursteine werden in unterschiedlichen Steinbrüchen abgebaut. Überall hat hier die Natur dafür gesorgt, dass kein Stein dem anderen gleicht. Jede Abweichung stellt daher einen Wert an sich dar und unterstreicht so erst auch die besondere Note jedes einzelnen Ofens.

Eine Übernahme der Gewähr unsererseits bezüglich identischer Farben und Maserung der Steine zu den abgebildeten und gezeigten Modellen ist ausgeschlossen.

Brennholz & Briketts für optimale Nutzung

Wer seinen modernen Kaminofen optimal nutzen möchte, sollte Holz und Braunkohlebriketts kombiniert verwenden.

Ofenfertiges Holz verbrennt zügig und heizt den Kaminofen schnell auf. Briketts aus Braunkohle sorgen dank ihres hohen Heizwertes für lange Brenndauer und gleichmäßige Wärmeabgabe.

Den Kaminofen effektiv nutzen und dabei noch clever Kosten sparen geht ganz einfach nach dem Motto:

Erst Holz, dann Briketts.
Wohlige Wärme garantiert.

Wir empfehlen hochwertige Brennstoffe und Briketts aus Braunkohle von „Heizprofi“.

Made in Germany –
seit mehr als 100 Jahren.



Heizprofi®



Profilierte Feuerraumauskleidung

Die Ofenauskleidung aus profilierten Vermiculite-Formteilen mit hoher Festigkeit und ansprechender Oberfläche sieht nicht nur gut aus, sie fördert auch die gewünschte Verwirbelung der Brenngase für eine saubere Verbrennung.



Wärmespeicher „wärmePLUS“

Die integrierte Spezial-Speichermasse kann je nach Aufladung bis zu 10 Stunden – nach Erlöschen des Feuers – weiterhin Wärme abgeben.



Automatikregelung

Brennstoffautomatik mit einer Voreinstellung regelt die optimale Dosierung der Verbrennungsluft bei Holz- und Braunkohlebriketts.



24 h Dauerbetrieb

Ein besonderes Merkmal von Qualität und Umweltfreundlichkeit. Der Ofen kann zeitlich unbegrenzt betrieben werden. Nur angegebene und zulässige Brennstoffe verwenden! Anleitung beachten!



Raumheizvermögen

Das Raumheizvermögen dient der Auswahl der richtigen Ofenleistung.



Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad beschreibt den tatsächlich nutzbaren Teil der Brennstoffenergie. Die Restenergie wird für die Funktion des Schornsteins benötigt.



ORANIER Safe-Verschlussystem raumluftunabhängiger Betrieb

Die geschlossene Tür bleibt nachhaltig dicht. Das hydraulische System ist nahezu wartungsfrei und verschleißarm. Die Tür ist ergonomisch leicht zu bedienen und schließt äußerst geräuscharm.

Bitte beachten:

Kaminöfen mit einer Zulassung des DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik) können im Luftverbund mit Zuluft, Rauchrohr und Feuerstätte raumluftunabhängig ohne zusätzliche Sicherheitseinrichtungen betrieben werden.



Mehrfachverriegelung

Die Mehrfachverriegelung verhindert ein Verziehen der Feuertür durch hohe Temperaturen. Zudem wird durch besonders gute Dichtigkeit der Eintritt ungewünschter Luftzufuhr verhindert und somit die Verbrennungsqualität im Ofen stabil gehalten.



Externe Verbrennungsluftzufuhr

Bei modernen, besonders dichten Häusern mit kontrollierten Lüftungsanlagen muss die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden, damit kein Unterdruck im Wohnraum mit Ofen entstehen kann. Dazu bedarf es einer separaten externen Luftzufuhr.

Der gleichzeitige Betrieb von Feuerstätten mit festen Brennstoffen und kontrollierten Lüftungsanlagen ist nur zulässig, wenn die Feuerstätte über eine allgemeine baurechtliche Zulassung als raumluftunabhängige Feuerstätte nach DIBT verfügt oder eine Sicherheitseinrichtung wie z. B. ein Unterdruckwächter zur Abschaltung von kontrollierten Lüftungsanlagen bei einem gefährlichen Unterdruck installiert ist.



Scheibenspülung

Ein gezielt geführter Luftstrom verhindert das Kondensieren und Ablagern von Rauchgasen an der Scheibeninnenseite. Dadurch bleibt die Scheibe sauber.



Dreifach-Luftsystem

Das spezielle ORANIER Dreifach-Luftsystem sorgt immer dort für eine optimal dosierte Verbrennungsluft, wo sie für den Verbrennungsprozess benötigt wird. Eine besonders saubere und effiziente Verbrennung ist das gewünschte Ergebnis.



Wasser-Wärmetauscher

Wasser-Wärmetauscher in Kaminöfen bieten die Möglichkeit, einen Teil der produzierten Wärmeleistung in das Zentralheizungssystem einzuspeisen. Eine Einsparung bei Öl und Gas sowie eine Reduktion der CO₂-Belastung sind die Folge.



Brennkammer: Länge der Holzscheite

ORANIER Brennkammern sind für übliche Holzscheitlängen von 25 bis 40 cm ausgelegt.




Luftdurchströmter Griff

Durch Luftzirkulation im ergonomisch geformten Röhrengriff wird die Temperatur an der Oberfläche weitgehend gesenkt.

Der wasserführende Kaminofen

Die Technologie wasserführender Kaminöfen ermöglicht es, die im Kaminofen erzeugte Wärme auf weitere Räume im Haus zu verteilen.


Das Prinzip ist einfach:
Mittels eines wasserdurchflossenen Wärmetauschers wird ein Teil der Verbrennungswärme zur weiteren Verwendung abgezweigt. Das erzeugte Wasser wird den installierten Heizkörpern zugeführt, gibt dort Wärme ab und kehrt kalt zum Ofen zurück.

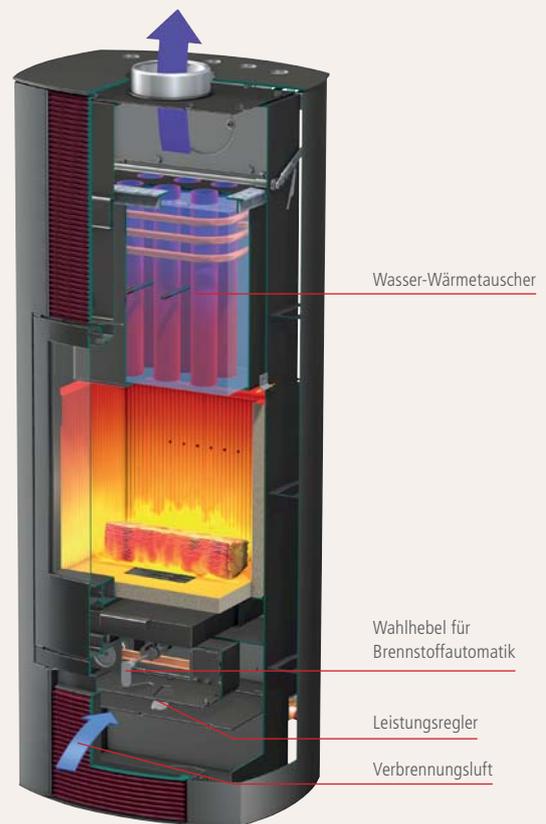

Der wasserführende Pelletofen

Der wasserführende Pelletofen hat sich seit seiner Markteinführung als ausgereiftes Feuerungssystem etabliert.

Pelletöfen sind Einzelöfen für den Wohnraum. Sie arbeiten weitestgehend automatisch, sind kostengünstig und erlauben den Blick auf das Feuer. Vor allem in Kombination mit der Solaranlage können wasserführende Pelletöfen ein ganzes Einfamilienhaus beheizen.

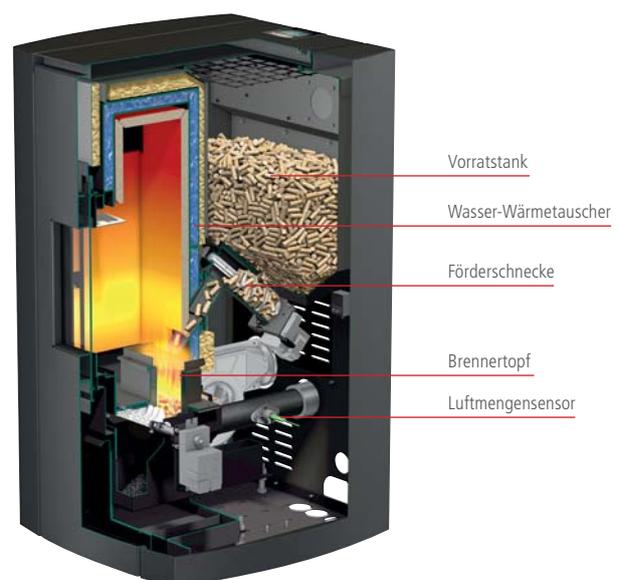




Der Kaminofen mit Speichermasse

Ein Kaminofen mit Speichermasse kann mehr. Er speichert die Kraft des Feuers und gibt diese nach und nach wieder an den Wohnraum ab.

Nach dem Erlöschen des Feuers strahlt die gespeicherte Wärme weiter und wirkt noch lange nach.

wärmePLUS – unser Kraftpaket

- Speichermasse aus speziell entwickeltem, hochwertigen HST-Schamotte
- Äußerst hohe Dichte von $2,9 \text{ kg/dm}^3$
- Nahezu konstante Wärmeleitfähigkeit von $1,2 \text{ W/mK}$
- Anwendungstemperatur bis $1200 \text{ }^\circ\text{C}$
- Sorgt für gleichmäßigere Temperaturverteilung im Raum, keine hohen Temperaturspitzen
- Bei vollständiger Aufladung der Speichermasse ist eine nutzbare Wärmeabgabe von bis zu 13 Stunden möglich!

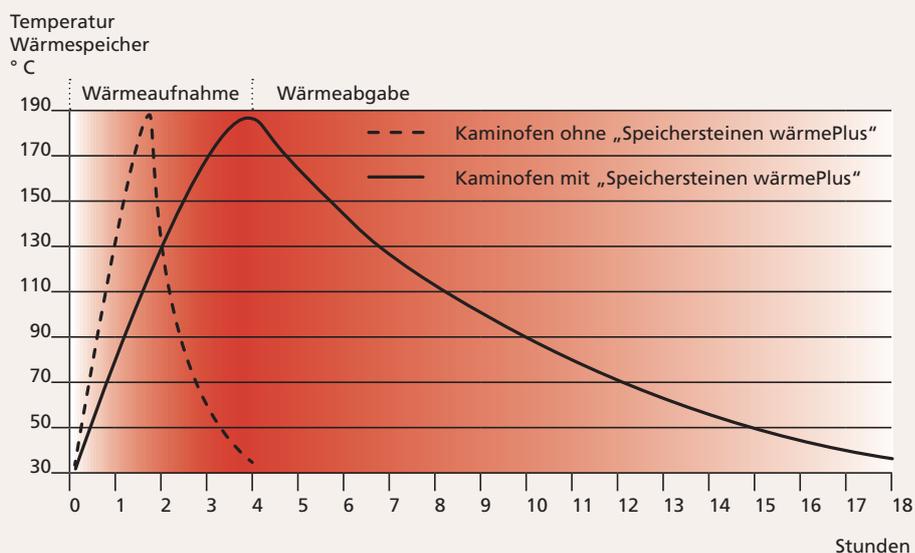



144
m³

>80
%



33 cm



Arena Plus Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas

Arena Plus

Runde Eleganz im Zeitgeist.

Lieferumfang:

- Speicherstein wärmePlus

Erhältlich in der Ausführung:

- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Glas
- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Speckstein
- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Sandstein
- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Kalkstein Cream

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Speckstein



Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Sandstein



Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Kalkstein Cream



Speicherstein innen



Massiver Gussboden mit Drehrost

| | | |
|---|----------------|--------------------------|
| Typ | | Arena Plus |
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x |
| DIBT-Zulassung | | beantragt |
| Anschlussmöglichkeit | | oben / hinten |
| Betrieb mit externe Luftzufuhr | | hinten |
| Nennwärmeleistung | kW | 7,0 |
| Höhe | mm | Glas 1465 / Stein 1500 |
| Breite | mm | Ø 520 |
| Tiefe | mm | Ø 520 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | Glas 256 / Stein 306 |
| Raumheizvermögen bis | m ³ | 144 |
| Wirkungsgrad | % | > 80 |
| Länge Holzscheite | cm | 33 |
| Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten) | mm | 1207 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben) | mm | 1440 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 260 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | |
| Abgasmassenstrom | g/s | 7,2 |
| Abgastemperatur | °C | 268 |
| erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | 200 |
| Hinten | mm | 200 |
| Vorne | mm | 800 |
| Brennstoff | | Holz/ Braunkohlebriketts |

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | Bestellnummer | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas | 4795 30 | 4029808508279 | 2.699,- |
| Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein | 4795 22 | 4029808507746 | 2.699,- |
| Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein | 4795 42 | 4029808507753 | 2.699,- |
| Stahl Schwarz, Abdeckplatte Kalkstein Cream | 4795 87 | 4029808508842 | 2.699,- |
| Zubehör | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |



24h

124
m³

>80
%

SAFE



33 cm



Arena Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Sandstein

Arena

Rund und doch kompakt.

Erhältlich in der Ausführung:

- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Glas
- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Speckstein
- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Sandstein
- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Kalkstein Cream

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Glas

Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Speckstein

Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Kalkstein Cream



Massiver Gussboden mit Drehrost

| | | |
|---|------|---------------------------|
| Typ | | Arena |
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x |
| Anschlussmöglichkeit | | oben / hinten |
| Betrieb mit externe Luftzufuhr | | hinten / unten |
| Nennwärmeleistung | kW | 6,0 |
| Höhe | mm | Glas 1127 / Stein 1262 |
| Breite | mm | Ø 520 |
| Tiefe | mm | Ø 520 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | Glas 160 / Stein 167 |
| Raumheizvermögen bis | m³ | 124 |
| Wirkungsgrad | % | > 80 |
| Länge Holzscheite | cm | 33 |
| Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten) | mm | 1014 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben) | mm | 1230 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 260 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | |
| Abgasmassenstrom | g/s | 7,3 |
| Abgastemperatur | °C | 294 |
| erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | 200 |
| Hinten | mm | 200 |
| Vorne | mm | 800 |
| Brennstoff | | Holz/ Braunkohlebricketts |

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | Bestellnummer | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
|--|---------------|---------------|---------------------|
| Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Glas | 4699 30 | 4029808507685 | 1.899,- |
| Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Speckstein | 4699 22 | 4029808508675 | 1.899,- |
| Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Sandstein | 4699 42 | 4029808508859 | 1.899,- |
| Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Kalkstein Cream | 4699 87 | 4029808508866 | 1.899,- |
| Zubehör | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |



24h

88
m³

>78
%



30 cm

Rota Tre Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot

Rota Tre

Farbe macht den Unterschied und die Sicht aufs Feuer passt.

Erhältlich in der Ausführung:

- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Glas
- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Speckstein
- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Sandstein
- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Keramik Apple
- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot
- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Keramik Seidenweiß
- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Keramik Grappa

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Abdeckplatte Glas



Abdeckplatte Speckstein



Abdeckplatte Sandstein



Abdeckplatte Keramik Apple



Abdeckplatte Keramik Seidenweiß



Abdeckplatte Keramik Grappa

| | | |
|---|------|--------------------------|
| Typ | | Rota Tre |
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x |
| Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet | | x |
| Anschlussmöglichkeit | | oben / hinten |
| Betrieb mit externe Luftzufuhr | | hinten |
| Nennwärmeleistung | kW | 5,0 |
| Höhe (inkl. Abdeckplatte) | mm | Glas 971 / Stein 986 |
| Breite | mm | Ø 463 |
| Tiefe | mm | Ø 463 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | Glas 120 / Stein 130 |
| Raumheizvermögen bis | m³ | 88 |
| Wirkungsgrad | % | > 78 |
| Länge Holzscheite | cm | 30 |
| Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten) | mm | 709 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben) | mm | 980 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 231 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | |
| Abgasmassenstrom | g/s | 7,9 |
| Abgastemperatur | °C | 270 |
| erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | 800 |
| Hinten | mm | 200 |
| Vorne | mm | 800 |
| Brennstoff | | Holz/ Braunkohlebriketts |

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | Bestellnummer | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
|--|---------------|---------------|---------------------|
| Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Glas | 4794 30 | 4029808508217 | 1.299,- |
| Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Speckstein | 4794 22 | 4029808507616 | 1.299,- |
| Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Sandstein | 4794 42 | 4029808508705 | 1.299,- |
| Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Keramik Apple | 4794 31 | 4029808508224 | 1.399,- |
| Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot | 4794 37 | 4029808507623 | 1.399,- |
| Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Keramik Seidenweiß | 4794 87 | 4029808507630 | 1.399,- |
| Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Keramik Grappa | 4794 32 | 4029808508231 | 1.399,- |
| Zubehör | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |



24h

88
m³

>78
%



30 cm

Rota-Stahl-Schwarz mit Abdeckplatte-Glas

Rota

Farbe macht den feinen Unterschied.

Erhältlich in der Ausführung:

- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Glas
- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Speckstein
- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Sandstein
- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Keramik Apple
- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot
- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Keramik Seidenweiß
- Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Keramik Grappa

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm).

Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Abdeckplatte Speckstein



Abdeckplatte Sandstein



Abdeckplatte Keramik Apple



Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot



Abdeckplatte Keramik Seidenweiß



Abdeckplatte Keramik Grappa

| | | |
|---|------|--------------------------|
| Typ | | Rota |
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x |
| Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet | | x |
| Anschlussmöglichkeit | | oben/ hinten |
| Betrieb mit externe Luftzufuhr | | hinten |
| Nennwärmeleistung | kW | 5,0 |
| Höhe (inkl. Abdeckplatte) | mm | Glas 973 / Stein 988 |
| Breite | mm | Ø 458 |
| Tiefe | mm | Ø 458 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | Glas 120 / Stein 130 |
| Raumheizvermögen bis | m³ | 88 |
| Wirkungsgrad | % | > 78 |
| Länge Holzscheite | cm | 30 |
| Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten) | mm | 759 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben) | mm | 980 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 231 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | |
| Abgasmassenstrom | g/s | 7,9 |
| Abgastemperatur | °C | 270 |
| erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | 200 |
| Hinten | mm | 200 |
| Vorne | mm | 800 |
| Brennstoff | | Holz/ Braunkohlebriketts |

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | Bestellnummer | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
|--|---------------|---------------|---------------------|
| Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Glas | 4793 30 | 4029808508187 | 999,- |
| Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Speckstein | 4793 22 | 4029808507586 | 1.099,- |
| Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Sandstein | 4793 42 | 4029808508712 | 1.099,- |
| Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Keramik Apple | 4793 31 | 4029808508194 | 1.099,- |
| Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Keramik Bordeauxrot | 4793 37 | 4029808507593 | 1.099,- |
| Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Keramik Seidenweiß | 4793 87 | 4029808507579 | 1.099,- |
| Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Keramik Grappa | 4793 32 | 4029808508200 | 1.099,- |
| Zubehör | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |



Astra 7 Stahl Schwarz mit grauer Einlage

Astra 7

Die neue Form begeistert in Design und der Funktion.

Lieferumfang:

- Automatikregelung
- Speicherstein wärmePlus
- Wahlweise farbige Kacheleinlage

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz mit grauer Einlage
- Stahl Schwarz mit Kachel Bordeauxrot
- Stahl Schwarz mit Kachel Polarweiß
- Stahl Schwarz mit Kachel Sand

Die Brennstoff-Automatik mit einer Voreinstellung regelt die optimale Dosierung der Verbrennungsluft bei Holz und Braunkohlebriketts.

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.




Kachel Bordeauxrot



Kachel Polarweiß



Kachel Sand



Speicherstein innen

| | | |
|---|----------------|---------------------------|
| Typ | | Astra 7 |
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x |
| Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet | | x |
| Anschlussmöglichkeit | | oben / hinten |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | | hinten / unten |
| Nennwärmeleistung | kW | 7,0 |
| Höhe | mm | 1409 |
| Breite | mm | 550 |
| Tiefe | mm | 451 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | 275 |
| Raumheizvermögen bis | m ³ | 144 |
| Wirkungsgrad | % | > 80 |
| Länge Holzscheite | cm | 35 |
| Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten) | mm | 1136 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben) | mm | 1046 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 220 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | |
| Abgasmassenstrom | g / s | 6,8 |
| Abgastemperatur | °C | 305 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | 350 |
| Hinten | mm | 200 |
| Vorne | mm | 900 |
| Brennstoff | | Holz / Braunkohlebriketts |

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | Bestellnummer | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| Stahl Schwarz mit grauer Einlage | 8187 11 | 4029808510128 | 2.399,- |
| Stahl Schwarz mit Kachel Bordeauxrot | 8187 37 | 4029808510135 | 2.499,- |
| Stahl Schwarz mit Kachel Polarweiß | 8187 87 | 4029808510142 | 2.499,- |
| Stahl Schwarz mit Kachel Sand | 8187 49 | 4029808510159 | 2.499,- |
| Zubehör | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |



Astra 5 Kachel Bordeauxrot

Astra 5

Die kompakte Astra-Variante begeistert in Form und Design.

Lieferumfang:

- Automatikregelung
- Luftdurchströmter Griff
- ORANIER Safe-Verschlussystem
- Wahlweise farbige Keramikeinlage

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz mit grauer Einlage
- Stahl Schwarz mit Kachel Bordeauxrot
- Stahl Schwarz mit Kachel Polarweiß
- Stahl Schwarz mit Kachel Sand

Die Brennstoff-Automatik mit einer Voreinstellung regelt die optimale Dosierung der Verbrennungsluft bei Holz und Braunkohlebriketts.

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Kachel Bordeauxrot



Kachel Polarweiß



Kachel Sand



Luftdurchströmter Griff

| Typ | Astra 5 | |
|---|---------|---------------------------|
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x |
| Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet | | x |
| Anschlussmöglichkeit | | oben / hinten |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | | hinten / unten |
| Nennwärmeleistung | kW | 5,0 |
| Höhe | mm | 1158 |
| Breite | mm | 550 |
| Tiefe | mm | 450 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | 92 |
| Raumheizvermögen bis | m³ | 88 |
| Wirkungsgrad | % | > 80 |
| Länge Holzscheite | cm | 30 |
| Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten) | mm | 965 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben) | mm | 1200 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 243 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | |
| Abgasmassenstrom | g / s | 6,8 |
| Abgastemperatur | °C | 305 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | 200 |
| Hinten | mm | 200 |
| Vorne | mm | 800 |
| Brennstoff | | Holz / Braunkohlebriketts |

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | Bestellnummer | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| Stahl Schwarz mit grauer Einlage | 8175 11 | 4029808491793 | 2.099,- |
| Stahl Schwarz mit Kachel Bordeauxrot | 8175 37 | 4029808491762 | 2.199,- |
| Stahl Schwarz mit Kachel Polarweiß | 8175 87 | 4029808491816 | 2.199,- |
| Stahl Schwarz mit Kachel Sand | 8175 49 | 4029808491823 | 2.199,- |
| Zubehör | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |

Der Klassiker

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 



Kachel Namib, Korpus Stahl Schwarz inkl. Kombi-Abdeckplatte

Polar 4/6/8

Der Klassiker – immer noch aktuell in Form und verbesserter Ausstattung.

Lieferumfang:

- Seitenverkleidung
- Kombi-Abdeckplatte
- Platte Warmhaltefach
- Ausführung Stahl Gussgrau nur mit Platte Warmhaltefach

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Luftdurchströmter Griff



Polar 4 Speckstein Rund,
Korpus Stahl Gussgrau

Polar 4 Kachel Grappa,
Korpus Stahl Gussgrau

Polar 4 Kachel Seidenweiß,
Korpus Stahl Gussgrau



Profilierte Vermiculite-Feuerraumauskleidung

| Typ | | Polar 4 | Polar 6 | Polar 8 |
|---|-------|---------------------------|---------------------------|---------------------------|
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x | x | x |
| Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet | | x | x | x |
| Anschlussmöglichkeit | | oben / hinten | oben / hinten | oben / hinten |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | | hinten | hinten | hinten |
| Nennwärmeleistung | kW | 5,0 | 6,5 | 8,0 |
| Höhe | mm | 1066* / 1086 | 1108* / 1140 | 1205* / 1235 |
| Breite | mm | 515 | 598 | 645 |
| Tiefe | mm | 376 | 472 | 502 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | 100* / 163 | 130* / 185 | 132* / 195 |
| Raumheizvermögen bis | m³ | 88 | 131 | 186 |
| Wirkungsgrad | % | > 80 | > 81 | > 79 |
| Länge Holzscheite | cm | 30 | 33 | 40 |
| Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten) | mm | 840 | 870 | 963 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben) | mm | 1066 | 1115 | 1206 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 122 | 157 | 172 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm | 150 / 100 | 150 / 100 | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | | | |
| Abgasmassenstrom | g / s | 5,0 | 6,5 | 9,3 |
| Abgastemperatur | °C | 300 | 330 | 312 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,11 | 0,12 | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | | | |
| Seitlich | mm | 200 | 300 (E200) | 400 (E200) |
| Hinten | mm | 200 | 200 | 200 |
| Vorne | mm | 800 | 800 | 800 |
| Brennstoff | | Holz / Braunkohlebriketts | Holz / Braunkohlebriketts | Holz / Braunkohlebriketts |

* Stahl Gussgrau ohne Abdeckplatte

Preisliste siehe Seite 26/27



Polar Eck Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau inkl. Abdeckplatte

Polar Eck

Wandbündige Installation möglich.

Lieferumfang:

- Seitenverkleidung
- Abdeckplatte
- Platte Warmhaltefach
- Wärmeabschirmblech für Rauchrohr
- Ausführung Stahl Gussgrau mit Abdeckplatte und Platte Warmhaltefach aus Speckstein

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Die Brennstoff-Automatik mit einer Voreinstellung regelt die optimale Dosierung der Verbrennungsluft bei Holz und Braunkohlebriketts.



Luftdurchströmter Griff



Wärmeabschirmblech für Rauchrohr



Polar Eck Kachel Grappa,
Korpus Stahl Gussgrau



Polar Eck Stahl Gussgrau

| Typ | | Polar Eck |
|---|----------------|---------------------------|
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x |
| Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet | | x |
| Anschlussmöglichkeit | | oben |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | | hinten |
| Nennwärmeleistung | kW | 6,5 |
| Höhe | mm | 1141 |
| Breite | mm | 733 |
| Tiefe | mm | 580 |
| Schenkellänge | mm | 550 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | 170 |
| Raumheizvermögen bis | m ³ | 131 |
| Wirkungsgrad | % | > 80 |
| Länge Holzscheite | cm | 33 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben) | mm | 1115 |
| Schenkelkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 191 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | |
| Abgasmassenstrom | g / s | 6,7 |
| Abgastemperatur | °C | 298 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | – |
| Hinten | mm | 5 |
| Vorne | mm | 800 |
| Brennstoff | | Holz / Braunkohlebriketts |

Preisliste siehe Seite 26/27

Polar

Die Kaminofen-Linie – elegant und variantenreich im attraktiven Preis-Leistungsverhältnis



9 attraktive Verkleidungen in Stein und Kachel für 4 bewährte Gerätetypen bietet Ihnen die Serie Polar. Auch die neue Sandsteinverkleidung integriert sich harmonisch, ob rustikal oder modern. Zusätzlich stehen der Polar 4, 6 und 8 in Stahl Schwarz für die dunkelfarbenen Verkleidungen zur Verfügung.

Lines - Die neue Keramikstruktur

- Jede Verkleidung ist ein Unikat
- Hochwertige Verarbeitung durch Mehrfach-Wischtechnik in Handarbeit
- Höhere Speicherfähigkeit durch einen maximalen Anteil von Schamotte

Polar 4/6/8

Polar-Kaminöfen erhalten Sie in folgenden Ausführungen:

| Typ | Polar 4 | | | |
|---|---|-------------------------------|--------------------------------|----------------|
| | 1086x515x376 1066x515x376 (Stahl Gussgrau u. Stahl Schwarz) | | | |
| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | BestNr. | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. | |
| Stahl | | | | |
|  | Stahl Gussgrau inkl. WHF Speckstein | 5444 29 | 4029808455603 | 1.199,- |
|  | Stahl Schwarz inkl. WHF Speckstein | 5444 11 | 4029808455610 | 1.199,- |
| Naturstein | | | | |
|  | Speckstein Rund inkl. Kombi-Abdeckplatte | 5444 22 grau 5444 55 schw | 4029808455771 4029808456235 | 2.099,- |
|  | Sandstein inkl. Kombi-Abdeckplatte | 5444 32 grau 5444 56 schw. | 4029808455788 4029808456242 | 2.099,- |
| Granit | | | | |
|  | Granit Kaschmir inkl. Kombi-Abdeckplatte | 5444 35 grau 5444 57 schw. | 4029808456112 4029808456259 | 1.979,- |
|  | Granit Paradies inkl. Kombi-Abdeckplatte | 5444 36 grau 5444 58 schw. | 4029808456129 4029808456266 | 1.979,- |
| Kachel | | | | |
|  | Kachel Champagner inkl. Kombi-Abdeckplatte | 5444 39 grau 5444 61 schw. | 4029808456150 4029808456297 | 2.049,- |
|  | NEU Kachel Namib inkl. Kombi-Abdeckplatte | 5444 80 grau 5444 84 schw. | 4029808506961 4029808507005 | 2.099,- |
|  | NEU Kachel Seidenweiß inkl. Kombi-Abdeckplatte | 5444 81 grau 5444 85 schw. | 4029808506978 4029808507012 | 2.099,- |
|  | NEU Kachel Paprikarot inkl. Kombi-Abdeckplatte | 5444 82 grau 5444 86 schw. | 4029808506985 4029808507029 | 2.099,- |
|  | NEU Kachel Grappa inkl. Kombi-Abdeckplatte | 5444 83 grau 5444 87 schw. | 4029808506992 4029808507036 | 2.099,- |
| Zubehör | | | | |
| Kombi-Abdeckplatte Speckstein Rund zu Ausführung Stahl Gussgrau | 9204 18 | 4029808243583 | 309,- | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- | |

Polar Eck

| Polar 6 1140x598x472 1108x598x472 (Stahl Gussgrau u. Stahl Schwarz) | | | Polar 8 1235x645x502 1205x645x502 (Stahl Gussgrau) | | | Polar Eck 1140x724x578 1110x724x578 (Stahl Gussgrau) | | |
|--|--------------------------------|------------------------|---|--------------------------------|------------------------|---|---------------|------------------------|
| BestNr. | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. | BestNr. | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. | BestNr. | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
| 5446 29 | 4029808455566 | 1.399,- | 5448 29 | 4029808455245 | 1.499,- | 5476 29 | 4029808465381 | 1.899,- |
| 5446 11 | 4029808455573 | 1.399,- | - | - | - | - | - | - |
| 5446 22 grau 5446 55 schw. | 4029808455795 4029808456495 | 2.199,- | 5448 22 grau 5448 55 schw. | 4029808455818 4029808456754 | 2.399,- | 5476 22 grau | 4029808465398 | 2.399,- |
| 5446 32 grau 5446 56 schw. | 4029808455801 4029808456501 | 2.199,- | 5448 32 grau 5448 56 schw. | 4029808455825 4029808456761 | 2.399,- | - | - | - |
| 5446 35 grau 5446 57 schw. | 4029808456372 4029808456518 | 2.149,- | 5448 35 grau 5448 57 schw. | 4029808456631 4029808456778 | 2.299,- | 5476 35 grau | 4029808465411 | 2.299,- |
| 5446 36 grau 5446 58 schw. | 4029808456389 4029808456525 | 2.149,- | 5448 36 grau 5448 58 schw. | 4029808456648 4029808456785 | 2.299,- | 5476 36 grau | 4029808465428 | 2.299,- |
| 5446 39 grau 5446 61 schw. | 4029808456419 4029808456556 | 2.199,- | 5448 39 grau 5448 61 schw. | 4029808456679 4029808456815 | 2.349,- | 5476 39 grau | 4029808465435 | 2.399,- |
| 5446 80 grau 5446 84 schw. | 4029808507050 4029808507098 | 2.199,- | 5448 80 grau 5448 84 schw. | 4029808507135 4029808507173 | 2.349,- | 5476 80 grau | 4029808507319 | 2.399,- |
| 5446 81 grau 5446 85 schw. | 4029808507067 4029808507104 | 2.199,- | 5448 81 grau 5448 85 schw. | 4029808507142 4029808507180 | 2.349,- | 5476 81 grau | 4029808507326 | 2.399,- |
| 5446 82 grau 5446 86 schw. | 4029808507074 4029808507111 | 2.199,- | 5448 82 grau 5448 86 schw. | 4029808507159 4029808507197 | 2.349,- | - | - | - |
| 5446 83 grau 5446 87 schw. | 4029808507081 4029808507128 | 2.199,- | 5448 83 grau 5448 87 schw. | 4029808507166 4029808507203 | 2.349,- | 5476 83 grau | 4029808507340 | 2.399,- |
| 9205 35 | 4029808286450 | 309,- | 9205 36 | 4029808286467 | 309,- | - | - | - |
| 9200 69 | 4029807779991 | 32,- | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |



24h

bis
131 m³

>81 %



bis
33 cm



Pori 7 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau



Pori 5 Kachel Corretto, Korpus Stahl Schwarz

Pori 5/7

- Große elegant gewölbte Feuertür
- Sichtscheibe Plan

Lieferumfang:

Komplette Verkleidung inkl. Platte Warmhaltefach und Kombi-Abdeckplatte (nicht bei den Ausführungen Stahl Gussgrau und Stahl Schwarz).

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm).

Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

| Typ | | Pori 5 | Pori 7 |
|---|----------------|---------------------------|---------------------------|
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x | x |
| Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet | | x | x |
| Anschlussmöglichkeit | | oben / hinten | oben / hinten |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | | hinten | hinten |
| Nennwärmeleistung | kW | 5,0 | 6,5 |
| Höhe | mm | 1058* / 1090 | 1108* / 1140 |
| Breite | mm | 515 | 590 |
| Tiefe | mm | 378 | 477 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | 95* / 155 | 120* / 175 |
| Raumheizvermögen bis | m ³ | 88 | 131 |
| Wirkungsgrad | % | >80 | > 80 |
| Länge Holzscheite | cm | 30 | 33 |
| Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten) | mm | 840 | 870 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben) | mm | 1066 | 1115 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 125 | 157 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm | 150 / 100 | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | | |
| Abgasmassenstrom | g / s | 5,0 | 6,5 |
| Abgastemperatur | °C | 300 | 330 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,11 | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | | |
| Seitlich | mm | 200 | 300 (E200) |
| Hinten | mm | 200 | 200 |
| Vorne | mm | 800 | 800 |
| Brennstoff | | Holz / Braunkohlebriketts | Holz / Braunkohlebriketts |

* Stahl Gussgrau ohne Abdeckplatte

Preisliste siehe Seite 31



Pori 5 Stahl Gussgrau

Pori 5/7

Die Kaminöfen Pori bestechen durch ihre schlanke, elegante Form und eine großzügig dimensionierte Feuerraumtür mit Flachglasscheibe. 6 attraktive und hochwertige Kachelverkleidungen (Seitenteile, Warmhaltefachplatte und Kombi-Abdeckplatte) aus handglasierten Ofenkacheln können wahlweise mit dem Pori-Grundgerät in Schwarz oder Gussgrau kombiniert werden. Speckstein rundet die Vielfalt der Variantmöglichkeiten ab.

Die neue Keramikoptik in den Farben Corretto, Grappa und Freddo

- Jede Verkleidung ist ein Unicat
- Hochwertige Verarbeitung durch Mehrfach-Wischtechnik in Handarbeit
- Höhere Speichermöglichkeit durch einen maximalen Anteil von Schamotte

Pori-Kaminöfen erhalten Sie in folgenden Ausführungen:

| Typ | Pori 5 1090x515x378 1058x515x378 (Stahl Gussgrau und Stahl Schwarz) | | | Pori 7 1140x590x477 1108x590x477 (Stahl Gussgrau und Stahl Schwarz) | | |
|---|--|--------------------------------|------------------------|--|--------------------------------|------------------------|
| | BestNr. | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. | BestNr. | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
| Stahl | | | | | | |
|  Stahl Gussgrau | 5545 29 | 4029808455658 | 1.179,- | 5547 29 | 4029808455719 | 1.299,- |
|  Stahl Schwarz | 5545 11 | 4029808455641 | 1.179,- | 5547 11 | 4029808455726 | 1.299,- |
| Naturstein | | | | | | |
|  Speckstein Rund inkl. Kombi-Abdeckplatte | 5545 22 grau 5545 23 schw. | 4029808455665 4029808458451 | 1.699,- | 5547 22 grau 5547 23 schw. | 4029808455733 4029808478824 | 1.849,- |
|  Sandstein inkl. Kombi-Abdeckplatte | 5545 32 schw. | 4029808507357 | 1.699,- | 5547 32 schw. | 4029808507364 | 1.849,- |
| Kachel | | | | | | |
|  Kachel Champagner inkl. Kombi-Abdeckplatte | 5545 39 grau 5545 61 schw. | 4029808458468 4029808458567 | 1.699,- | 5547 39 grau 5547 61 schw. | 4029808458666 4029808458758 | 1.879,- |
|  Kachel California Gold inkl. Kombi-Abdeckplatte | 5545 40 grau 5545 62 schw. | 4029808458482 4029808458574 | 1.699,- | 5547 40 grau 5547 62 schw. | 4029808458680 4029808458772 | 1.879,- |
|  Kachel Rubinrot inkl. Kombi-Abdeckplatte | 5545 45 grau 5545 67 schw. | 4029808458536 4029808458628 | 1.699,- | 5547 45 grau 5547 67 schw. | 4029808458642 4029808458734 | 1.879,- |
|  NEU Kachel Corretto inkl. Kombi-Abdeckplatte | 5545 70 grau 5545 73 schw. | 4029808507371 4029808507401 | 1.699,- | 5547 70 grau 5547 73 schw. | 4029808507432 4029808507463 | 1.879,- |
|  NEU Kachel Grappa inkl. Kombi-Abdeckplatte | 5545 71 grau 5545 74 schw. | 4029808507388 4029808507418 | 1.699,- | 5547 71 grau 5547 74 schw. | 4029808507449 4029808507470 | 1.879,- |
|  NEU Kachel Freddo inkl. Kombi-Abdeckplatte | 5545 72 grau 5545 75 schw. | 4029808507395 4029808507425 | 1.699,- | 5547 72 grau 5547 75 schw. | 4029808507456 4029808507487 | 1.879,- |
| Zubehör | | | | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |



Arkona Mineralputz Weiß

- 
- 
- 
- 144**
m³
- >80**
%
-  SAFE
- 
- 
- 
-  **25 cm**
-  -°C

ORANIER Color-System

(zum Arkona, Mineralputz Weiß)

Für die Individualisten, die ihren Ofen farblich an den eigenen Wohnbereich anpassen möchten, bieten wir folgende Farbauswahl zum selbst streichen:



Tasmania



Grenada



NaturSand



Metropolitan

Die Farben sind als Zubehör bestellbar.



Arkona Kacheleinlage Bordeauxrot

Arkona

Wir bringen Eleganz und Komfort ins Spiel. Rund und elegant in der Grundform und mit einem zusätzlich internen Wärmespeicher funktionell ausgestattet.

Erhältlich in der Ausführung:

- Mineralputz Weiß
- Kachel Bordeauxrot
- Kachel Polarweiß
- Kachel Sand

Im Lieferumfang enthalten:

- Speicherstein wärmePLUS
- ORANIER Safe-Verschluss

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Speicherstein wärmePLUS



Kachel Bordeauxrot



Kachel Polarweiß



Kachel Sand

| Typ | Arkona | |
|---|----------------|---------------------------|
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x |
| Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet | | x |
| Anschlussmöglichkeit | | oben / hinten |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | | hinten / unten |
| Nennwärmeleistung | kW | 7,0 |
| Höhe | mm | 1582 |
| Breite | mm | Ø 515 |
| Tiefe | mm | Ø 515 |
| Gewicht inkl. wärmePLUS (inkl. Verpackung) | kg | 240 |
| Raumheizvermögen bis | m ³ | 144 |
| Wirkungsgrad | % | > 80 |
| Länge Holzscheite | cm | 25 |
| Speichermasse wärmePLUS | kg | 100 |
| Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten) | mm | 1323 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben) | mm | 1240 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 257 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstützen | mm | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | |
| Abgasmassenstrom | g / s | 6,9 |
| Abgastemperatur | °C | 274 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | 200 |
| Hinten | mm | 200 |
| Vorne | mm | 800 |
| Brennstoff | | Holz / Braunkohlebriketts |

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | Bestellnummer | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| Mineralputz Weiß, inkl. Speicherstein | 8168 87 | 4029808508644 | 2.499,- |
| Kachel Bordeauxrot, inkl. Speicherstein | 8168 37 | 4029808508613 | 2.699,- |
| Kachel Polarweiß, inkl. Speicherstein | 8168 89 | 4029808508620 | 2.699,- |
| Kachel Sand, inkl. Speicherstein | 8168 49 | 4029808508637 | 2.699,- |
| Farbgebinde 1,5 Ltr. | | | |
| Tasmania | 9212 58 | 4029808459359 | 99,- |
| Grenada | 9212 59 | 4029808459397 | 99,- |
| NaturSand | 9212 60 | 4029808459403 | 99,- |
| Metropolitan | 9212 61 | 4029808459410 | 99,- |
| Zubehör | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |
| Rohrbogen für Anschluss hinten | 9212 85 | 4029808468627 | 42,- |



Clio 7 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau inkl. Kombi-Abdeckplatte Speckstein

Clio 5/7

Schlanker Kaminofen mit prismatischer Feuertür.

Lieferumfang:

- Komplettverkleidung mit Seitenteilen
- Platte Warmhaltefach
- Kombi-Abdeckplatte

Erhältlich in den Ausführungen:

- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Die Brennstoff-Automatik mit einer Voreinstellung regelt die optimale
Dosierung der Verbrennungsluft bei Holz und Braunkohlebriketts.



Clio 5 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz
inkl. Kombi-Abdeckplatte Sandstein

| Typ | | Clio 5 | Clio 7 |
|---|----------------|---------------------------|---------------------------|
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x | x |
| Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet | | x | x |
| Anschlussmöglichkeit | | oben / hinten | oben / hinten |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | | hinten / unten | hinten / unten |
| Nennwärmeleistung | kW | 5,0 | 6,5 |
| Höhe | mm | 1088 | 1150 |
| Breite | mm | 482 | 520 |
| Tiefe | mm | 373 | 413 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | 135 | 169 |
| Raumheizvermögen bis | m ³ | 88 | 144 |
| Wirkungsgrad | % | > 80 | > 80 |
| Länge Holzscheite | cm | 30 | 33 |
| Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten) | mm | 843 | 905 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben) | mm | 1066 | 1145 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 120 | 139 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm | 150 / 100 | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | | |
| Abgasmassenstrom | g / s | 4,2 | 8,3 |
| Abgastemperatur | °C | 271 | 284 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | | |
| Seitlich | mm | 200 | 300 |
| Hinten | mm | 300 | 200 |
| Vorne | mm | 800 | 800 |
| Brennstoff | | Holz / Braunkohlebriketts | Holz / Braunkohlebriketts |

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | BestNr. | EAN-Code | Preise € oh. MwSt. | BestNr. | EAN-Code | Preise € oh. MwSt. |
|--|---------|---------------|--------------------|---------|---------------|--------------------|
| Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau inkl. Kombi-Abdeckplatte | 7495 22 | 4029808476820 | 1.699,- | 7497 22 | 4029808476844 | 1.899,- |
| Sandstein, Korpus Stahl Schwarz inkl. Kombi-Abdeckplatte | 7495 32 | 4029808478121 | 1.699,- | 7497 32 | 4029808478725 | 1.899,- |
| Zubehör | | | | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |



124
m³

>80
%

SAFE



33 cm



Hera R Sandstein, Korpus Stahl Schwarz



Hera R Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau

Hera R

Die praktische Lösung.

Der Kaminofen Hera R mit dem ORANIER Safe-Verschlussystem besitzt die Zulassung nach baurechtlicher Prüfung nach DIBT.

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Gussgrau
- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm).

Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Hera R Stahl Gussgrau

| Typ | | Hera R |
|--|----------------|---------------------------|
| geprüft nach DIN EN 13240 / DIBT | | x |
| DIBT-Zulassung | | Z- 43.12-324 |
| Anschlussmöglichkeit | | oben / hinten |
| Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr | | hinten |
| Nennwärmeleistung | kW | 6,0 |
| Höhe | mm | Stahl 1100 / Stein 1153 |
| Breite | mm | Stahl 500 / Stein 555 |
| Tiefe | mm | 400 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | Stahl 135 / Stein 298 |
| Raumheizvermögen bis | m ³ | 124 |
| Wirkungsgrad | % | > 80 |
| Länge Holzscheite | cm | 33 |
| Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten) | mm | 865 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben) | mm | 1105 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 130 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | |
| Abgasmassenstrom | g / s | 6,0 |
| Abgastemperatur | °C | 280 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | 300 |
| Hinten | mm | 250 |
| Vorne | mm | 1000 |
| Brennstoff | | Holz / Braunkohlebriketts |

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | Bestellnummer | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| Stahl Gussgrau | 4320 29 | 4029808508354 | 1.699,- |
| Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau | 4320 22 | 4029808508361 | 2.199,- |
| Sandstein, Korpus Stahl Schwarz | 4320 42 | 4029808508378 | 2.199,- |
| Zubehör | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |



124
m³

>78
%



Hera D Speckstein, Korpus Stahl/Gussgrau



Hera D Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

Hera D

Dauerbrandofen

Die Lösung für alle Fälle.
Dauerbrandofen mit Verbrennungs-
luftautomatik. Gluthaltung bis
zu 12 Std. mit Braunkohlebriketts.
Der Ofen kann somit
über Nacht in Betrieb bleiben.
Mit integrierter Griffleiste.

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Gussgrau ohne Abdeckplatte
- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist
vorhanden (Ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

| | | |
|---|----------------|--------------------------------|
| Typ | | Hera D |
| geprüft nach DIN EN 13240 / Dauerbrand | | x |
| Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet | | x |
| Anschlussmöglichkeit | | oben / hinten |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | | hinten |
| Nennwärmeleistung | kW | 6,0 |
| Höhe | mm | 1100 / 1153 (mit Abdeckplatte) |
| Breite | mm | Stahl 500 / Stein 555 |
| Tiefe | mm | 400 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | Stahl 135 / Stein 298 |
| Raumheizvermögen bis | m ³ | 124 |
| Wirkungsgrad | % | > 78 |
| Länge Holzscheite | cm | 33 |
| Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten) | mm | 850 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben) | mm | 1105 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 130 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | |
| Abgasmassenstrom | g / s | 7,6 |
| Abgastemperatur | °C | 281 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | 200 |
| Hinten | mm | 200 |
| Vorne | mm | 800 |
| Brennstoff | | Holz / Braunkohlebriketts |
| * Stahl Gussgrau ohne Abdeckplatte | | |

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | Bestellnummer | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
|--|---------------|---------------|------------------------|
| Stahl Gussgrau ohne Abdeckplatte | 4220 29 | 4029808508583 | 1.599,- |
| Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau inkl. Abdeckplatte | 4220 22 | 4029808508590 | 2.349,- |
| Sandstein, Korpus Stahl Schwarz inkl. Abdeckplatte | 4220 42 | 4029808508606 | 2.349,- |
| Zubehör | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |



Pisa Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Sandstein



Pisa Stahl Gussgrau mit Abdeckplatte Speckstein

Pisa

Runder, schlanker Kaminofen mit großer Fronttür. Korpusfarben sind Stahl Gussgrau und Stahl Schwarz.

Lieferumfang:

Inkl. Abdeckplatte und Platten für das Warmhaltefach.

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Gussgrau, Speckstein
- Stahl Schwarz, Sandstein

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm).

Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

| | | |
|---|----------------|---------------------------|
| Typ | | Pisa |
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x |
| Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet | | x |
| Anschlussmöglichkeit | | oben/hinten |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | | hinten |
| Nennwärmeleistung | kW | 6,0 |
| Höhe | mm | 1198 |
| Breite | mm | Ø 500 |
| Tiefe | mm | Ø 500 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | 140 |
| Raumheizvermögen bis | m ³ | 124 |
| Wirkungsgrad | % | > 80 |
| Länge Holzscheite | cm | 33 |
| Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten) | mm | 925 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben) | mm | 1175 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 130 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | |
| Abgasmassenstrom | g / s | 6,7 |
| Abgastemperatur | °C | 289 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | 200 |
| Hinten | mm | 200 |
| Vorne | mm | 800 |
| Brennstoff | | Holz / Braunkohlebriketts |

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | Bestellnummer | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
|--|---------------|---------------|---------------------|
| Stahl Gussgrau inkl. WHF und Abdeckplatte Speckstein | 6276 29 | 4029808476783 | 1.799,- |
| Stahl Schwarz inkl. WHF und Abdeckplatte Sandstein | 6276 11 | 4029808476776 | 1.799,- |
| Zubehör | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |



Stella Eck Kachel Bordeauxrot



144
m³

>81
%



33 cm



Stella Eck

Ecken und Stella – ein stimmiges Konzept.
Stella kann wandbündig gestellt werden.

Erhältlich in den Ausführungen:

- Kachel Bordeauxrot
- Kachel Anthrazit
- Kachel Amber

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden
(ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Stella Eck Kachel Anthrazit



Stella Eck Kachel Amber



Patrona Ahornweiß mit Sims-Sockel

Patrona

- Kachelkamin in Wandausführung
- Handglasierte Ofenkacheln
- Kaminanlage als Schnellbausatz
- Holzlagerfach im Sockel

Erhältlich in den Ausführungen:

- Kachel Ahornweiß mit Sims-Sockel
- Kachel Torf mit Sims-Sockel



Patrona Torf mit Sims-Sockel

144
m³>79
%

33 cm

| Typ | | Stella Eck | Patrona |
|---|----------------|---------------------------|---------------------------|
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x | x |
| Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet | | x | x |
| Anschlussmöglichkeit | | hinten | oben / hinten |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | | hinten | – |
| Nennwärmeleistung | kW | 7,0 | 7,0 |
| Höhe inkl. Abdeckplatte | mm | 1656 | 1200 |
| Breite | mm | 892 | 850 |
| Tiefe | mm | 631 | 488 |
| Schenkellänge | mm | 630 | – |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | 230 | 215 |
| Raumheizvermögen bis | m ³ | 144 | 144 |
| Wirkungsgrad | % | >81 | > 79 |
| Länge Holzscheite | cm | 33 | 33 |
| Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten) | mm | 1305 | 739 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben) | mm | – | 970 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | Schenkelmaß 177 | |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstützen | mm | 150 / 100 | 150 / – |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | | |
| Abgasmassenstrom | g / s | 7,1 | 10,1 |
| Abgastemperatur | °C | 258 | 350 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 | 0,10 |
| Sicherheitsabstände | | | |
| Seitlich | mm | – | 200 |
| Hinten | mm | 10 | 200 |
| Vorne | mm | 800 | 800 |
| Brennstoff | | Holz / Braunkohlebriketts | Holz / Braunkohlebriketts |

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | BestNr. | EAN-Code | Preise € oh. MwSt. | BestNr. | EAN-Code | Preise € oh. MwSt. |
|---|---------|---------------|--------------------|---------|---------------|--------------------|
| Stella Eck, Kachel Bordeauxrot | 6358 36 | 4029808459069 | 3.179,- | – | – | – |
| Stella Eck, Kachel Anthrazit | 6358 44 | 4029808459083 | 3.179,- | – | – | – |
| Stella Eck, Kachel Amber | 6358 40 | 4029808459076 | 3.179,- | – | – | – |
| Patrona, Kachel Ahornweiß mit Sims-Sockel | – | – | – | 6377 19 | 4029808360136 | 2.179,- |
| Patrona, Kachel Torf mit Sims-Sockel | – | – | – | 6377 22 | 4029807833198 | 2.179,- |
| Zubehör | | | | | | |
| Anschlussstützen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- | – | – | – |



Kaskade Kachel Rubinrot, Korpus Stahl Gussgrau

Kaskade

Das bewährte Ofenkonzept neu definiert.

Lieferumfang:

Komplette Verkleidung inkl. Kombi-Abdeckplatte, Platte Warmhaltefach, Seiten-Simse und Sockel mit Abdeckplatte.

Erhältlich in den Ausführungen:

- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Kachel California Gold, Korpus Stahl Gussgrau
- Kachel Rubinrot, Korpus Stahl Gussgrau
- Kachel Hämatit Schwarz, Korpus Stahl Gussgrau

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Kaskade Speckstein,
Korpus Stahl Gussgrau

Kaskade Kachel Hämatit,
Korpus Stahl Gussgrau

Kaskade Kachel California Gold,
Korpus Stahl Gussgrau



Luftdurchströmter Griff



Profilierte Vermiculite-Feuerraumauskleidung

| | | |
|---|----------------|---------------------------|
| Typ | | Kaskade |
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x |
| Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet | | x |
| Anschlussmöglichkeit | | oben / hinten |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | | hinten |
| Nennwärmeleistung | kW | 6,5 |
| Höhe | mm | 1240 |
| Breite | mm | 1034 |
| Tiefe | mm | 632 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | 180 |
| Raumheizvermögen bis | m ³ | 131 |
| Wirkungsgrad | % | > 81 |
| Länge Holzscheite | cm | 33 |
| Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten) | mm | 970 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben) | mm | 1235 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 164 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | |
| Abgasmassenstrom | g / s | 6,5 |
| Abgastemperatur | °C | 330 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | 200 |
| Hinten | mm | 200 |
| Vorne | mm | 800 |
| Brennstoff | | Holz / Braunkohlebriketts |

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | Bestellnummer | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
|--|---------------|---------------|---------------------|
| Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau* | 4665 22 | 4029808459137 | 2.799,- |
| Kachel California Gold, Korpus Stahl Gussgrau* | 4665 23 | 4029808459144 | 2.799,- |
| Kachel Rubinrot, Korpus Stahl Gussgrau* | 4665 25 | 4029808459168 | 2.799,- |
| Kachel Hämatit, Korpus Stahl Gussgrau* | 4665 24 | 4029808459151 | 2.799,- |
| Zubehör | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |

* inkl. Kombi-Abdeckplatte, Platte Warmhaltefach, Seiten-Simse und Sockel mit Abdeckplatte



Corner Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau

Corner

Corner – Ein starker Auftritt passend abgestimmt für die Ecke.

Lieferumfang:

Seitenverkleidung und geteilte Abdeckplatte.

Erhältlich in den Ausführungen:

- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Corner Sandstein,
Korpus Stahl Schwarz



Abdeckplatte Speckstein



Bedienungsschieber integriert

| | | |
|---|----------------|------------------------------|
| Typ | | Corner |
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x |
| Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet | | x |
| Anschlussmöglichkeit | | oben |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | | hinten |
| Nennwärmeleistung | kW | 7,0 |
| Höhe | mm | 1095 / 1125 mit Abdeckplatte |
| Breite | mm | 685 |
| Tiefe | mm | 685 |
| Schenkellänge | mm | 485 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | 144 |
| Raumheizvermögen bis | m ³ | 144 |
| Wirkungsgrad | % | > 79 |
| Länge Holzscheite | cm | 33 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben) | mm | 1100 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | Schenkel 148 / Eck 207 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | |
| Abgasmassenstrom | g / s | 8,5 |
| Abgastemperatur | °C | 266 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | 800 |
| Hinten | mm | 200 |
| Vorne | mm | 800 |
| Brennstoff | | Holz / Braunkohlebriketts |

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | Bestellnummer | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau, inkl. Abdeckplatte | 6930 22 | 4029808459106 | 2.399,- |
| Sandstein, Korpus Stahl Schwarz, inkl. Abdeckplatte | 6930 32 | 4029808459113 | 2.399,- |
| Zubehör | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |

Serie Aqua





Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher

Die Aqua-Serie ≈

Eine ideale Kombination:

Mit dem gemütlichen Holz-Kaminfeuer im Wohnzimmer gleichzeitig über einen hocheffizienten Wasser-Wärmetauscher die Zentralheizung und die Warmwasserbereitung des ganzen Hauses unterstützen. Diese Möglichkeit bieten alle Kaminöfen und Kamineinsätze der Aqua-Serie von ORANIER.

Dank einer überzeugenden Technik werden zwischen 60 und 70% der erzeugten Wärme in den Wasserkreislauf geleitet, der Rest dient als Heizquelle im Aufstellungsraum.

Mit umfangreichen technischen Unterlagen und Schaltschemata unterstützt ORANIER Sie bei der Planung Ihrer Heizungsanlage. Zusätzlich stehen die notwendigen Zubehörmodule wie hydraulische Ladestation AquaLoad, elektrische Differenzschaltung AquaControl sowie thermische Ablaufsicherung zur Verfügung.

Absolute Voraussetzung für eine Aqua-Anlage ist der Einbau eines Energiespeichers von mindestens 300 Liter Inhalt, bei Kombinationsanlagen eventuell größer.

Hinweis:

Der Betrieb ohne Heizwasseranschluss ist nicht möglich. Heizwasseranschluss von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

Besonders interessant und ressourcenschonend ist die Kombination eines ORANIER Kaminofens mit Wasser-Wärmetauscher und einem zweiten Wärmeerzeuger auf regenerativer Energie-Basis, z. B. mit Solaranlage oder Wärmepumpe.

Wärme der Natur – der Katalog zur ökologischen Heizungsergänzung

In diesem Katalog finden Sie das ausführliche Programm sowie viele Hintergrundinformationen rund ums ökologische Heizen.





Arena Aqua Stahl Schwarz mit Abdeckplatte Speckstein

Arena Aqua ≈

mit Wasser-Wärmetauscher

Modernes, funktionelles Design mit wirtschaftlichem Nutzen.

Lieferumfang:

- ORANIER Safe-Verschluss
- Wahlweise farbige Abdeckung
- Thermische Ablaufsicherung TAS

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas
- Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein
- Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein
- Stahl Schwarz, Abdeckplatte Kalkstein Cream

Zubehör und Installationsschema (siehe Seite 60).



Arena Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Glas

Arena Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Speckstein

Arena Stahl Schwarz,
Abdeckplatte Kalkstein Cream

| Typ | Arena Aqua | |
|---|---------------------------|------------------------|
| geprüft nach DIN EN 13240 / DIBT | x | |
| Anschlussmöglichkeit | oben | |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | hinten / unten | |
| Nennwärmeleistung | kW | 8,5 |
| wasserseitige Leistung | kW | 5,0 |
| Höhe | mm | Glas 1465 / Stein 1500 |
| Breite | mm | Ø 520 |
| Tiefe | mm | Ø 520 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | Stahl 208 / Stein 258 |
| Raumheizvermögen bis | m ³ | 200 |
| Wirkungsgrad | % | > 83 |
| Länge Holzscheite | cm | 33 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben) | mm | 1490 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 255 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | |
| Abgasmassenstrom | g/s | 8,9 |
| Abgastemperatur | °C | 236 |
| erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | 200 |
| Hinten | mm | 200 |
| Vorne | mm | 800 |
| Brennstoff | Holz/ Braunkohlebricketts | |

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | Bestellnummer | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| Stahl Schwarz, Abdeckplatte Glas | 4796 30 | 4029808508309 | 2.999,- |
| Stahl Schwarz, Abdeckplatte Speckstein | 4796 22 | 4029808507777 | 2.999,- |
| Stahl Schwarz, Abdeckplatte Sandstein | 4796 42 | 4029808507784 | 2.999,- |
| Stahl Schwarz, Abdeckplatte Kalkstein Cream | 4796 87 | 4029808508873 | 2.999,- |
| Zubehör | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |



Astra Aqua, Kacheleinlage Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz

Astra Aqua ≈

mit Wasser-Wärmetauscher

Die neue Form begeistert in Design und der Funktion mit Wasser-Wärmetauscher. Die Brennstoff-Automatik mit einer Voreinstellung regelt die optimale Dosierung der Verbrennungsluft bei Holz und Braunkohlebriketts.

Lieferumfang:

- Automatikregelung
- Wahlweise farbige Kacheleinlage
- Thermische Ablaufsicherung TAS
- Anheizklappe

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz mit grauer Einlage
- Kachel Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz
- Kachel Polarweiß, Korpus Stahl Schwarz
- Kachel Sand, Korpus Stahl Schwarz

Zubehör und Installationsschema (siehe Seite 60).



Die wasserseitige Verrohrung liegt dezent hinter der Rückwand und kann sowohl nach unten als auch nach hinten angeschlossen werden.



Stahl Schwarz mit grauer Einlage



Kacheleinlage Polarweiß



Kacheleinlage Sand

| Typ | | Astra Aqua |
|---|----------------|---------------------------|
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x |
| Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet | | x |
| Anschlussmöglichkeit | | oben / hinten |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | | hinten |
| Nennwärmeleistung | kW | 8,0 |
| Wasserseitige Leistung | kW | 4,5 |
| Höhe | mm | 1408 |
| Breite | mm | 550 |
| Tiefe | mm | 453 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | 235 |
| Raumheizvermögen bis | m ³ | 180 |
| Wirkungsgrad | % | > 85 |
| Länge Holzscheite | cm | 35 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben) | mm | 1419 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 227 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | |
| Abgasmassenstrom | g / s | 7,1 |
| Abgastemperatur | °C | 260 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | 200 |
| Hinten | mm | 200 |
| Vorne | mm | 800 |
| Brennstoff | | Holz / Braunkohlebriketts |

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | Bestellnummer | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| Stahl Schwarz mit grauer Einlage | 7708 11 | 4029808510166 | 2.659,- |
| Kachel Bordeauxrot, Korpus Stahl Schwarz | 7708 37 | 4029808510173 | 2.769,- |
| Kachel Polarweiß, Korpus Stahl Schwarz | 7708 87 | 4029808510180 | 2.769,- |
| Kachel Sand, Korpus Stahl Schwarz | 7708 49 | 4029808510197 | 2.769,- |
| Zubehör | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |



Polar Aqua Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau inkl. Abdeckplatte

Polar Aqua ≈

mit Wasser-Wärmetauscher

Alle Vorzüge auf einen Blick:

- Moderne, ovale Grundform; geringe Einbautiefe
- Kombinierbar mit Verkleidungen aus Stahlblech, Naturstein, Speckstein, Edelgraniten oder Kachelausführungen
- Anschlussfertige, im Lieferumfang enthaltene wasserseitige Verrohrung, dezent verdeckt durch die Rückwand
- Anheizklappe zum schnellen Aufheizen
- Praktische Entlüftungshilfe mit Silikonschlauch
- Thermische Ablaufsicherung integriert
- Getrennt regelbare Primär- und Sekundärluft
- Geeignet zum Anschluss an mehrfach belegtem Schornstein
- Anschluss für externe Verbrennungsluftzuführung

Lines - Die neue Keramikstruktur

- Jede Verkleidung ist ein Unikat
- Hochwertige Verarbeitung durch Mehrfach-Wischtechnik in Handarbeit
- Höhere Speicherefähigkeit durch einen maximalen Anteil von Schamotte

Zubehör und Installationsschema (siehe Seite 60).

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (100 mm \varnothing).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Luftdurchströmter Griff



Durch die profilierten Vermiculite-Steine ist ein optimiertes Abbrandverhalten mit hohem Wirkungsgrad und geringen Emissionswerten gewährleistet.



Um nach dem Anheizen möglichst schnell die optimale Brennraumtemperatur zu erreichen, wird die Anheizklappe geöffnet. Die Abgase strömen ohne großen Widerstand an dem Wärmetauscher vorbei. Dadurch entsteht ein höherer Zug und somit eine stärkere Sauerstoffzufuhr.

Wenn nach einigen Minuten die Anheizklappe wieder geschlossen wird, entfaltet sich der volle Wirkungsgrad des Kaminofens.

| Typ | Polar Aqua | |
|---|----------------|---------------------------|
| geprüft nach DIN EN 13240 / 303-5 | | x |
| Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet | | x |
| Anschlussmöglichkeit | | oben / hinten |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | | hinten |
| Nennwärmeleistung | kW | 10,0 |
| Wasserseitige Leistung | kW | 5,0 |
| Höhe / Höhe mit Abdeckplatte | mm | 1201 / 1231 |
| Breite | mm | 641 |
| Tiefe | mm | 492 |
| Gewicht Stahl / Stein (inkl. Verpackung) | kg | 210 / 240 |
| Raumheizvermögen bis | m ³ | > 200 |
| Wirkungsgrad | % | > 83 |
| Länge Holzscheite | cm | 38 |
| Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten) | mm | 959 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben) | mm | 1206 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 171 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstützen | mm | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | |
| Abgasmassenstrom | g / s | 10,1 |
| Abgastemperatur | °C | 294 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | 200 |
| Hinten | mm | 200 |
| Vorne | mm | 800 |
| Brennstoff | | Holz / Braunkohlebriketts |

Preisliste siehe Seite 56


Polar Aqua ≈

mit Wasser-Wärmetauscher

Lines - Die neue Keramikstruktur

Polar Aqua Kaminöfen erhalten Sie in folgenden Ausführungen:

- Jede Verkleidung ist ein Unikat
- Hochwertige Verarbeitung durch Mehrfach-Wischtechnik in Handarbeit
- Höhere Speicherfähigkeit durch einen maximalen Anteil von Schamotte

| Typ | Polar Aqua | | |
|--|---|--------------------------------|---------------------|
| | 1233 x 620 x 500 1203 x 620 x 500 (ohne Abdeckplatte) | | |
| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | BestNr. | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
| Stahl | | | |
|  Stahl Gussgrau | 7614 29 | 4029808462236 | 2.799,- |
| Naturstein | | | |
|  Speckstein Rund inkl. Kombi-Abdeckplatte | 7614 22 grau 7614 55 schw. | 4029808462090 4029808462243 | 3.549,- |
|  Sandstein inkl. Kombi-Abdeckplatte | 7614 32 grau 7614 56 schw. | 4029808462106 4029808462250 | 3.649,- |
| Granit | | | |
|  Granit Kaschmir inkl. Kombi-Abdeckplatte | 7614 35 grau 7614 57 schw. | 4029808462137 4029808462274 | 3.399,- |
|  Granit Paradies inkl. Kombi-Abdeckplatte | 7614 36 grau 7614 58 schw. | 4029808462144 4029808462281 | 3.399,- |
| Kachel | | | |
|  Kachel Champagner inkl. Kombi-Abdeckplatte | 7614 39 grau 7614 61 schw. | 4029808462151 4029808462298 | 3.579,- |
|  NEU Kachel Namib inkl. Kombi-Abdeckplatte | 7614 80 grau 7614 84 schw. | 4029808507227 4029808507265 | 3.579,- |
|  NEU Kachel Seidenweiß inkl. Kombi-Abdeckplatte | 7614 81 grau 7614 85 schw. | 4029808507234 4029808507272 | 3.579,- |
|  NEU Kachel Paprikarot inkl. Kombi-Abdeckplatte | 7614 82 grau 7614 86 schw. | 4029808507241 4029808507289 | 3.579,- |
|  NEU Kachel Grappa inkl. Kombi-Abdeckplatte | 7614 83 grau 7614 87 schw. | 4029808507258 4029808507296 | 3.579,- |
| Zubehör | | | |
| Kombi-Abdeckplatte Speckstein Rund zu Ausführung Stahl Gussgrau | 9205 36 | 4029808286467 | 319,- |
| Teleskop-Abdeckung „Aquacover“ Stahl Gussgrau | 9212 78 | 4029808461666 | 59,- |
| Teleskop-Abdeckung „Aquacover“ Stahl Schwarz | 9212 80 | 4029808462526 | 59,- |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |



Polar Aqua Seidenweiß,
Korpus Stahl Schwarz

Polar Aqua Grappa,
Korpus Stahl Schwarz

Polar Aqua Sandstein,
Korpus Stahl Gussgrau



Die wasserseitige Verrohrung liegt dezent hinter der Rückwand und kann sowohl nach unten als auch nach hinten angeschlossen werden.



Thermische Ablaufsicherung



Wird der Polar Aqua nach hinten angeschlossen, so kann die Verrohrung durch die Teleskopabdeckung (Zubehör) abgedeckt werden. Das abgerundete Profil passt sich dabei der Kaminofenrückwand an. Der variierende Wandabstand kann durch die Teleskopbleche ausgeglichen werden.

Der Ratgeber

Der Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen bietet Informationen auf 256 Seiten.

Mit diesem Ratgeber liegt erstmals ein kompletter Leitfaden zu allen inhaltlichen und praktischen Fragen der Technik, Planung und Installation einer Heizungsanlage mit wasserführendem Kamin-/Pelletofen vor:

Mit wichtigen Fakten für den ausführenden Fachmann sowie zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen für jeden Nutzer. Das Standardwerk für energieeffizientes Heizen mit Holz!

Mehr Infos und der direkte Weg zur Bestellung unter:
www.orianer-heiztechnik.com





Belt Aqua Plan Stahl Schwarz mit Sandstein-Einlage

Belt Aqua Plan ≈

mit Wasser-Wärmetauscher

Rechteckige, praktische Grundform mit gerader Front.

Lieferumfang:

- Anheizklappe zum schnellen Aufheizen
- Thermische Ablaufsicherung

Zubehör:

- Speicherladestation AquaLoad
- Differenzregler AquaControl
- Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Gussgrau mit Speckstein-Einlage
- Stahl Schwarz mit Sandstein-Einlage

Zubehör und Installationsschema siehe Seite 60.



Belt Aqua Plan Stahl Gussgrau mit Specksteineinlage



Um nach dem Anheizen möglichst schnell die optimale Brennraumtemperatur zu erreichen, wird die Anheizklappe geöffnet. Die Abgase strömen ohne großen Widerstand an dem Wärmetauscher vorbei. Dadurch entsteht ein höherer Zug und somit eine stärkere Sauerstoffzufuhr. Wenn nach einigen Minuten die Anheizklappe wieder geschlossen wird, entfaltet sich der volle Wirkungsgrad des Kaminofens.

| Typ | | Belt Aqua Plan |
|---|----------------|---------------------------|
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x |
| Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet | | x |
| Anschlussmöglichkeit | | oben |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | | hinten |
| Nennwärmeleistung | kW | 10,0 |
| Wasserseitige Leistung | kW | 6,0 |
| Höhe | mm | 1234 |
| Breite | mm | 564 |
| Tiefe | mm | 514 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | 220 |
| Raumheizvermögen bis | m ³ | > 240 |
| Wirkungsgrad | % | > 80 |
| Länge Holzscheite | cm | 36 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben) | mm | 1235 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 196 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm | 150 / 100 |
| Wirkungsgrad | % | > 80 |
| zul. Vorlauftemperatur | °C | 95 |
| zul. Betriebsdruck | bar | 3,0 |
| Wasserinhalt | l | 21,5 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | |
| Abgasmassenstrom | g / s | 12,2 |
| Abgastemperatur | °C | 227 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | 200 |
| Hinten | mm | 200 |
| Oben | mm | 800 |
| Brennstoff | | Holz / Braunkohlebriketts |

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (100 mm Ø). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | BestNr. | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
|---|---------|---------------|---------------------|
| Stahl Gussgrau mit Speckstein-Einlage | 7602 22 | 4029808458963 | 2.529,- |
| Stahl Schwarz mit Sandstein-Einlage | 7602 32 | 4029808458970 | 2.529,- |
| Zubehör | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 402980779991 | 32,- |



AquaModul

Kamineinsätze mit Wasser-Wärmetauscher



Prisma

Panorama

Plan



Kamineinsatz mit gerader, prismatischer oder gebogener Feuerraumtür und hocheffizientem Wasser-Wärmetauscher und folgenden Produktvorteilen:

- Geeignet zum Anschluss an mehrfach belegten Schornstein
- Regelbare Primär- und Sekundärluft
- Integrierte Topfentaschung
- Externe Verbrennungsluftzuführung
- Anschluss oben / hinten
- Inkl. Zweifachverriegelung

Wasserseitige Leistung: 5,2 kW
Luftseitige Leistung: 5,3 kW

Als Zubehör stehen zur Verfügung:


- AquaLoad-Speicherladestation mit integrierter Rücklaufanhebung
- AquaControl-Differenzregler zur Ansteuerung der Pumpe und für kondensatfreien Heizbetrieb
- Thermische Ablaufsicherung mit 4 m Kapillarrohr
- Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr

| Typ | AquaModul KE 706 | | |
|---|--------------------------------|-------------|-------------|
| | Plan | Prisma | Panorama |
| geprüft nach DIN EN 13229 | | x | |
| Bauart 1 für Mehrfachbelegung | | x | |
| Nennwärmeleistung | kW 10,5 | | |
| Wasserseitige Leistung | kW 5,2 | | |
| Höhe | mm 1248 / verstellbar bis 1368 | | |
| Breite | mm 550/630* | mm 550/630* | mm 570/650* |
| Tiefe | mm 480/540* | mm 490/550* | mm 510/570* |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg 142 | | |
| Raumheizvermögen bis | m³ > 240 | | |
| Wirkungsgrad | % > 80 | | |
| Länge Holzscheite | cm 35 | | |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm 150 / 100 | | |
| zul. Vorlauftemperatur | °C 95 | | |
| zul. Betriebsdruck | bar 3,0 | | |
| Wasserinhalt | l 38 | | |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | | |
| Abgasmassenstrom | g / s 8,9 | | |
| Abgastemperatur | °C 192 | | |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar 0,12 | | |
| Sicherheitsabstände | | | |
| Seitlich | mm | - | |
| Hinten | mm | - | |
| Vorne | mm | 800 | |
| Brennstoff | Holz / Braunkohlebriketts | | |
| * inkl. Wärmedämmung | | | |

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (100 mm Ø). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | Bestellnummer | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| Aquamodul KE 706 Plan, Stahl Schwarz | 7617 11 | 4029808507647 | 2.299,- |
| Aquamodul KE 706 Prisma, Stahl Schwarz | 7618 11 | 4029808507654 | 2.299,- |
| Aquamodul KE 706 Panorama, Stahl Schwarz | 7619 11 | 4029808507661 | 2.299,- |
| Zubehör Aquamodul KE 706 | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |

Installationsbeispiel & Zubehör

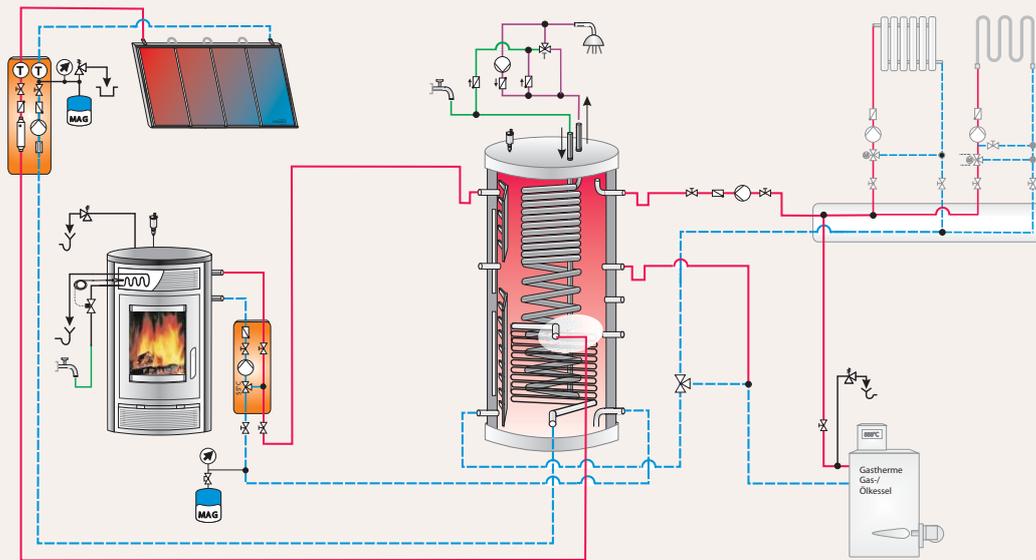

Differenzregler AquaControl III

Temperaturdifferenzregler mit zwei drehzahlgeregelten Relaisausgängen und vier Fühlereingängen, zur Ansteuerung der Pumpe nach Erreichen der notwendigen Betriebstemperatur im Heizeinsatz und zum Ansteuern des Drei-Wege-Integrationsventils. Bedienung über drei Tasten, LCD Graphikanzeige, vier vorprogrammierte Grundschemas, Wandmontage. Inkl. 4 Fühler.



AquaControl III
Maße: 110 x 172 x 46 mm

Speicherladestation AquaLoad

Speicherladestation mit Wilo Yonos Para RS 25-6 Hocheffizienzpumpe. Thermoventil zur Rücklaufenhebung auf 55 °C eingestellt, zur Vermeidung von Taupunktunterschreitung, Thermometer für Vorlauf- und Rücklauftemperatur, spezielle Isolierschalen für optimale Wärmedämmung, stabile Wandhalterung.



AquaLoad
ohne Abdeckung

AquaLoad
mit Abdeckung

Drei-Wege-Integrationsventil

für bestehende Heizungsanlagen. Besonders temperaturbeständiges Drei-Wege-Ventil zur Einbindung von wasserführenden Kaminöfen und Energiespeicher in die konventionelle Heizungsanlage.



Ferntemperaturanzeige

Digitales Thermometer zur Überwachung der Rücklauftemperatur, um ein Überheizen des Energiespeichers zu vermeiden.



Ferntemperaturanzeige

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | Bestellnummer | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. | |
|---------------------------------------|---|----------|---------------------|--------------|
| Zubehör wasserführende Kaminöfen | | | | |
| | Speicherladestation AquaLoad | 9206 98 | 4029808403437 | 579,- |
| | Differenzregler AquaControl III | 9213 22 | 4029808492639 | 239,- |
| | Thermische Ablaufsicherung 4 m Fühlerleitung für Aquamodul KE 706 | 9205 43 | 4029808321564 | 100,- |
| | Ferntemperaturanzeige für Energiespeicher | 9207 69 | 4029808437784 | 38,- |
| | Drei-Wege-Integrationsventil hochtemperaturbeständig | 9207 70 | 4029808437791 | 127,- |

Vernunft wird staatlich gefördert!

Profitieren Sie durch die Belohnung des Staates!

Der Einsatz von regenerativen Energien wird vom Gesetzgeber sowohl gefordert als auch gefördert. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zahlt seit dem 15.08.2012 deutlich höhere Zuschüsse für die Umstellung der Heizung auf erneuerbare Energien.

Für einen Pelletofen gibt es eine Förderung in Höhe von mindestens 1.400 € *



Für thermische Solaranlagen, Bruttokollektorfläche bis 40 m², erhalten Sie 1.500 bis 3.600 € *



Kombinationsbonus, sofern gleichzeitig eine Solaranlage und eine Biomasseheizung oder Wärmepumpe eingebaut wird, von 500 € *



Beispielrechnung:

Wenn Sie eine ökologische Heizungsergänzung von ORANIER mit einem Solanus Pelletofen und Solarthermie einbauen, dann erhalten Sie eine „Förderung 3.400,- €“.

Der Einsatz von regenerativen Energien wird vom Gesetzgeber sowohl gefordert als auch gefördert. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zahlt seit dem 15.08.2012 deutlich höhere Zuschüsse für die Umstellung der Heizung auf erneuerbare Energien. Das Programm wird für 2014 fortgesetzt.

*Aktueller Stand 01/2014 Angaben ohne Gewähr. Infos und Anträge unter www.bafa.de. Zinsgünstige Kredite der KfW für Haus-Modernisierer Infos unter www.KfW.de

Wärme der Natur

Der Katalog zur ökologischen Heizungsergänzung

In diesem Katalog finden Sie das ausführliche Programm sowie viele Hintergrundinformationen rund ums ökologische Heizen.



Kaminöfen mit Verkleidung





Kaminöfen mit Verkleidung

Mit seiner Baureihe Kaminöfen mit Verkleidung hat ORANIER eine eigenständige Produktserie kreiert, die alle Vorteile der Kaminöfen mit denen von Heizkaminen verbindet:

- Hocheffiziente Kaminbausätze mit gerader Front.
- Zügiger Aufbau von Kamineinsatz und Verkleidungs-Schnellbausatz aus wenigen vorgefertigten Teilen.
- Alle Verkleidungselemente sind fertig beschichtet und können leicht montiert werden.
- Wandbündiger Aufbau ohne zusätzliche bauseitige Wärmedämmung.
- Der Kaminofen mit Verkleidung ist jederzeit abbaubar und kann an anderer Stelle positioniert werden.
- Dank der rationellen Vorfertigung können die ORANIER Kaminöfen mit Verkleidung sensationell preiswert angeboten werden.
- Als Kaminofen zugelassen. Erfüllt alle technischen Vorschriften einschließlich der BImSchV.
- Verkleidungen sind fertig mit Mineralputz versehen und können mit handelsüblichen Farben jederzeit dem Wohnraum angepasst werden.



Pateo R Sandstein


Pateo R/L

Der aktuelle, moderne Kaminbausatz für individuelle Wünsche und wandbündigem Aufbau. Ausführung rechts / links mit einer großen winkelförmigen Panoramatür.

Erhältlich in den Ausführungen:

- Granit Schwarz
- Sandstein

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (100 mm \varnothing). Anschlussstutzen ist im Lieferumfang bereits enthalten.

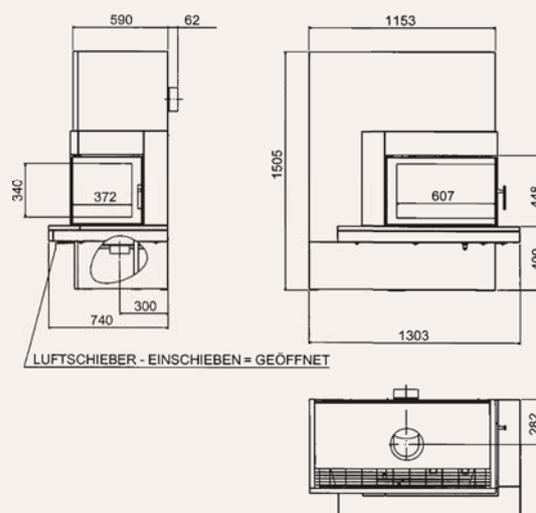

144
m³

>78
%





Pateo R Granit Schwarz

| Typ | | Pateo rechts | Pateo links |
|---|----------------|---------------------|---------------------|
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x | x |
| Bauart 2 für Mehrfachbelegung nicht geeignet | | x | x |
| Anschlussmöglichkeit | | oben / hinten | oben / hinten |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | | unten | unten |
| Nennwärmeleistung | kW | 7,0 | 7,0 |
| Höhe | mm | 1505 | 1505 |
| Breite | mm | 1303 | 1303 |
| Tiefe | mm | 740 | 740 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | 230 | 230 |
| Raumheizvermögen bis | m ³ | 144 | 144 |
| Wirkungsgrad | % | >78 | > 78 |
| Länge Holzscheite | cm | 40 | 40 |
| Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten) | mm | 1128 | 1128 |
| ø Rauchrohranschluss / Luftstützen | mm | 150 / 100 | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | | |
| Abgasmassenstrom | g / s | 10,2 | 10,2 |
| Abgastemperatur | °C | 260 | 260 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | | |
| Seitlich | mm | 800 | 800 |
| Hinten | mm | 5 | 5 |
| Vorne | mm | 800 | 800 |
| Brennstoff | | Holz / Holzbriketts | Holz / Holzbriketts |

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | BestNr. | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. | BestNr. | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
|---------------------------------------|---------|---------------|---------------------|---------|---------------|---------------------|
| Sandstein | 5617 32 | 4029808434967 | 2.769,- | 5618 32 | 4029808434998 | 2.769,- |
| Granit Schwarz | 5617 11 | 4029808434950 | 2.769,- | 5618 11 | 4029808434981 | 2.769,- |

Kaminofen Puris mit Verkleidung



Puris Sims Granit Schwarz, Kaminumrandung Granit Schwarz


24h

144
m³

>80
%



33 cm

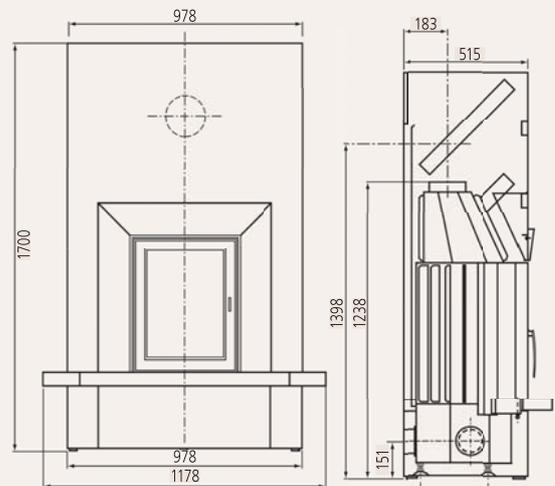



Puris Sims Granit Schwarz, Kaminumrandung Edelstahl

Puris

Der moderne Kaminbausatz in puristischem Design für alle Wünsche und wandbündigen Aufbau. Ausführung mit einer großen Flachglas-Feuertür.

Lieferumfang:

- Kompletter Kaminbausatz
- Kaminbauteile fertig verputzt mit Mineralputz
- Spezialrückwand für wandbündigen Aufbau

Erhältlich in den Ausführungen:

- Sims Granit Schwarz
Kaminumrandung Edelstahl
- Sims Granit Schwarz
Kaminumrandung Granit Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (100 mm Ø).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

| | | |
|---|----------------|---------------------------|
| Typ | | Puris |
| geprüft nach DIN EN 13240 | | x |
| Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet | | x |
| Anschlussmöglichkeit | | oben / hinten |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | | hinten |
| Nennwärmeleistung | kW | 7,0 |
| Höhe | mm | 1700 |
| Breite | mm | 1178 |
| Tiefe | mm | 615 |
| Gewicht (inkl. Verpackung) | kg | 180 |
| Raumheizvermögen bis | m ³ | 144 |
| Wirkungsgrad | % | > 80 |
| Länge Holzscheite | cm | 33 |
| Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten) | mm | 1323 |
| Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben) | mm | 1238 |
| Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben) | mm | 183 |
| Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen | mm | 150 / 100 |
| Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384 | | |
| Abgasmassenstrom | g / s | 7,0 |
| Abgastemperatur | °C | 330 |
| Erforderlicher Förderdruck | mbar | 0,12 |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | 200 |
| Vorne | mm | 800 |
| Brennstoff | | Holz / Braunkohlebriketts |

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | Bestellnummer | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| Sims u. Kaminumrandung Granit Schwarz | 5616 70 | 4029808364868 | 2.049,- |
| Sims Granit Schwarz, Kaminumrandung Edelstahl | 5611 70 | 4029808360235 | 2.049,- |
| Zubehör | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |

Kamineinsätze

Kamineinsatz mit gerader, prismatischer oder gebogener, selbstschließender Feuerraumtür, in Schwarz lackiert, mit folgenden Produktvorteilen:

- Geeignet zum Anschluss an mehrfach belegte Schornsteine
- Optimale Verbrennung durch getrennt regelbare Primär- und Sekundärluft (Scheibenspülung)
- Feuerraumauskleidung aus Wehalite (optimale Verhältnisse für eine gute Nachverbrennung)
- Integrierte Topfentaschung mit großzügig dimensioniertem Aschebehälter unter dem Rost
- Rahmenhöhe 570 mm für 28er-Kachelmaß

Heizleistung: 7,0 kW

Brennstoff: Holz / Braunkohlebriketts

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (100 mm \varnothing), Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Prisma



Panorama



Plan




144
m³

>80
%




35 cm


| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | Bestellnummer | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
|---|---------------|---------------|---------------------|
| KE 706 Plan, Stahl Schwarz | 7955 11 | 4029808361522 | 1.209,- |
| KE 706 Prisma, Stahl Schwarz | 7958 11 | 4029807808158 | 1.439,- |
| KE 706 Panorama, Stahl Schwarz | 7959 11 | 4029808263567 | 1.439,- |
| Zubehör | | | |
| Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr | 9200 69 | 4029807779991 | 32,- |




Prisma Draufsicht

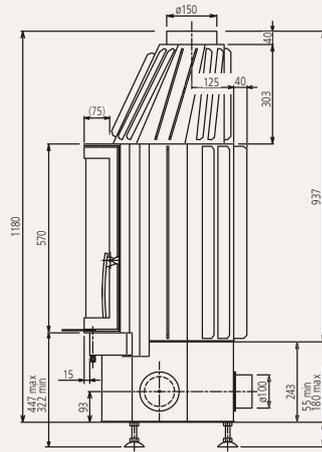


Prisma Seitenansicht




Panorama Draufsicht

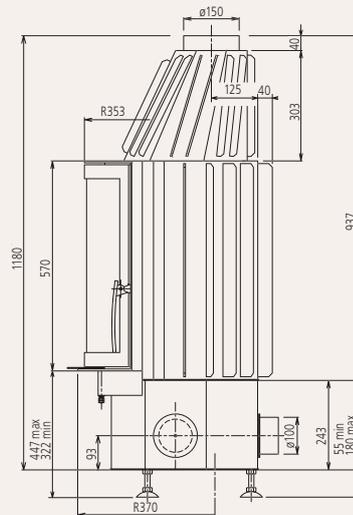

Panorama Seitenansicht



Plan Draufsicht

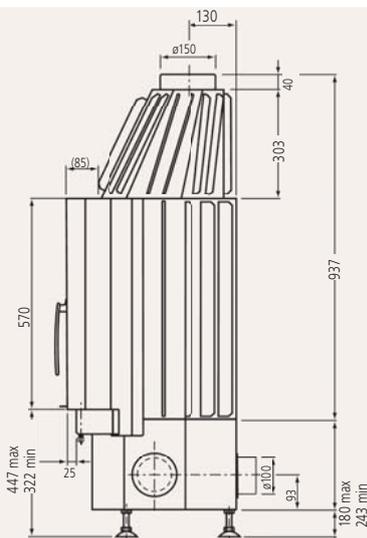

Plan Seitenansicht



Pelletöfen





Pelletöfen

Starke Werte:

Sicher, sauber, schön – Verbrennungstechnologie für das 21. Jahrhundert hat einen Anspruch:

Die nachhaltige Verbindung zwischen Ökologie und Ökonomie. Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher sind die perfekte Kombination aus gutem Gewissen, gemütlicher Atmosphäre und wirtschaftlichem Heizen.

Staatliche Förderprogramme reduzieren die Anschaffungskosten und machen das Ganze noch interessanter (www.kfw.de).

So attraktiv kann Sparen sein.

Diese Geräte ...

- ... modulieren die Heizlast automatisch und sparen Brennstoff.
- ... schalten bei Solltemperaturüberschreitung von 0,6 °C ab und gehen auf Standby, um Räume nicht zu überhitzen.
- ... haben folgende Gütesiegel: EFA, Blauer Engel, Umweltzeichen Österreich.
- ... haben einen sehr geringen Schallpegel.
- ... können fast ohne Werkzeuge komplett gereinigt werden.
- ... können vom Kunden einfach auf abweichende Brennstoffe einreguliert werden.
- ... entsprechen bereits den Anforderungen der 2. Stufe der BImSchV ab 2014.
- ... sind mit deutschen Hochleistungsgebläsen ausgestattet (stromsparend und extreme Laufruhe).
- ... haben ein Flammenbild ähnlich einem Kaminfeuer und sind nicht turbulent und aggressiv.
- ... haben einen Brenntopf für extrem wenig Schlackenbildung.



Bora 12 Sandstein, Korpus Stahl Schwarz



Auf einen Blick:

- Raumluftunabhängiger Betrieb nach baurechtlicher Zulassung durch DIBT
- Einsetzbar für Passiv- und Niedrigenergiehäuser mit kontrollierter Wohnraumlüftung
- Sommerbetrieb ist möglich
- Verschiebbare, isolierte Scheibe
- Automatisches Brenntopf-Reinigungssystem
- Geringer Pflege- und Wartungsaufwand
- Einfache, intuitive Bedienung im beleuchteten Multifunktionsdisplay
- Software Updates per SD-Karte möglich
- Einfache Inbetriebnahme durch einen hohen Automatisierungsgrad
- Stufenlos modulierende Verbrennungsregelung
- Abweichende Pelletqualitäten werden automatisch angepasst
- Effektive Aquatechnik verhindert Überhitzung der Ofenoberflächen
- Ganzjähriger Einsatz, auch in den Monaten, in denen keine Wärmeabgabe in den Raum gewünscht ist
- Hoher Wirkungsgrad über 95%

Förderung durch BAFA möglich



Bora 12 Stahl Schwarz mit grauer Einlage

Bora 6/12 ≈

mit Wasserwärmetauscher

Testsieger bei STIWA Gut (1,8)

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz mit grauer Tür
- Speckstein, Korpus Stahl Schwarz
- Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

Rücklauffanhebung ist nicht im Lieferumfang enthalten.



Bora 12 Speckstein, Korpus Stahl Schwarz

| Typ | | Bora 6 | Bora 12 |
|---|----------------|-----------|------------|
| geprüft nach DIN 18894, EN 14785, Blauer Engel, RAL-UZ 111 und §15a | | x | x |
| Anschlussmöglichkeit | | hinten | hinten |
| Raumluftunabhängiger Betrieb mit externer Luftzufuhr | | hinten | hinten |
| Heizleistung | kW | 2,6 - 6,0 | 3,2 - 12,0 |
| Wasserseitige Leistung | kW | 4,6 | 10,0 |
| Höhe | mm | 942 | 1100 |
| Breite | mm | 502 | 617 |
| Tiefe | mm | 545 | 596 |
| Gewicht Stahl | kg | 159 | 209 |
| Raumheizvermögen | m ³ | bis 210 | bis 420 |
| Ø Rauchrohranschluss | mm | 100 | 100 |
| Brennstoffinhalt | kg | 20 | 32 |
| Brenndauer max. | h | 36 | 45 |
| Wirkungsgrad gemäß Prüfungszeugnis | % | über 95 | über 95 |
| Stromanschluss | V | 230 | 230 |
| Leistungsaufnahme Dauerbetrieb | W | 30-60 | 30-100 |
| Keramische Zündung, Kesselthermostat | | eingebaut | eingebaut |
| Anschluss Vorlauf / Rücklauf | "AG | 3/4 | 3/4 |
| STB | | eingebaut | eingebaut |
| Sicherheitsabstände | | | |
| Seitlich | mm | 150 | 150 |
| Hinten | mm | 50 | 50 |
| Vorne | mm | 800 | 800 |

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | BestNr. | EAN-Code | Preise € oh. MwSt. | BestNr. | EAN-Code | Preise € oh. MwSt. |
|---------------------------------------|---------|---------------|--------------------|---------|---------------|--------------------|
| Stahl Schwarz mit grauer Einlage | 7940 11 | 4029808491885 | 6.598,- | 7980 11 | 4029808491915 | 7.298,- |
| Speckstein, Korpus Stahl Schwarz | 7940 22 | 4029808491908 | 6.798,- | 7980 22 | 4029808491939 | 7.498,- |
| Sandstein, Korpus Stahl Schwarz | 7940 32 | 4029808491892 | 6.798,- | 7980 32 | 4029808491922 | 7.498,- |
| Zubehör | | | | | | |
| Speicherladestation AquaLoad | 9206 98 | 4029808403437 | 579,- | 9206 98 | 4029808403437 | 579,- |



Sharkia Stahl Speckstein

Alle Vorzüge auf einen Blick:

- Einfachste Bedienung
- Starkes Design
- Leistungsverhältnis 80 % Wasser / 20 % Luft
- Angenehmes Flammendesign
- Hochwertige Ausführung
- Wirkungsgrad über 95 %
- Anschluss für externe Verbrennungsluft
- Einsatz als Zusatz- oder Vollhausheizung
- Automatischer Start / Stopp
- Gebrauchsmuster geschützt
- Inkl. Rücklaufanhebung
- Software-Updates per SD-Karte möglich
- Zeitschaltuhr

Förderung durch BAFA möglich

| Typ | Sharkia | |
|---|----------------|------------|
| geprüft nach DIN 18894, EN 14785, Blauer Engel, RAL-UZ 111 und §15a | x | |
| Anschlussmöglichkeit | hinten | |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | hinten | |
| Heizleistung | kW | 3,0 - 10,0 |
| Wasserseitige Leistung | kW | 8,0 |
| Höhe | mm | 1100 |
| Breite | mm | 590 |
| Tiefe | mm | 595 |
| Gewicht | kg | 145 |
| Raumheizvermögen | m ³ | bis 350 |
| Ø Rauchrohranschluss | mm | 100 |
| Brennstoffinhalt | kg | 40 |
| Brenndauer max. | h | 70 |
| Wirkungsgrad gemäß Prüfungszeugnis | % | über 95 |
| Stromanschluss | V | 230 |
| Leistungsaufnahme Dauerbetrieb | W | 25 / 80 |
| Keramische Zündung, Kesselthermostat | eingebaut | |
| Hydraulische Anschlussgruppe | eingebaut | |
| Gewicht mit Anschlussgruppe | kg | 165 |
| Anschluss Vorlauf / Rücklauf | 3/4" | |
| Umwälzpumpe | 15/4 | |
| Sicherheitsventil | bar | 2,5 |
| Rücklaufanhebung | °C | 40-60 |
| STB | eingebaut | |
| Zeitschaltuhr | eingebaut | |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | 150 |
| Hinten | mm | 50 |
| Vorne | mm | 800 |

Sharkia ≈ mit Wasserwärmetauscher

Der Pelletofen mit Wasser-Wärmetauscher vereint anspruchsvolles Design mit einem Höchstmaß an Funktionalität. Die Pelletfeuerung ist sparsam und leicht zu bedienen. Sie ist ökologisch wie auch ökonomisch besonders attraktiv. Äußerst interessant ist die Anschlussmöglichkeit an das bestehende Zentralheizungssystem, wodurch der Pelletofen auch noch die Warmwasserbereitung unterstützt. Fördermodelle vom Staat machen dieses Modell zusätzlich interessant. Die Außengestaltung der Öfen gibt es in verschiedenen Designs – vom klassischen Anthrazit, über aufwendige Speckstein- oder Sandsteinverkleidung bis hin zu allen attraktiven Kachelausführungen.



Erhältlich in den Ausführungen:



Sharkia Sandstein



Sharkia Anthrazit

| Typ | Sharkia mit Wasser-Wärmetauscher 1100 x 590 x 595 | | | |
|---|--|---------|---------------|------------------------|
| | Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | BestNr. | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. |
| Stahl | | | | |
|  | Stahl Anthrazit | 7951 29 | 4029808508941 | 6.499,- |
| Naturstein | | | | |
|  | Speckstein | 7951 22 | 4029808508927 | 6.599,- |
|  | Sandstein | 7951 32 | 4029808508958 | 6.599,- |
| Kachel | | | | |
|  | Kachel Champagner* | 7951 41 | 4029808508965 | 6.729,- |
|  | Kachel Kiefer Beige* | 7951 40 | 4029808508972 | 6.729,- |
|  | Kachel California Gold* | 7951 42 | 4029808508989 | 6.729,- |
|  | Kachel Sweet Candy* | 7951 43 | 4029808508996 | 6.729,- |
|  | Kachel Chocolate Brown* | 7951 44 | 4029808509009 | 6.729,- |
|  | Kachel Hämatit* | 7951 47 | 4029808509016 | 6.729,- |

* Keramikausführung lieferbar solange Vorrat reicht.



Notus Stahl Anthrazit

Alle Vorzüge auf einen Blick:

- Schönes Flammenbild
- Natürlicher Brennstoff
- Standby-Funktion
- Automatische Start/Stop-Funktion
- Wirkungsgrad über 90 %
- Zeitschaltuhr
- Integrierte Raumtemperaturregelung
- Max. Nennwärmeleistung 8 kW
- Anschluss für externe Verbrennungsluft
- Große Aschewanne
- Geringer Reinigungsaufwand
- Bis 60 Stunden Dauerbetrieb mit einer Füllung
- Kindersicherer Türverschluss
- Große Sichtscheibe

| Typ | | Notus |
|---|----------------|-----------|
| geprüft nach DIN 18894, EN 14785, Blauer Engel, RAL-UZ 111 und §15a | | x |
| Anschlussmöglichkeit | | hinten |
| Betrieb mit externer Luftzufuhr | | hinten |
| Heizleistung | kW | 2,4 - 8,0 |
| Höhe | mm | 1045 |
| Breite | mm | 580 |
| Tiefe | mm | 532 |
| Gesamtgewicht ca. | kg | 140 |
| Gesamtgewicht mit Stein/Keramik | kg | 150 |
| Raumheizvermögen | m ³ | bis 200 |
| Rauchrohranschluss | mm | 100 |
| Brennstoffinhalt | kg | 30 |
| Brenndauer | h | bis 60 |
| Wirkungsgrad gemäß Prüfzeugnis | % | über 90 |
| Stromanschluss | V | 230 |
| Leistungsaufnahme Dauerbetrieb | W | 25 / 80 |
| Raumthermostat u. keramische Zündung | | eingebaut |
| Zeitschaltuhr | | eingebaut |
| Sicherheitsabstände | | |
| Seitlich | mm | 150 |
| Hinten | mm | 50 |
| Vorne | mm | 800 |

Notus

Der Pelletofen NOTUS verbindet Funktionalität mit einem attraktiven Äußeren. Pellets verbrennen mit hoher Effizienz und einem Wirkungsgrad von über 90 %. Das anspruchsvolle Design des NOTUS zeigt, dass umweltfreundliches Heizen in Verbindung mit Luxus kein Widerspruch sein muss. Die Außengestaltung des Ofens gibt es im klassischen Anthrazit, in Speckstein- oder Sandsteinverkleidung bis hin zu vielen attraktiven Kachelausführungen.



Erhältlich in den Ausführungen:



Notus Speckstein



Notus Sandstein

| Typ | Notus 1045 x 580 x 52 | | | |
|---|--------------------------|----------|------------------------|----------------|
| | BestNr. | EAN-Code | Preise € ohne MwSt. | |
| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | | | | |
| Stahl | | | | |
|  | Stahl Anthrazit | 7900 29 | 4029808438132 | 3.679,- |
| Naturstein | | | | |
|  | Speckstein | 7900 22 | 4029808438149 | 3.799,- |
|  | Sandstein | 7900 32 | 4029808438156 | 3.899,- |
| Kachel | | | | |
|  | Kachel Kiefer Beige* | 7900 40 | 4029808438385 | 3.899,- |
|  | Kachel California Gold* | 7900 42 | 4029808438408 | 3.899,- |
|  | Kachel Sweet Candy* | 7900 43 | 4029808438415 | 3.899,- |
|  | Kachel Chocolate Brown* | 7900 44 | 4029808438422 | 3.899,- |
|  | Kachel Coffee* | 7900 45 | 4029808438439 | 3.899,- |
|  | Kachel Hämatit* | 7900 47 | 4029808438453 | 3.899,- |

* Keramikausführung lieferbar solange Vorrat reicht.

Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | | BestNr. | EAN-Code | Preise € oh. MwSt. |
|---------------------------------------|----------------------|---------|---------------|-----------------------|
| Rauchrohr mit Drosselklappe, Schwarz | Länge = 250 mm | 9202 36 | 4029807771322 | 42,- |
| Rauchrohr mit Drosselklappe, Gussgrau | Länge = 250 mm | 9202 37 | 4029807771339 | 42,- |
| Rauchrohr mit Drosselklappe, Braun | Länge = 250 mm | 9212 68 | 4029808459946 | 46,- |
| Rauchrohr, Schwarz | Länge = 150 mm | 9202 72 | 4029807780683 | 23,- |
| Rauchrohr, Gussgrau | Länge = 150 mm | 9202 73 | 4029807780690 | 23,- |
| Rauchrohr, Braun | Länge = 150 mm | 9212 30 | 4029808445147 | 24,- |
| Rauchrohr, Schwarz | Länge = 250 mm | 9202 40 | 4029807771360 | 23,- |
| Rauchrohr, Gussgrau | Länge = 250 mm | 9202 41 | 4029807771377 | 23,- |
| Rauchrohr, Braun | Länge = 250 mm | 9212 31 | 4029808445154 | 24,- |
| Rauchrohr, Schwarz | Länge = 500 mm | 9202 44 | 4029807771407 | 28,- |
| Rauchrohr, Gussgrau | Länge = 500 mm | 9202 45 | 4029807771414 | 28,- |
| Rauchrohr, Braun | Länge = 500 mm | 9212 32 | 4029808445161 | 31,- |
| Rauchrohr, Schwarz | Länge = 1000 mm | 9202 48 | 4029807771445 | 40,- |
| Rauchrohr, Gussgrau | Länge = 1000 mm | 9202 49 | 4029807771452 | 40,- |
| Rauchrohr, Braun | Länge = 1000 mm | 9212 38 | 4029808451049 | 44,- |
| Doppelwandfutter | | 9202 52 | 4029807771483 | 18,- |
| Rosette, Schwarz | Breite = 50 mm | 9202 56 | 4029807771520 | 14,- |
| Rosette, Gussgrau | Breite = 50 mm | 9202 57 | 4029807771537 | 14,- |
| Rosette, Braun | Breite = 50 mm | 9212 45 | 4029808454965 | 15,- |
| Rohrbogen, Schwarz | 0° – 90° verstellbar | 9202 64 | 4029807771605 | 45,- |
| Rohrbogen, Gussgrau | 0° – 90° verstellbar | 9202 65 | 4029807771612 | 45,- |
| Rohrbogen, Braun | 0° – 90° verstellbar | 9212 41 | 4029808454354 | 49,- |
| Rohrbogen, Schwarz | 45° | 9204 93 | 4029808438200 | 39,- |
| Rohrbogen, Gussgrau | 45° | 9204 94 | 4029808438217 | 39,- |
| Rohrbogen, Braun | 45° | 9212 39 | 4029808451063 | 42,- |
| Rohrbogen, Schwarz | 90° | 9204 95 | 4029808438224 | 41,- |
| Rohrbogen, Gussgrau | 90° | 9204 96 | 4029808403307 | 41,- |
| Rohrbogen, Braun | 90° | 9212 49 | 4029808459939 | 44,- |



Rauchrohr mit Drosselklappe



Rauchrohr Stahl Schwarz
Rauchrohr Stahl Gussgrau



Rohrbogen 0° bis 90° verstellbar



Rohrbogen 45°



Rohrbogen 90°



Doppelwandfutter



Rosette Stahl Gussgrau
Rosette Schwarz



Alu-Flexrohr



Durchführung Wand externe
Luftzufuhr mit Absperrklappe



Durchführung Kamin externe
Luftzufuhr mit Absperrklappe



Rosette mit Klemmschelle
für Anschluss Flexrohr




Luftstutzen für Anschluss
externer Luftzufuhr

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | BestNr. | EAN-Code | Preise € oh. MwSt. |
|---|---------|---------------|-----------------------|
| Rohrset* Standard, Schwarz 150 mm | 9200 92 | 4029807549969 | 91,- |
| Rohrset* Standard, Gussgrau 150 mm | 9200 93 | 4029807580078 | 91,- |
| Rohrset* Standard, Braun 150 mm | 9207 66 | 4029808437227 | 101,- |
| Rohrset* gezogen, Schwarz 150 mm | 9200 94 | 4029807549952 | 139,- |
| Rohrset* gezogen, Gussgrau 150 mm | 9200 95 | 4029807648846 | 139,- |
| Rohrset* gezogen, Braun 150 mm | 9207 67 | 4029808437234 | 149,- |
| *inkl. Drosselklappe, DWF u. Rosette | | | |
| Durchführung Wand (externe Luftzufuhr mit Absperrklappe) | 9213 01 | 4029808478527 | 306,- |
| Durchführung Kamin (externe Luftzufuhr mit Absperrklappe) | 9213 02 | 4029808478534 | 152,- |
| Alu-Flexrohr Schwarz 60 -150 cm | 9213 03 | 4029808478541 | 48,- |
| Alu-Flexrohr Grau 60 -150 cm | 9213 04 | 4029808478558 | 48,- |
| Rosette mit Klemmschellen Schwarz | 9213 05 | 4029808478565 | 30,- |
| Rosette mit Klemmschellen Grau | 9213 06 | 4029808478572 | 30,- |


Rauchrohrset Standard

Inkl. Drosselklappe DWF und Rosette in Stahl Gussgrau, Schwarz und Braun lieferbar.

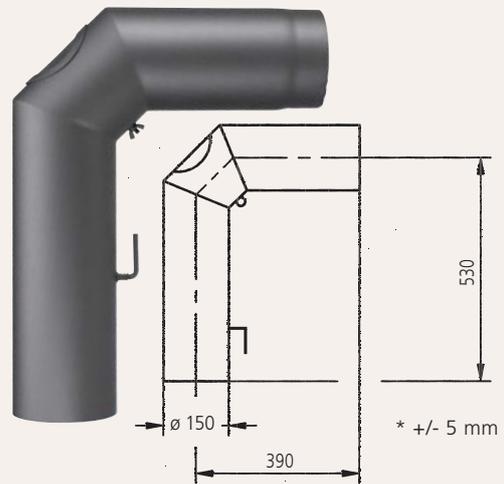

Rauchrohrset mit glatt gezogenem Rohrbogen

Inkl. Drosselklappe DWF und Rosette in Stahl Gussgrau, Schwarz und Braun lieferbar.

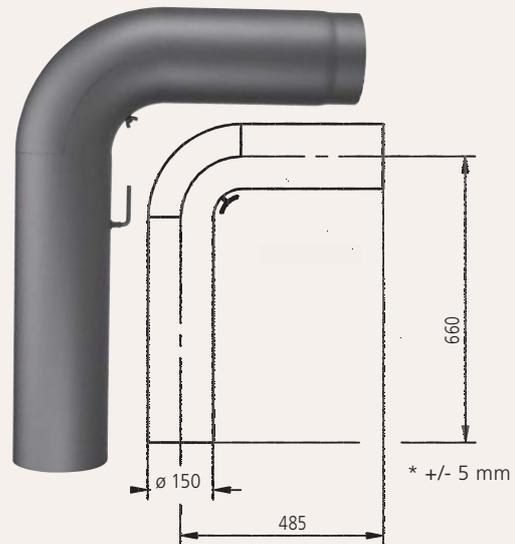

Bodenplatten

aus Glas oder Stahl, Stahlplatten in Schwarz oder Grau lieferbar

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | BestNr. | EAN-Code | Preise € oh. MwSt. | |
|---|----------------|---------------|--------------------|---------------------------|
| Bodenplatten aus Stahl | | | | |
| Rechteck B1, Stahl 2 mm, Schwarz | 1000 x 1200 mm | 9201 50 | 4029807549976 | 98,- - |
| Rechteck B1, Stahl 2 mm, Gussgrau | 1000 x 1200 mm | 9201 54 | 4029807782588 | 98,- - |
| Trapez B2, Stahl 2 mm, Schwarz | 1000 x 1200 mm | 9201 51 | 4029807549990 | 98,- - |
| Trapez B2, Stahl 2 mm, Gussgrau | 1000 x 1200 mm | 9201 55 | 4029807782595 | 98,- - |
| Rundbogen B3, Stahl 2 mm, Schwarz | 1000 x 1200 mm | 9201 52 | 4029807549587 | 98,- - |
| Rundbogen B3, Stahl 2 mm, Gussgrau | 1000 x 1200 mm | 9201 56 | 4029807782601 | 98,- - |
| Eckmodell B5, Stahl 2 mm, Schwarz | 1100 x 1100 mm | 9201 53 | 4029807549600 | 98,- - |
| Eckmodell B5, Stahl 2 mm, Gussgrau | 1100 x 1100 mm | 9201 57 | 4029807782618 | 98,- - |
| Bodenplatten aus Glas klar | | | | |
| Rechteck B1, Glas 6 mm | 1000 x 1200 mm | 9201 60 | 4029807549983 | 110,- 78,- |
| Trapez B2, Glas 6 mm | 1000 x 1200 mm | 9201 61 | 4029807549570 | 110,- 78,- |
| Rundbogen B3, Glas 6 mm | 1000 x 1200 mm | 9201 62 | 4029807549594 | 110,- 78,- |
| Rundbogen B3, Glas 6 mm mit Loch | 1000 x 1200 mm | 9201 99 | 4029808478886 | 152,- 119,- |
| Eckmodell B5, Glas 6 mm | 1100 x 1100 mm | 9201 64 | 4029807549617 | 110,- 78,- |
| Bogen B6, Glas 6 mm | 1000 x 1200 mm | 9201 65 | 4029807549624 | 110,- 78,- |
| Tropfen B7, Glas 6 mm | ø 1100 | 9201 66 | 4029807549631 | 110,- 78,- |
| Quadrat B8, Glas 6 mm | 1100 x 1100 mm | 9201 67 | 4029807551054 | 110,- 78,- |
| Dichtlippe, ausreichend für jede Glasplatte | 9201 58 | 4029807799494 | | 41,- - |



Dichtlippe



B1



B2



B3



B5




B6




B7




B8




B1 Stahl 2 mm stark
B1 Glas 6 mm stark




B2 Stahl 2 mm stark
B2 Glas 6 mm stark




B3 Stahl 2 mm stark
B3 Glas 6 mm stark




B3 Glas 6 mm stark




B5 Stahl 2 mm stark
B5 Glas 6 mm stark



B6 Glas 6 mm stark



B7 Glas 6 mm stark



B8 Glas 6 mm stark

Rauchrohre

für Pelletöfen

| Listenpreis in € zzgl. gesetzl. MwSt. | | BestNr. | EAN-Code | Preise € oh. MwSt. |
|---|-----------------|---------|---------------|--------------------|
| Pellet-Rohr mit Revisionsöffnung Schwarz emailliert | Länge = 250 mm | 9207 76 | 4029808438255 | 33,- |
| Pellet-Rohr Schwarz emailliert | Länge = 250 mm | 9207 77 | 4029808438262 | 20,- |
| Pellet-Rohr Schwarz emailliert | Länge = 500 mm | 9207 78 | 4029808438279 | 27,- |
| Pellet-Rohr Schwarz emailliert | Länge = 750 mm | 9207 79 | 4029808438286 | 37,- |
| Pellet-Rohr Schwarz emailliert | Länge = 1000 mm | 9207 80 | 4029808438293 | 42,- |
| Pellet-Bogen Schwarz emailliert | 45° | 9207 81 | 4029808438309 | 43,- |
| Pellet-Bogen Schwarz emailliert | 90° | 9207 82 | 4029808438316 | 53,- |
| Pellet-Rosette Schwarz emailliert | | 9207 83 | 4029808438323 | 17,- |
| Doppelwandfutter | | 9207 84 | 4029808438347 | 12,- |
| Dichtungsring (ohne Abb.) | | 9207 85 | 4029808438330 | 4,- |
| Pellet-Ofenanschluss Schwarz emailliert | | 9207 86 | 4029808438354 | 20,- |
| Pellet-Schornsteinanschluss Schwarz emailliert | | 9207 87 | 4029808438361 | 19,- |
| Pellet-Kapselknie Schwarz emailliert | | 9207 88 | 4029808438378 | 53,- |



Pellet-Rosette



Pellet-Schornsteinanschluss



Doppelwandfutter



Pellet-Anschlussrohre



Pellet-Bogen 90°



Pellet-Ofenanschluss



Pellet-Bogen 45°



Pellet-Kapselknie



Kundendienst-Anforderung Heiztechnik

Deutschland Telefax + 49 (0) 6462 923 - 369
Österreich Telefax + 43 (0) 732 6602 23
Schweiz Telefax + 41 (0) 812 5066 26

Bitte füllen Sie für eine reibungslose Erledigung die nachstehende Felder sorgfältig aus.

| | |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Endkunde/Frau/Herr/Firma* _____ | Datum _____ |
| _____ | Kd.-Nr. _____ |
| Straße _____ | Telefonisch erreichbar* _____ |
| PLZ/Ort _____ | Privat _____ |
| _____ | Dienstlich _____ |
| Händler/Firma* _____ | Mobiltelefon _____ |
| Ansprechpartner _____ | E-Mail _____ |
| Installateur _____ | Terminwunsch _____ |

Rechnungs- / Auftragsnummer, mit der das Gerät bezogen wurde* _____

| | |
|----------------------------|----------------------------|
| Gerät-Typ _____ | Artikel-/Geräte-Nr.* _____ |
| Fabrikations-Nr.* _____ | Serien-Nr. _____ |
| Service-Nr. _____ | |
| Ausführung und Farbe _____ | |
| Kaufdatum* _____ | Gasart _____ |

Kurze Beschreibung der Beanstandung* _____

Erledigungsvermerk an Händler ja nein

Bearbeitungsvermerke ORANIER:
 *für eine Bearbeitung unbedingt erforderlich

| | | |
|--|--|--|
| ORANIER Heiztechnik GmbH Weidenhäuser Straße 1-7 35075 Gladenbach Telefon + 49 (0) 6462 923 - 710 Telefax + 49 (0) 6462 923 - 349 E-Mail: info-heiztechnik@oranier.com www.oranier.com | ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH Niederlassung Österreich Dürrnberger Straße 5 A-4020 Linz Telefon + 43 (0) 732 6601 88 Telefax + 43 (0) 732 6602 23 E-Mail: sales@oranier.at www.oranier.com | ORANIER Heiz- und Küchentechnik GmbH Niederlassung Schweiz Großbruggerweg 3 7000 Chur Telefon + 41 (0) 812 5066 25 Telefax + 41 (0) 812 5066 26 E-Mail: swiss@oranier.com www.oranier.com |
|--|--|--|

1. Allgemeines

Für Verkauf, Lieferung und Zahlung gelten nur die nachstehenden Bedingungen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Die nachfolgenden allgemeinen Bedingungen gelten für die gesamte Geschäftsverbindung mit dem Käufer, auch wenn bei späteren Geschäften nicht mehr auf sie Bezug genommen wird. Sie gelten auch, wenn der Käufer in seinem Auftrag oder in einem Bestätigungsschreiben auf andere Bedingungen hinweist, es sei denn, wir hätten diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Abweichenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn sie bei Vertragsschluss nicht noch einmal ausdrücklich zurückgewiesen werden. Spätestens mit der Annahme unserer Ware gelten unsere Bedingungen als anerkannt. Für das Inland (Zollinland) gekaufte Waren dürfen nicht exportiert und für das Ausland gekaufte Waren nicht im Inland verwendet werden.

2. Angebot und Auftrag

- Gewichts- und Maßangaben in Angeboten, Musterbüchern und sonstigen Drucksachen sind unverbindlich. Angebote sind stets freibleibend. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns bestätigt worden sind, gleichgültig ob sie uns unmittelbar oder durch einen Vertreter erteilt wurden. Auftragsbestätigungen sind auch dann verbindlich, wenn sie ohne Unterzeichnung übersandt werden.
- Die Berechnung erfolgt in allen Fällen zu unserem am Tage der Lieferung gültigen Preisen, Rabatten und Bedingungen.
- An Kostenvorschlägen, Entwürfen, Zeichnungen usw. behalten wir uns Eigentum und Urheberrecht vor. Solche Unterlagen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

3. Lieferungs- und Abnahmepflicht

- Die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist stets vorbehalten. Unsere Lieferzeitanlagen sind annähernd und unverbindlich. Die Lieferfristen beginnen, sobald alle Ausführungs Einzelheiten geklärt sind. Lieferfrist ist der Tag des Versandes. Verzögert sich der Versand ohne unser Verschulden, gilt der Tag der Bereitstellung als Lieferfrist. Auch bei Terminvereinbarung geraten wir nur durch schriftliche Mahnung in Verzug. Teillieferungen sind zulässig. Die Überschreitung der Lieferzeit berechtigt den Käufer erst nach erfolglosem Ablauf einer uns gesetzten angemessenen Nachfrist zur Erhebung von Schadensersatzansprüchen. Diese sind begrenzt auf 0,5 % für jede volle Woche der Verspätung, insgesamt aber höchstens 5 % vom Wert desjenigen Teiles der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig oder nicht vertragsgemäß benutzt werden kann. Der Höhe nach unbegrenzter Schadensersatz kann nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits verlangt werden.
- Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch Störungen im Betriebsablauf bei uns oder unserer Lieferanten oder durch Ereignisse höherer Gewalt, Streiks oder sonstige Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, gehindert, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Wird die Lieferung dadurch unmöglich, entfällt unter Ausschluss von Schadensersatz unsere Lieferpflicht. Weist der Käufer nach, dass die nachträgliche Erfüllung infolge der Verzögerung für ihn ohne Interesse ist, kann er unter Ausschluss weitergehender Ansprüche vom Vertrag zurücktreten. Geraten wir in Verzug, ist der Käufer berechtigt, eine angemessene Nachfrist zu setzen und nach deren erfolglosem Ablauf vom Vertrag zurückzutreten. Bei Abtragsaufträgen ohne Lieferdatum können wir spätestens 3 Monate nach Auftragsbestätigung einen verbindlichen Liefertermin verlangen. Kommt der Käufer diesem Verlangen nicht innerhalb von 3 Wochen nach, sind wir berechtigt, eine 2-wöchige Nachfrist zu setzen und nach deren Ablauf vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung abzulehnen und Schadensersatz zu fordern.
- Ist eine technische Abnahme nach besonderen Bedingungen vereinbart, hat der Käufer diese in unserem Werk unverzüglich nach Meldung der Abnahmebereitschaft auf seine Kosten durchzuführen. Erfolgt die Abnahme trotz eingeräumter angemessener Nachfrist nicht, sind wir berechtigt, die Ware zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern. Die Ware gilt dann als abgenommen.

4. Versand und Gefahribertrag

Mangels gegenteiliger Weisung bestimmen wir den Spediteur oder Frachtführer. Kosten des Versandes gehen zu Lasten des Käufers. Die Ware wird nur auf ausdrückliche Weisung des Käufers versichert. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder Lagern, geht die Gefahr, einschließlich einer Beschlagnahme, auch bei Frankolieferung, auf den Käufer über. Wird der Versand durch den Käufer verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versandbereitschaft, durch die Lagerung entstehende Kosten, mindestens jedoch 0,7 % des Rechnungsbetrages pro Monat berechnet. Weitergehende Ansprüche aus Annahmeverzug bleiben unberührt. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, geht die Gefahr mit dem Tage der Bereitstellung über. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich, sind wir berechtigt, auf einem anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Ihm wird vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Frachtfreigrenze € 100,- Nettowert. Pro Gerätelieferung wird eine Transportversicherung von € 4,90 berechnet.

5. Sachmängel

Für Sachmängel haften wir wie folgt:

- Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist – ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer – einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.
- Sachmängelansprüche verjähren in zwei Jahren. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlich oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.
- Der Käufer hat uns gegenüber Sachmängel unverzüglich schriftlich zu rügen.
- Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Käufer kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge schriftlich fristgerecht geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Käufer ersetzt zu verlangen.

- Zunächst ist uns Gelegenheit zur Nacherfüllung mit Mitarbeitern der eigenen Kundendienst-Organisation innerhalb angemessener Frist zu gewähren.
- Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Nr. 7 – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.
- Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Käufer oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
- Ansprüche des Käufers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.

6. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel

- Sofern nicht anders vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Käufer berechtigte Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller innerhalb der in Punkt 5 bestimmten Frist wie folgt:
 - Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffende Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwirken, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Käufer die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.
 - Die Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Nr. 7.
- Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Käufer uns über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkennt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleiben. Stellt der Käufer die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
- Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.
- Ansprüche des Käufers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Käufers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Käufer verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Absatz aa) geregelten Ansprüche des Käufers im Übrigen die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.
- Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.
- Weitergehende oder andere als die in diesem Punkt geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unseren Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

7. Unmöglichkeit und sonstige Schadensersatzansprüche

- Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Käufer berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch auf 10 % des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Käufers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
- Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.
- Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z. B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Soweit dem Käufer nach dieser Bestimmung Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Punkt 5. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

8. Zahlungsbedingungen

- Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum in bar ohne Abzug.
- Der für vorzeitige Barzahlung geltende Skontosatz ist aus dem Angebot bzw. der Rechnung zu ersehen.
- Eine Mängelrüge berechtigt nicht zur Zurückhaltung oder Kürzung eines Rechnungsbetrages.
- Die Annahme von Akzepten bleibt unserer besonderen Vereinbarung vorbehalten. Bei Zahlung mit Akzepten oder Teilzahlungsverträgen wird Skonto nicht gewährt. Wechsel, Schecks und Teilzahlungsverträge werden nur zahlungshalber angenommen. Akzepte müssen an einem Landeszentralbankplatz zahlbar gestellt sein. In diesen Fällen trägt der Käufer Diskont, Wechselspesen und Kosten.
- Bei Überschreitung des Zahlungszieles berechnen wir Zinsen in Höhe von 4 % über dem Diskontsatz der Deutschen Bundesbank. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
- Bei unbefriedigenden Auskunft über die Vermögensanlage oder bei Zahlungsrückstand des Käufers sind wir berechtigt, die Zahlungsbedingungen für noch auszuführende Aufträge zu ändern oder vom Kaufvertrag zurückzutreten.

9. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

- Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch die jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehungen noch zustehen. Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte Forderungen, z. B. aus Akzeptantenwechseln, und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.
- Unsere Ansprüche werden in laufende Rechnungen aufgenommen. Zahlungen werden stets, auch entgegen anderer Anweisungen des Schuldners, zur Begleichung der ältesten Schuldposten benutzt.
- Die Ware darf, solange der Eigentumsvorbehalt besteht, nicht verpfändet oder zur Sicherung übereignet werden. Der Käufer hat uns vor jeder Zwangsvollstreckung in die gelieferte Ware unverzüglich zu benachrichtigen.
- Der Käufer hat die gelieferte Ware auf seine Kosten ausreichend zu unseren Gunsten in der Form zu versichern, dass wir die Schuldsumme jederzeit unmittelbar vom Versicherungsträger in Empfang zu nehmen berechtigt sind, oder er hat uns auf Verlangen die Versicherungsansprüche abzutreten.
- Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne von § 10 a. Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Auftraggeber steht uns das Miteigentum anteilig an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Auftraggeber bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwahrt sie unentgeltlich für uns. Unsere Miteigentumsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von § 10 f. Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, bei Kreditgewährung jedoch nur unter Vorbehalt zu unseren Gunsten, der schriftlich zu vereinbaren ist.
- Veräußert der Käufer die uns in gelieferte Ware – gleich in welchem Zustand – so tritt er mit Vertragsabschluss bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferungen die ihm aus Veräußerungen entstehenden Forderungen auf Zahlung und Rückgabe der unter Eigentumsvorbehalt weiter veräußerten Waren neben allen Nebenrechten an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, monatliche Bestandsmeldungen über die abgetretenen Ansprüche jeweils am Monatsende bei uns einzureichen, Geldeingänge einschließlich der Annahme von Wechseln und Schecks aus abgetretenen Ansprüchen als unser Treuhändler, getrennt von seinen sonstigen Einnahmen, aufzubewahren und auf einem besonderen Konto zu unserer freien Verfügung einzuzahlen. Aufwendungen bei der Einziehung abgetretener Forderungen werden dem Käufer belastet.
- Werden unsere Waren vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung aus diesem Vertrag in gleichem Umfang schon jetzt an uns abgetreten, wie eine aus einer Weiterveräußerung entstehende Forderung.
- Wir sind berechtigt, die Rückgabe der Ware zu beanspruchen, wenn der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht fristgemäß erfüllt. Der Anspruch auf Erfüllung des Kaufvertrages wird dadurch nicht berührt.
- Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheiten die zu sichernden Forderungen insgesamt um mehr als 10 %, so sind wir auf Verlangen des Käufers verpflichtet, die vorgenannten Sicherheiten insoweit – nach unserer Wahl – freizugeben.

10. Formeinrichtung und Werkzeuge

- Soweit der Käufer solche zur Verfügung stellt, sind diese kostenfrei einzusenden. Sie lagern auf Gefahr des Käufers, uns obliegt nicht die Verpflichtung, sie zu versichern. Wir sind berechtigt, eingesandte Formeinrichtungen und Werkzeuge zu ändern, soweit dies aus technischen Gründen und zwecks Verminderung des Risikos notwendig erscheint, unbeschadet der Haftung des Käufers für die richtige Konstruktion und die den Verwendungszweck sichernde Ausführung. Die Kosten für die Instandhaltung, Änderung und den Ersatz trägt der Käufer. Wir sind berechtigt, nicht benötigte Formeinrichtungen und Werkzeuge jederzeit zurückzusenden. Ist uns deren Rücksendung nicht möglich und kommt der Käufer unserer Aufforderung zur Abholung nicht nach oder sind seit der letzten Verwendung 3 Jahre vergangen, sind wir berechtigt, die Formeinrichtungen und Werkzeuge zu vernichten. Sämtliche Kosten, welche durch diese Einrichtungen erwachsen, gehen zu seinen Lasten.
- Formeinrichtungen und Werkzeuge, die für die Ausführung von Aufträgen des Käufers von uns angefertigt oder beschafft werden, bleiben auch bei Berechnung von anteiligen Kosten unser Eigentum. Der Käufer kann uns gegenüber in Bezug auf solche Einrichtungen Ansprüche aus Urheberrecht oder gewerblichen Rechtsschutz nur insoweit geltend machen, als er uns auf das Bestehen solcher Rechte hinweist und sie sich ausdrücklich vorbehalt. Sofern der Käufer für von uns anzufertigende oder zu beschaffende Formeinrichtungen und Werkzeuge Zeichnungen einsetzt oder Angaben macht, ist er für die den Verwendungszweck sichernde Ausführung der von ihm gestellten Unterlagen verantwortlich.

11. Salvatorische Klausel

Etwas Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des gesamten Vertrages. Für diesen Fall verpflichten sich die Beteiligten, nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die unwirksamen Bestimmungen durch andere, dem beiderseitig erstrebten wirtschaftlichen Erfolg entsprechende, wirksame Bestimmungen ersetzt werden.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung ist unser Lieferwerk, für die Zahlung Gladenbach. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Besteller gilt – unter Ausschluss ausländischen Rechts sowie der einheitlichen Kaufgesetze – ausschließlich das für die Rechtsbeziehungen inländischer Vertragspartner maßgebliche Recht der Bundesrepublik Deutschland. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechsel- und Scheckprozessen ist Gladenbach, sofern der Käufer Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch berechtigt, auch am Sitz des Käufers Klage zu erheben.

ORANIER Heiztechnik GmbH,
Weidenhäuser Str. 1-7, 35073 Gladenbach

ORANIER

Heiztechnik



Ihr Fachhändler

Der Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen

Mit diesem Ratgeber liegt auf 256 Seiten erstmals ein kompletter Leitfaden zu allen inhaltlichen und praktischen Fragen der Technik, Planung und Installation einer Heizungsanlage mit wasserführendem Kamin-/Pelletofen vor:

Mit wichtigen Fakten für den ausführenden Fachmann sowie zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen für jeden Nutzer. Das Standardwerk für energieeffizientes Heizen mit Holz!

Zum Preis von 14,90 € zzgl. 3,50 € einmalige Versandkosten direkt zu bestellen unter

www.orianer.com » Aktuelles



030 1436 014 30.03/14_V1_D+AT_V2

Copyright: Alle in diesem Medium (print oder web) verwendeten Bilder, Illustrationen, Maßzeichnungen und Texte unterliegen dem Copyright der Firma ORANIER Heiztechnik, 35075 Gladenbach. Die Verwendung durch Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung durch die Fa. ORANIER. Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.

ORANIER Heiztechnik GmbH
Weidenhäuser Straße 1-7
35075 Gladenbach
Telefon + 49 (0) 6462 923 - 710
Telefax + 49 (0) 6462 923 - 349
E-Mail: info-heiztechnik@orianer.com
www.orianer.com

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Niederlassung Österreich
Dürrnberger Straße 5
A-4020 Linz
Telefon + 43 (0) 732 6601 88
Telefax + 43 (0) 732 6602 23
E-Mail: sales@orianer.at
www.orianer.com

ORANIER Heiz- und Küchentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Großbruggweg 3
7000 Chur
Telefon + 41 (0) 812 5066 25
Telefax + 41 (0) 812 5066 26
E-Mail: swiss@orianer.com
www.orianer.com

