

ORANIER

Heiztechnik

Kaminofen Exklusiv-Programm 2014/2015



Kaminofen Exklusiv-Programm

Gültig bis 31.03.2015

Kaminöfen



Wasserführende Kaminöfen



Artix	8
Dio 150 / Dio 150 W	10
Dio 120	12
Atrium 5 / Atrium 7	14
Thalia 5 / Thalia 7	16
Corso	18
Hera Massiv	20
Arktis	22
Alto / Alto W	24
Modus	26
Tondo drehbar	28
Fehmarn	29
 Pori Aqua	32
 Belt Aqua Panorama	34

Zubehör

 Installationsbeispiel und Zubehör	36
Staatliche Förderung	37
Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen	38
Bodenplatten	40
Fax-Kundendienst-Anforderung	42
Allgemeine Geschäftsbedingungen	43

ORANIER
Heiztechnik



Profilierte Feuerraumauskleidung

Die Ofenauskleidung aus profilierten Vermiculite-Formteilen mit hoher Festigkeit und ansprechender Oberfläche sieht nicht nur gut aus, sie fördert auch die gewünschte Verwirbelung der Brenngase für eine saubere Verbrennung.



Wärmespeicher „wärmePLUS“

Die integrierte Spezial-Speichermasse kann je nach Aufladung bis zu 10 Stunden – nach Erlöschen des Feuers – weiterhin Wärme abgeben.



Automatikregelung

Brennstoffautomatik mit einer Voreinstellung regelt die optimale Dosierung der Verbrennungsluft bei Holz- und Braunkohlebriketts.



24 h Dauerbetrieb

Ein besonderes Merkmal von Qualität und Umweltfreundlichkeit. Der Ofen kann zeitlich unbegrenzt betrieben werden. Nur angegebene und zulässige Brennstoffe verwenden! Anleitung beachten!



Raumheizvermögen

Das Raumheizvermögen dient der Auswahl der richtigen Ofenleistung.



Wirkungsgrad

Der Wirkungsgrad beschreibt den tatsächlich nutzbaren Teil der Brennstoffenergie. Die Restenergie wird für die Funktion des Schornsteins benötigt.



ORANIER Safe-Verschlussystem

Die geschlossene Tür bleibt nachhaltig dicht. Das hydraulische System ist nahezu wartungsfrei und verschleißarm. Die Tür ist ergonomisch leicht zu bedienen und schließt äußerst geräuscharm.

Bitte beachten:

Kaminöfen mit einer Zulassung des DIBT (Deutsches Institut für Bautechnik) können im Luftverbund mit Zuluft, Rauchrohr und Feuerstätte raumluftunabhängig ohne zusätzliche Sicherheitseinrichtungen betrieben werden.



Mehrfachverriegelung

Die Mehrfachverriegelung verhindert ein Verziehen der Feuertür durch hohe Temperaturen. Zudem wird durch besonders gute Dichtigkeit der Eintritt ungewünschter Luftzufuhr verhindert und somit die Verbrennungsqualität im Ofen stabil gehalten.



Externe Verbrennungsluftzufuhr

Bei modernen, besonders dichten Häusern mit kontrollierten Lüftungsanlagen muss die Verbrennungsluft von außen zugeführt werden, damit kein Unterdruck im Wohnraum mit Ofen entstehen kann. Dazu bedarf es einer separaten externen Luftzufuhr.

Der gleichzeitige Betrieb von Feuerstätten mit festen Brennstoffen und kontrollierten Lüftungsanlagen ist nur zulässig, wenn die Feuerstätte über eine allgemeine baurechtliche Zulassung als raumluftunabhängige Feuerstätte nach DIBT verfügt oder eine Sicherheitseinrichtung wie z. B. ein Unterdruckwächter zur Abschaltung von kontrollierten Lüftungsanlagen bei einem gefährlichen Unterdruck installiert ist.



Scheibenspülung

Ein gezielt geführter Luftstrom verhindert das Kondensieren und Ablagern von Rauchgasen an der Scheibeninnenseite. Dadurch bleibt die Scheibe sauber.



Dreifach-Luftsystem

Das spezielle ORANIER Dreifach-Luftsystem sorgt immer dort für eine optimal dosierte Verbrennungsluft, wo sie für den Verbrennungsprozess benötigt wird. Eine besonders saubere und effiziente Verbrennung ist das gewünschte Ergebnis.



Wasser-Wärmetauscher

Wasser-Wärmetauscher in Kaminöfen bieten die Möglichkeit, einen Teil der produzierten Wärmeleistung in das Zentralheizungssystem einzuspeisen. Eine Einsparung bei Öl und Gas sowie eine Reduktion der CO₂-Belastung sind die Folge.



Brennkammer: Länge der Holzscheite

ORANIER Brennkammern sind für übliche Holzscheitlängen von 25 bis 40 cm ausgelegt.



Luftdurchströmter Griff

Durch Luftzirkulation im ergonomisch geformten Röhrengriff wird die Temperatur an der Oberfläche weitgehend gesenkt.

ORANIER: Ein Traditionsunternehmen mit Zukunft



Das Unternehmen ORANIER blickt auf eine fast 100-jährige Geschichte zurück. Gegründet wurde ORANIER in Dillenburg, der Wiege des holländischen Königshauses. Im Jahre 2000 wurde die Firma Justus übernommen und es erfolgte der Umzug ins mittelhessische Gladenbach. Seit jeher ist es unser Ziel, technisch hochwertige Produkte in gleichbleibend hoher Qualität herzustellen – und innovative Lösungen für die Herausforderungen von heute und morgen zu entwickeln.

ORANIER beschäftigt am Stammsitz in Gladenbach und in den Niederlassungen Österreich, Frankreich und Schweiz über 160 Mitarbeiter, einige schon seit vielen Jahren – Tradition verpflichtet!



Innovative Technik

ORANIER hat sich auf Einzelraum-Heizgeräte spezialisiert. Insbesondere bei Festbrennstoff- und Gasheizgeräten hat sich das Unternehmen im Laufe der Jahre eine ausgezeichnete Kompetenz erarbeitet, die sich in der ständigen Entwicklung innovativer Produktlösungen niederschlägt. Im Vordergrund stehen dabei Effizienz und Gebrauchstauglichkeit, verbunden mit einem modernen, funktionalen und zukunftsweisenden Design.

Alle unsere Geräte zeichnen sich durch eine optimierte Verbrennungstechnik aus, die nicht nur den neuesten gesetzlichen Vorschriften entspricht, sondern auch Emissionsgrenzwerte aufweist, die weit unter den vorgeschriebenen Grenzwerten liegen – Tradition verpflichtet!

Überzeugende Qualität

Produkt-Qualität ist ein Unternehmensziel, dem sich ORANIER mit ganz besonderem Engagement widmet. Qualität in der technischen Konzeption, in der Ausführung von wichtigen Bauteilen, der Auswahl aller verwendeten Materialien sowie in der Durchführung und Überwachung der gesamten Produktionsprozesse.

All dies wird durch die Aufstellung sowie die strikte Einhaltung entsprechender Qualitäts-Standards abgesichert. Auf diese Weise werden Vorlieferanten und Mitarbeiter von Anfang an in die Qualitäts-Verantwortung einbezogen – Tradition verpflichtet!



Umfassender Service

Sollte es einmal ein technisches Problem mit einem unserer Geräte geben, so kann sich jeder Kunde zu jeder Zeit vertrauensvoll an unsere kompetenten Kundendienst-Mitarbeiter wenden. Und wenn sich Fragen am Telefon nicht klären lassen, so stehen bundesweit mehr als 30 gut geschulte Kundendienstwerkstätten zur Verfügung.

ORANIER hält mehr als 5.000 Ersatzteile auf Lager, um auch noch bis zu zehn Jahre nach dem Auslaufen einer Geräteserie Ersatzteile liefern zu können – Tradition verpflichtet!



Neues zur BImSchV – Garantiert sauber!



Seit jeher gehören ORANIER Geräte zu den saubersten Feuerstellen mit den niedrigsten Emissionswerten. Das ist und bleibt eines unserer wichtigsten Ziele.

Zu Ihrer Information:

Alle ORANIER Kamin- und Kachelöfen entsprechen der 1. BImSchV, die am 22.03.2010 in Kraft trat.

Alle jetzt gekauften ORANIER Kaminöfen können ohne weitere Nachrüstung lebenslang betrieben werden.

Damit ist gewährleistet, dass der Verkauf von ORANIER Geräten – wie schon in der Vergangenheit – eine gute Investition in die Zukunft ist.

Geräte mit diesem Logo entsprechen immer den aktuellen gesetzlichen Anforderungen.

Das HKI-Cert Logo ist ein zusätzliches Qualitätsmerkmal, das Ihrer Sicherheit dient. Nähere Infos finden Sie auch in der HKI-Cert Feuerstättendatenbank.

Alle ORANIER Kaminöfen entsprechen heute schon der ab 2015 gültigen Stufe der BImSchV.

Weiterhin dienen Kaminöfen von ORANIER als Einzelraumfeuerungsanlage gemäß der Definition der BImSchV.

Eine darüber hinausgehende Verwendung ist nicht zulässig.

Einzigartig: Natursteine sind echte Unikate

Steine sind ein Naturprodukt, geschaffen vor Millionen von Jahren. Sie sind aus mehreren, in Gefüge, Härte und Farbe unterschiedlichen Stoffen zusammengesetzt. Somit ist jedes Steinmuster ein Unikat und in seiner Form so einzigartig wie die Natur selbst. Farbunterschiede, Trübungen, Poren, Adern und Schattungen sind wesentliche Merkmale, die jeden Steinsatz zum Solitär machen.

Durch die unterschiedliche Dichte und der damit verbundenen differierenden Härte lässt sich die Oberfläche eines Steins auch unterschiedlich behandeln. So wirkt die Oberfläche bei härterem Stein glänzend, bei weicherem Stein dagegen eher matt, weil sich hier kleinste Sandkörner lösen.

Ob Speckstein, Granit oder Sandstein – die zur Verkleidung von ORANIER Kaminöfen verwendeten Natursteine werden in unterschiedlichen Steinbrüchen abgebaut. Überall hat hier die Natur dafür gesorgt, dass kein Stein dem anderen gleicht. Jede Abweichung stellt daher einen Wert an sich dar und unterstreicht so erst auch die besondere Note jedes einzelnen Ofens.

Eine Übernahme der Gewähr unsererseits bezüglich identischer Farben und Maserung der Steine zu den abgebildeten und gezeigten Modellen ist ausgeschlossen.

Brennholz & Briketts für optimale Nutzung

Wer seinen modernen Kaminofen optimal nutzen möchte, sollte Holz und Braunkohlebriketts kombiniert verwenden.

Ofenfertiges Holz verbrennt zügig und heizt den Kaminofen schnell auf. Briketts aus Braunkohle sorgen dank ihres hohen Heizwertes für lange Brenndauer und gleichmäßige Wärmeabgabe.

Den Kaminofen effektiv nutzen und dabei noch clever Kosten sparen geht ganz einfach nach dem Motto:

Erst Holz, dann Briketts.
Wohlige Wärme garantiert.

Wir empfehlen hochwertige Brennstoffe und Briketts aus Braunkohle von „Heizprofi“.

Made in Germany –
seit mehr als 100 Jahren.



Heizprofi®

ORANIER
Heiztechnik





24h

124
m³

>85
%



33 cm

Artix Stahl Schwarz

Artix

It looks like a smartphone.

Erhältlich in der Ausführung:

- Stahl Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Bündige Front



Umlaufender Edelstahlrahmen



Verdeckter Griff

Typ		Artix
geprüft nach DIN EN 13240		x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Höhe	mm	1172
Breite	mm	600
Tiefe	mm	453
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	141
Raumheizvermögen bis	m ³	124
Wirkungsgrad	%	> 85
Länge Holzscheite	cm	33
Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten)	mm	890
Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben)	mm	1160
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	149
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384		
Abgasmassenstrom	g / s	7,6
Abgastemperatur	°C	284
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	200
Hinten	mm	200
Vorne	mm	800
Brennstoff		Holz / Braunkohlebriketts

	Bestellnummer	EAN-Code	Preise €
Stahl Schwarz	6677 11	4029808502338	2.600,-
Zubehör			
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	32,-

Listenpreise in € zzgl. gesetzl. MwSt.



124
m³

>80
%



Dio 150/150 W Stahl Schwarz

Dio 150/Dio 150 W

Rund, elegant und absolut im Trend.

Lieferumfang:

- Ausführung W mit Speicherstein wärmePlus
- Luftdurchströmter Griff
- ORANIER Safe-Verschluss

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz
- Braun

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm). Anschlussstutzen und 90° Kniestück (für Anschluss hinten) als Zubehör bestellen..




Speicherstein innen



Dio 150/150 W Braun



Stahl Schwarz

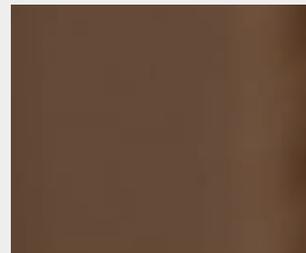

Braun

Typ		Dio 150	Dio 150 W			
geprüft nach DIN EN 13240		x	x			
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x			
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben / hinten			
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten	hinten / unten			
Nennwärmeleistung	kW	6,0	6,0			
Höhe mit Abdeckplatte	mm	1504	1504			
Breite	mm	Ø 456	Ø 456			
Tiefe	mm	Ø 456	Ø 456			
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	148	220			
Raumheizvermögen bis	m³	124	124			
Wirkungsgrad	%	> 80	> 80			
Länge Holzscheite	cm	25	25			
Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten)	mm	1309	1309			
Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben)	mm	1536	1536			
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	228	228			
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100			
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384						
Abgasmassenstrom	g / s	6,7	6,7			
Abgastemperatur	°C	237	237			
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	0,12			
Sicherheitsabstände						
Seitlich	mm	200	200			
Hinten	mm	200	200			
Vorne	mm	800	800			
Brennstoff		Holz / Braunkohlebriketts	Holz / Braunkohlebriketts			
	BestNr.	EAN-Code	Preise €	BestNr.	EAN-Code	Preise €
Stahl Schwarz	8164 11	4029808491977	2.499,-	8164 41	4029808492004	2.799,-
Braun	8164 21	4029808491984	2.499,-	8164 51	4029808492011	2.799,-
Zubehör						
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	32,-	9200 69	4029807779991	32,-
90° Kniestück für Anschluss hinten	9213 36	4250340904919	42,-	9213 36	4250340904919	42,-

Listenpreise in € zzgl. gesetzl. MwSt.



124
m³

>80
%



25 cm



Dio 120 Braun

Dio 120

Rund, elegant und absolut im Trend.


Lieferumfang:

- Luftdurchströmter Griff
- ORANIER Safe-Verschlussystem


Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz
- Braun

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

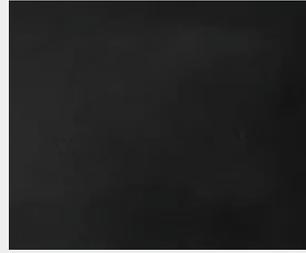

Stahl Schwarz



Braun

Typ		Dio 120
geprüft nach DIN EN 13240		x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x
Anschlussmöglichkeit		oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Höhe	mm	1250
Breite	mm	Ø 456
Tiefe	mm	Ø 456
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	140
Raumheizvermögen bis	m ³	124
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	25
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	-
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1282
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	228
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384		
Abgasmassenstrom	g / s	6,7
Abgastemperatur	°C	237
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	200
Hinten	mm	200
Vorne	mm	800
Brennstoff		Holz / Braunkohlebriketts

	Bestellnummer	EAN-Code	Preise €
Stahl Schwarz	8163 11	4029808491946	2.399,-
Braun	8163 21	4029808491953	2.399,-
Zubehör			
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	32,-

Listenpreise in € zzgl. gesetzl. MwSt.



Atrium 7 Stahl Gussgrau

Atrium 5/7

Der Ofen aus der Manufaktur. Jetzt in zwei Leistungsklassen und den Grundfarben Stahl Gussgrau und Schwarz.

- Imposanter Kaminofen auf ovaler Grundform
- Große Panoramafronten vorne und seitlich
- Korpus Stahl Gussgrau oder Schwarz
- Abdeckung Holzlagerfach
- Verkleidung hinterfüttert mit Edelstahl

Lieferumfang:

- Inkl. Kombi-Abdeckplatte Glas
- Große Panoramafronten, vorne und seitlich
- Holzlagerfach verdeckt
- Verkleidung hinterlegt mit Edelstahl


Erhältlich in den Ausführungen:

- Atrium 5 Stahl Gussgrau
- Atrium 5 Stahl Schwarz
- Atrium 7 Stahl Gussgrau
- Atrium 7 Stahl Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Atrium 5 Stahl Schwarz

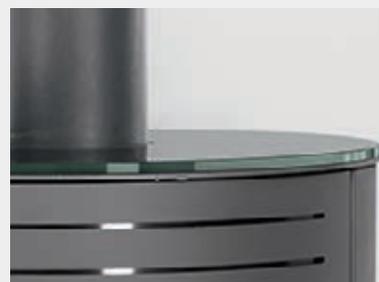

Glasabdeckplatte



Integrierte Griffleiste

Typ		Atrium 5	Atrium 7
geprüft nach DIN EN 13240		x	x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten	hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	5,0	7,0
Höhe mit Abdeckplatte	mm	1152	1214
Breite	mm	588	626
Tiefe	mm	468	492
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	141	162
Raumheizvermögen bis	m³	88	144
Wirkungsgrad	%	> 80	> 78
Länge Holzscheite	cm	30	33
Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten)	mm	872	984
Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben)	mm	1130	1200
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	207	213
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384			
Abgasmassenstrom	g / s	6,9	7,0
Abgastemperatur	°C	229	249
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	0,12
Sicherheitsabstände			
Seitlich	mm	800	800
Hinten	mm	200	200
Vorne	mm	800	800
Brennstoff		Holz / Holzbriketts	Holz / Holzbriketts

	BestNr.	EAN-Code	Preise €	BestNr.	EAN-Code	Preise €
Stahl Gussgrau inkl. Kombi-Abdeckplatte Glas	4679 25	4029808453654	3.099,-	4679 29	4029808435544	3.329,-
Stahl Schwarz inkl. Kombi-Abdeckplatte Glas	4679 15	4029808453647	3.099,-	4679 11	4029808453623	3.329,-
Zubehör						
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	32,-	9200 69	4029807779991	32,-

Listenpreise in € zzgl. gesetzl. MwSt.



Thalia 5 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz

Thalia 5/7

Das Schmuckstück eines jeden Kaminofenbesitzers mit überzeugenden Funktionen.

Lieferumfang:

- Automatikregelung
- Keramikausmauerung
- Seitenverkleidung mit Kombiabdeckplatte
- Holzlagerfach verdeckt

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz
- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Sandstein, Korpus Schwarz
- Kalkstein Cream, Korpus Schwarz

Die Brennstoff-Automatik mit einer Voreinstellung regelt die optimale Dosierung der Verbrennungsluft bei Holz und Braunkohlebriketts.

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Thalia 5, Stahl Schwarz

Thalia 5, Speckstein,
Korpus Stahl Gussgrau

Thalia 5, Sandstein,
Korpus Stahl Schwarz

Typ		Thalia 5	Thalia 7			
geprüft nach DIN EN 13240		x	x			
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x			
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben / hinten			
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten	hinten			
Nennwärmeleistung	kW	5,0	6,5			
Höhe mit Abdeckplatte	mm	1097	1151			
Breite	mm	529	605			
Tiefe	mm	390	490			
Gewicht Stahl / Stein (inkl. Verpackung)	kg	88 / 138	120 / 175			
Raumheizvermögen bis	m ³	88	131			
Wirkungsgrad	%	> 81	> 80			
Länge Holzscheite	cm	30	33			
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	835	869			
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1066	1115			
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	133	166			
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100			
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384						
Abgasmassenstrom	g / s	4,2	9,6			
Abgastemperatur	°C	300	284			
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	0,12			
Sicherheitsabstände						
Seitlich	mm	200	200			
Hinten	mm	200	200			
Vorne	mm	800	800			
Brennstoff		Holz / Braunkohlebriketts	Holz / Braunkohlebriketts			
	BestNr.	EAN-Code	Preise €	BestNr.	EAN-Code	Preise €
Stahl Schwarz	5855 11	4029808458833	1.699,-	5877 11	4029808458901	1.899,-
Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	5855 22	4029808458840	2.299,-	5877 22	4029808458918	2.449,-
Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	5855 32	4029808458857	2.299,-	5877 32	4029808458925	2.449,-
Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	5855 87	4029808476639	2.299,-	5877 87	4029808476646	2.449,-
Zubehör						
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	32,-	9200 69	4029807779991	32,-

Listenpreise in € zzgl. gesetzl. MwSt.



red dot award 2014
winner



Corso Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz



Corso Stahl Schwarz

Corso

Unschlagbar in Form und Preis. Dauerbrandofen mit Verbrennungsluftautomatik. Gluthaltung bis zu 12 Std. mit Braunkohlebriketts. Der Ofen kann somit über Nacht in Betrieb bleiben.

Lieferumfang:

- Ausführung Stein mit Kombi-Abdeckplatte und eingelegten Seitenverkleidungen
- Luftdurchströmter Griff mit ORANIER Safe-Verschlussystem.

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz
- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



reddot award 2014
winner

Corso Speckstein,
Korpus Stahl Gussgrau

Typ		Corso
geprüft nach DIN EN 13240		x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten / unten
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Höhe	mm	1262
Breite	mm	ø 520
Tiefe	mm	ø 520
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	Stahl 152 / Stein 207
Raumheizvermögen bis	m ³	124
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten)	mm	1014
Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben)	mm	1230
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	260
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384		
Abgasmassenstrom	g / s	7,7
Abgastemperatur	°C	301
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	200
Hinten	mm	200
Vorne	mm	800
Brennstoff		Holz / Braunkohlebriketts

	BestNr.	EAN-Code	Preise €
Stahl Schwarz	4692 11	4029808491847	1.799,-
Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	4692 22	4029808491854	2.179,-
Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz	4692 87	4029808491861	2.299,-
Zubehör			
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	32,-

Listenpreise in € zzgl. gesetzl. MwSt.



124
m³

>80
%



33 cm

Hera Massiv Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau

Hera Massiv

Dauerbrandofen

Hera Massiv Speckstein, der natürliche Wärmespeicher.

Erhältlich in der Ausführung:

- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau

Dauerbrandofen mit Verbrennungsluftautomatik.
Gluthaltung bis zu 12 Std. mit Braunkohlebriketts.
Der Ofen kann somit über Nacht in Betrieb bleiben.

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden
(Ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Massiver Speckstein zur Wärmespeicherung



Integrierte Griffleiste

Typ	Hera Massiv	
geprüft nach DIN EN 13240		x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,0
Höhe	mm	1147
Breite	mm	612
Tiefe	mm	401
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	253
Raumheizvermögen bis	m ³	124
Wirkungsgrad	%	> 80
Länge Holzscheite	cm	33
Höhe bis Unterkante Rohrstutzen (Abg. hinten)	mm	865
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm	1105
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	130
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384		
Abgasmassenstrom	g / s	7,9
Abgastemperatur	°C	286
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	200
Hinten	mm	200
Vorne	mm	800
Brennstoff		Holz / Braunkohlebriketts
* Stahl Gussgrau ohne Abdeckplatte		

	Bestellnummer	EAN-Code	Preise €
Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	4420 22	4029808508514	2.279,-
Zubehör			
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	32,-

Listenpreise in € zzgl. gesetzl. MwSt.



Arktis 7 Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz inkl. Kombi-Abdeckplatte



Arktis 5 Sandstein, Korpus Braun inkl. Kombi-Abdeckplatte

Arktis 5/7

Kompakter Ofen.
Das Preis-Leistungsverhältnis stimmt.

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Gussgrau
- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Sandstein, Korpus Stahl Gussgrau oder Braun
- Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Arktis 5 Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau inkl. Kombi-Abdeckplatte

Typ		Arktis 5	Arktis 7			
geprüft nach DIN EN 13240		x	x			
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x			
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben / hinten			
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten	hinten			
Nennwärmeleistung	kW	5,0	6,5			
Höhe	mm	Stahl 956 / Stein 986	Stahl 998 / Stein 1030			
Breite	mm	515	598			
Tiefe	mm	376	472			
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	Stahl 108 / Stein 134	Stahl 120 / Stein 153			
Raumheizvermögen bis	m ³	88	131			
Wirkungsgrad	%	>81	>81			
Länge Holzscheite	cm	30	33			
Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben)	mm	966	1005			
Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten)	mm	740	795			
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	122	157			
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100			
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384						
Abgasmassenstrom	g / s	5,0	6,5			
Abgastemperatur	°C	300	330			
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,11	0,12			
Sicherheitsabstände						
Seitlich	mm	200	300			
Hinten	mm	200	200			
Vorne	mm	800	800			
Brennstoff		Holz / Braunkohlebriketts	Holz / Braunkohlebriketts			
	BestNr.	EAN-Code	Preise €	BestNr.	EAN-Code	Preise €
Stahl Gussgrau	5745 29	4029808455252	1.199,-	5747 29	4029808455276	1.299,-
Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau*	5745 22	4029808455283	1.779,-	5747 22	4029808455269	1.949,-
Sandstein, Korpus Stahl Schwarz*	5745 38	4029808455474	1.779,-	5747 38	4029808455504	1.949,-
Sandstein, Korpus Braun*	5745 37	4029808455467	1.779,-	5747 37	4029808455498	1.949,-
Kalkstein Cream, Korpus Stahl Schwarz*	5745 87	4029808478091	1.779,-	5747 87	4029808478107	1.949,-
Zubehör						
Abdeckplatte Speckstein	9204 18	4029808243583	309,-	9205 35	4029808286450	309,-
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	32,-	9200 69	4029807779991	32,-

* inkl. Kombi-Abdeckplatte

Listenpreise in € zzgl. gesetzl. MwSt.



124
m³

>81
%



33 cm

Alto Granit Schwarz, Korpus Stahl Schwarz

Alto/Alto W

Ein Kaminofen auf absolut hohem technischen Niveau mit effektivem Zusatznutzen.

Zubehör:

- Abdeckplatte Granit Schwarz

Erhältlich in den Ausführungen:

- Alto Stahl Schwarz
- Alto Granit Schwarz, Korpus Stahl Schwarz
- Alto W Stahl Schwarz inkl. Speicherstein wärmePLUS
- Alto W Granit Schwarz, Korpus Stahl Schwarz inkl. Speicherstein wärmePLUS

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Speicherstein wärmePLUS im Alto W



Alto Stahl Schwarz

Typ		Alto	Alto W*
geprüft nach DIN EN 13240		x	x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten	hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,0	6,0
Höhe	mm	1374	1374
Breite	mm	552	552
Tiefe	mm	408	408
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	175	225
Raumheizvermögen	m ³	124	124
Wirkungsgrad	%	>81	>81
Länge Holzscheite	cm	33	33
Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten)	mm	888	888
Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben)	mm	1092	1092
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	185	185
Ø Rauchrohranschluss / Luftstützen	mm	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384			
Abgasmassenstrom	g / s	5,1	5,1
Abgastemperatur	°C	320	320
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	0,12
Sicherheitsabstände			
Seitlich	mm	100	100
Hinten	mm	100	100
Vorne	mm	800	800
Brennstoff		Holz / Braunkohlebriketts	Holz / Braunkohlebriketts

* inkl. Speicherstein wärmePLUS

	BestNr.	EAN-Code	Preise €	BestNr.	EAN-Code	Preise €
Seitenteile Stahl Schwarz	6910 31	4029808497078	1.789,-	6910 41	4029808507807	1.989,-
Seitenteile Granit Schwarz, Korpus Stahl Schwarz	6910 12	4029808507906	1.999,-	6910 42	4029808507913	2.199,-
Zubehör						
Einzelpaket Alto „wärmePLUS“	9207 73	4029808437821	319,-	–	–	–
Kombi-Abdeckplatte Granit Schwarz	9207 72	4029808437814	299,-	9207 72	4029808437814	299,-
Rohrbogen für Anschluss hinten	9212 37	4029808450608	42,-	9212 37	4029808450608	42,-
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9206 30	4029808293632	32,-	9206 30	4029808293632	32,-

Listenpreise in € zzgl. gesetzl. MwSt.



24h

124
m³

>81
%



33 cm

Modus Granit Schwarz, Korpus Stahl Schwarz

Modus

Der Kaminofen Modus begeistert durch exzellente Verarbeitung und Technik.

Zubehör:

- Abdeckplatte Granit Schwarz

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Schwarz
- Granit Schwarz, Korpus Stahl Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Modus Stahl Schwarz

Typ		Modus		
geprüft nach DIN EN 13240		x		
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x		
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten		
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten		
Nennwärmeleistung	kW	6,0		
Höhe	mm	1081		
Breite	mm	552		
Tiefe	mm	408		
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	169/215		
Raumheizvermögen	m ³	124		
Wirkungsgrad	%	>81		
Länge Holzscheite	cm	33		
Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten)	mm	888		
Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben)	mm	1085		
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	185		
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100		
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384				
Abgasmassenstrom	g / s	5,0		
Abgastemperatur	°C	320		
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12		
Sicherheitsabstände				
Seitlich	mm	100		
Hinten	mm	100		
Vorne	mm	800		
Brennstoff		Holz / Braunkohlebriketts		
		BestNr.	EAN-Code	Preise €
Seitenteile Stahl Schwarz		6940 31	4029808497085	1.699,-
Seitenteile Granit Schwarz, Korpus Stahl Schwarz		6940 12	4029808507920	1.849,-
Zubehör				
Kombi-Abdeckplatte Granit Schwarz		9207 72	4029808437814	299,-
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr		9206 30	4029808293632	32,-

Listenpreise in € zzgl. gesetzl. MwSt.



Tondo Granit Schwarz, Korpus Stahl Schwarz

24h

124
m³

>81
%



33 cm

Tondo (drehbar)

Der Kaminofen Tondo begeistert durch exzellente Verarbeitung und Technik mit einer Drehfunktion.

Zubehör:

Abdeckplatte Granit Schwarz

Erhältlich in den Ausführungen:

Stahl Schwarz und Granit Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm). Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Tondo Stahl Schwarz



Fehmarn Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau

Fehmarn

Prisma und kompakt, immer wieder zeitlos schön.

Lieferumfang:

Seitenverkleidung mit Speckstein, inkl. Kombi-Abdeckplatte und Platte WHF.

Erhältlich in der Ausführung:

· Specksteinverkleidung,
Korpus Stahl Gussgrau

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm).

Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.



Typ		Tondo (drehbar)	Fehmarn
geprüft nach DIN EN 13240		x	x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x	x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten	oben / hinten
Betrieb mit externer Luftzufuhr		hinten	hinten
Nennwärmeleistung	kW	6,0	7,0
Höhe	mm	1081 Stahl / 1131 Stein	1230
Breite	mm	552	586
Tiefe	mm	408	475
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	165 Stahl / 195 Stein	188
Raumheizvermögen bis	m³	124	144
Wirkungsgrad	%	>81	> 79
Länge Holzscheite	cm	33	33
Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten)	mm	888	839
Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben)	mm	1085	1205
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	185	156
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384			
Abgasmassenstrom	g / s	5,1	7,9
Abgastemperatur	°C	365	290
Erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12	0,12
Sicherheitsabstände			
Seitlich (800 mm wegen Drehbarkeit)	mm	200 / 800	200
Hinten (800 mm wegen Drehbarkeit)	mm	100 / 800	250
Vorne	mm	800	800
Brennstoff		Holz / Braunkohlebriketts	Holz / Braunkohlebriketts

	BestNr.	EAN-Code	Preise €	BestNr.	EAN-Code	Preise €
Seitenteile Stahl Schwarz	6960 31	4029808507791	1.699,-	-	-	-
Seitenteile Granit Schwarz, Korpus Stahl Schwarz	6960 12	4029808507937	1.899,-	-	-	-
Seitenteile Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	-	-	-	4691 22	4029808491878	1.699,-
Zubehör						
Kombi-Abdeckplatte Granit Schwarz	9207 72	4029808437814	299,-	-	-	-
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9206 30	4029808293632	32,-	-	-	-
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	-	-	-	9200 69	4029807779991	32,-

Listenpreise in € zzgl. gesetzl. MwSt.

Serie Aqua





Kaminöfen mit Wasser-Wärmetauscher

Die Aqua-Serie ≈

Eine ideale Kombination:

Mit dem gemütlichen Holz-Kaminfeuer im Wohnzimmer gleichzeitig über einen hocheffizienten Wasser-Wärmetauscher die Zentralheizung und die Warmwasserbereitung des ganzen Hauses unterstützen. Diese Möglichkeit bieten alle Kaminöfen und Kamineinsätze der Aqua-Serie von ORANIER.

Dank einer überzeugenden Technik werden zwischen 60 und 70% der erzeugten Wärme in den Wasserkreislauf geleitet, der Rest dient als Heizquelle im Aufstellungsraum.

Mit umfangreichen technischen Unterlagen und Schaltschemata unterstützt ORANIER Sie bei der Planung Ihrer Heizungsanlage. Zusätzlich stehen die notwendigen Zubehörmodule wie hydraulische Ladestation AquaLoad, elektrische Differenzschaltung AquaControl sowie thermische Ablaufsicherung zur Verfügung.

Absolute Voraussetzung für eine Aqua-Anlage ist der Einbau eines Energiespeichers von mindestens 300 Liter Inhalt, bei Kombinationsanlagen eventuell größer.

Hinweis:

Der Betrieb ohne Heizwasseranschluss ist nicht möglich. Heizwasseranschluss von qualifiziertem Fachpersonal durchführen lassen.

Besonders interessant und ressourcenschonend ist die Kombination eines ORANIER Kaminofens mit Wasser-Wärmetauscher und einem zweiten Wärmeerzeuger auf regenerativer Energie-Basis, z. B. mit Solaranlage oder Wärmepumpe.

Wärme der Natur – der Katalog zur ökologischen Heizungsergänzung

In diesem Katalog finden Sie das ausführliche Programm sowie viele Hintergrundinformationen rund ums ökologische Heizen.





24h

240
m³

>85
%



33 cm

Pori Aqua Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau

Pori Aqua ≈

mit Wasser-Wärmetauscher

Zum Einstieg das effektive Kraftpaket.

Lieferumfang:

- Ausführung Stein mit Seitenverkleidungen und Kombi-Abdeckplatte
- Thermische Ablaufsicherung TAS
- Anheizklappe

Erhältlich in den Ausführungen:

- Stahl Gussgrau
- Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau
- Sandstein, Korpus Stahl Schwarz

Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Zubehör und Installationsschema siehe Seite 36.



Anheizklappe zum schnellen Anheizen



Sandstein, Korpus
Stahl Schwarz

Stahl Gussgrau



Thermische Ablaufsicherung

Typ	Pori Aqua	
geprüft nach DIN EN 13240		x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet		x
Anschlussmöglichkeit		oben / hinten
externe Verbrennungsluftzufuhr		hinten
Nennwärmeleistung	kW	10,0
wasserseitige Leistung	kW	6,0
Höhe	mm	Stahl 1108 / Stein 1146
Breite	mm	600
Tiefe	mm	543
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg	Stahl 148 / Stein 202
Raumheizvermögen bis	m ³	240
Wirkungsgrad	%	> 83
Länge Holzscheite	cm	33
Höhe bis Unterkante Rohrstützen (Abg. hinten)	mm	871
Höhe bis Oberkante Rohrstützen (Abg. oben)	mm	1115
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm	227
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm	150 / 100
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384		
Abgasmassenstrom	g/s	8,8
Abgastemperatur	°C	225
erforderlicher Förderdruck	mbar	0,12
Sicherheitsabstände		
Seitlich	mm	200
Hinten	mm	200
Vorne	mm	800
Brennstoff		Holz/ Braunkohlebriketts

	Bestellnummer	EAN-Code	Preise €
Stahl Gussgrau	7711 29	4029808506602	1.999,-
Speckstein, Korpus Stahl Gussgrau	7711 22	4029808506619	2.299,-
Sandstein, Korpus Stahl Schwarz	7711 42	4029808506626	2.299,-
Zubehör			
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	32,-

Listenpreise in € zzgl. gesetzl. MwSt.



24h

>240
m³

>80
%



36 cm



Belt Aqua Panorama Stahl Gussgrau mit Specksteineinlage

Belt Aqua Panorama ≈

mit Wasser-Wärmetauscher

Rechteckige, praktische Grundform mit gewölbter Front.

Lieferumfang:

- Kaminofen mit Specksteinumrandung
- Platte Warmhaltefach
- Anheizklappe zum schnellen Aufheizen
- Thermische Ablaufsicherung

Zubehör:

- Speicherladestation AquaLoad
- Differenzregler AquaControl


Externe Verbrennungsluftzuführung ist vorhanden (Ø 100 mm).
Anschlussstutzen als Zubehör bestellen.

Zubehör und Installationsschema
siehe Seite 36.

Typ	Belt Aqua Panorama		
geprüft nach DIN EN 13240			x
Bauart 1 für Mehrfachbelegung geeignet			x
Anschlussmöglichkeit			oben
Betrieb mit externer Luftzufuhr			hinten
Nennwärmeleistung	kW		10,0
Wasserseitige Leistung	kW		6,0
Höhe	mm		1234
Breite	mm		564
Tiefe	mm		563
Gewicht (inkl. Verpackung)	kg		220
Raumheizvermögen bis	m³		> 240
Wirkungsgrad	%		> 80
Länge Holzscheite	cm		36
Höhe bis Oberkante Rohrstutzen (Abg. oben)	mm		1235
Hinterkante bis Mitte Rauchrohr (Abg. oben)	mm		200
Ø Rauchrohranschluss / Luftstutzen	mm		150 / 100
Wirkungsgrad	%		> 80
zul. Vorlauftemperatur	°C		95
zul. Betriebsdruck	bar		3,0
Wasserinhalt	l		21,5
Daten zur Schornsteinberechnung nach DIN EN 13384			
Abgasmassenstrom	g / s		12,2
Abgastemperatur	°C		227
Erforderlicher Förderdruck	mbar		0,12
Sicherheitsabstände			
Seitlich	mm		200
Hinten	mm		200
Oben	mm		800
Brennstoff			Holz / Braunkohlebriketts
	Bestellnummer	EAN-Code	Preise €
Stahl Gussgrau mit Speckstein-Einlage	7603 10	4029808435490	2.799,-
Zubehör			
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	32,-

Listenpreise in € zzgl. gesetzl. MwSt.

Installationsbeispiel & Zubehör

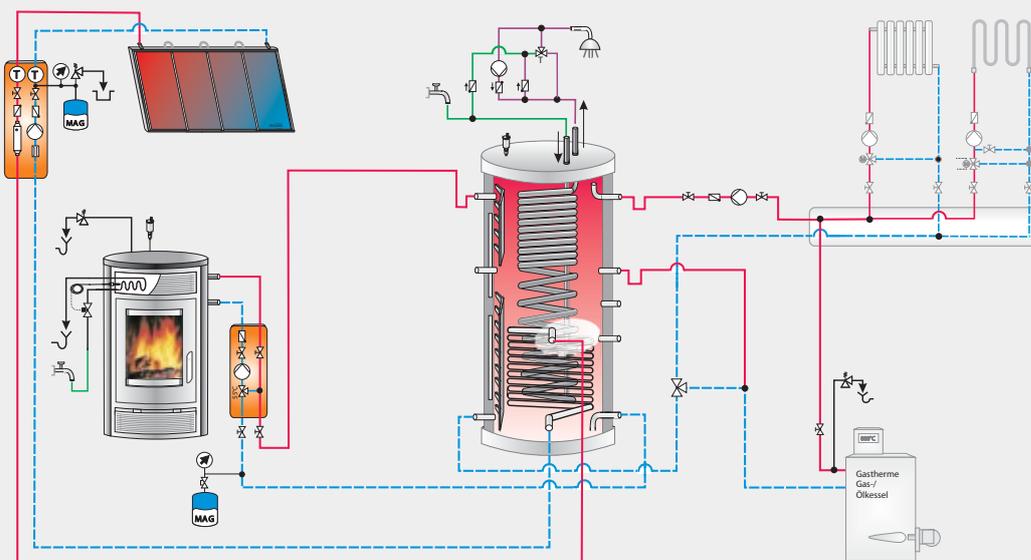

Differenzregler AquaControl III

Temperaturdifferenzregler mit zwei drehzahlgeregelten Relaisausgängen und vier Fühlereingängen, zur Ansteuerung der Pumpe nach Erreichen der notwendigen Betriebstemperatur im Heizeinsatz und zum Ansteuern des Drei-Wege-Integrationsventils. Bedienung über drei Tasten, LCD Graphikanzeige, vier vorprogrammierte Grundschemen, Wandmontage. Inkl. 4 Fühler.



AquaControl III
Maße: 110 x 172 x 46 mm

Speicherladestation AquaLoad

Speicherladestation mit Wilo Yonos Para RS 25-6 Hocheffizienzpumpe. Thermoventil zur Rücklaufanhebung auf 55 °C eingestellt, zur Vermeidung von Taupunktunterschreitung, Thermometer für Vorlauf- und Rücklauftemperatur, spezielle Isolierschalen für optimale Wärmedämmung, stabile Wandhalterung.



AquaLoad
ohne Abdeckung



AquaLoad
mit Abdeckung

Drei-Wege-Integrationsventil

für bestehende Heizungsanlagen. Besonders temperaturbeständiges Drei-Wege-Ventil zur Einbindung von wasserführenden Kaminöfen und Energiespeicher in die konventionelle Heizungsanlage.



Ferntemperaturanzeige

Digitales Thermometer zur Überwachung der Rücklauftemperatur, um ein Überheizen des Energiespeichers zu vermeiden.



Ferntemperaturanzeige

	Bestellnummer	EAN-Code	Preise €
Zubehör			
Anschlussstutzen für Verbrennungsluftzufuhr	9200 69	4029807779991	32,-
Zubehör wasserführende Kaminöfen			
Speicherladestation AquaLoad	9206 98	4029808403437	579,-
Differenzregler AquaControl III	9213 22	4029808492639	239,-
Thermische Ablaufsicherung 4 m Fühlerleitung für Aquamodul KE 706	9205 43	4029808321564	100,-
Ferntemperaturanzeige für Energiespeicher	9207 69	4029808437784	38,-
Drei-Wege-Integrationsventil hochtemperaturbeständig	9207 70	4029808437791	127,-

Listenpreise in SFR zzgl. gesetzl. MwSt.

Vernunft wird staatlich gefördert!

Profitieren Sie durch die Belohnung des Staates!

Der Einsatz von regenerativen Energien wird vom Gesetzgeber sowohl gefordert als auch gefördert. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zahlt seit dem 15.08.2012 deutlich höhere Zuschüsse für die Umstellung der Heizung auf erneuerbare Energien.

Für einen Pelletofen gibt es eine Förderung in Höhe von mindestens 1.400 € *



Für thermische Solaranlagen, Bruttokollektorfläche bis 40 m², erhalten Sie 1.500 bis 3.600 € *



Kombinationsbonus, sofern gleichzeitig eine Solaranlage und eine Biomasseheizung oder Wärmepumpe eingebaut wird, von 500 € *



Beispielrechnung:

Wenn Sie eine ökologische Heizungsergänzung von ORANIER mit einem Solanus Pelletofen und Solarthermie einbauen, dann erhalten Sie eine „Förderung 3.400,- €“.

Der Einsatz von regenerativen Energien wird vom Gesetzgeber sowohl gefordert als auch gefördert. Das Bundesamt für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle (BAFA) zahlt seit dem 15.08.2012 deutlich höhere Zuschüsse für die Umstellung der Heizung auf erneuerbare Energien. Das Programm wird für 2014 fortgesetzt.

*Aktueller Stand 01/2014 Angaben ohne Gewähr. Infos und Anträge unter www.bafa.de. Zinsgünstige Kredite der KfW für Haus-Modernisierer Infos unter www.KfW.de

Wärme der Natur

Der Katalog zur ökologischen Heizungsergänzung

In diesem Katalog finden Sie das ausführliche Programm sowie viele Hintergrundinformationen rund ums ökologische Heizen.



Rauchrohr-Zubehör Kaminöfen

		BestNr.	EAN-Code	Preise €
Rauchrohr mit Drosselklappe, Schwarz	Länge = 250 mm	9202 36	4029807771322	42,-
Rauchrohr mit Drosselklappe, Gussgrau	Länge = 250 mm	9202 37	4029807771339	42,-
Rauchrohr mit Drosselklappe, Braun	Länge = 250 mm	9212 68	4029808459946	46,-
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 150 mm	9202 72	4029807780683	23,-
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 150 mm	9202 73	4029807780690	23,-
Rauchrohr, Braun	Länge = 150 mm	9212 30	4029808445147	24,-
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 250 mm	9202 40	4029807771360	23,-
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 250 mm	9202 41	4029807771377	23,-
Rauchrohr, Braun	Länge = 250 mm	9212 31	4029808445154	24,-
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 500 mm	9202 44	4029807771407	28,-
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 500 mm	9202 45	4029807771414	28,-
Rauchrohr, Braun	Länge = 500 mm	9212 32	4029808445161	31,-
Rauchrohr, Schwarz	Länge = 1000 mm	9202 48	4029807771445	40,-
Rauchrohr, Gussgrau	Länge = 1000 mm	9202 49	4029807771452	40,-
Rauchrohr, Braun	Länge = 1000 mm	9212 38	4029808451049	44,-
Doppelwandfutter		9202 52	4029807771483	18,-
Rosette, Schwarz	Breite = 50 mm	9202 56	4029807771520	14,-
Rosette, Gussgrau	Breite = 50 mm	9202 57	4029807771537	14,-
Rosette, Braun	Breite = 50 mm	9212 45	4029808454965	15,-
Rohrbogen, Schwarz	0° – 90° verstellbar	9202 64	4029807771605	45,-
Rohrbogen, Gussgrau	0° – 90° verstellbar	9202 65	4029807771612	45,-
Rohrbogen, Braun	0° – 90° verstellbar	9212 41	4029808454354	49,-
Rohrbogen, Schwarz	45°	9204 93	4029808438200	39,-
Rohrbogen, Gussgrau	45°	9204 94	4029808438217	39,-
Rohrbogen, Braun	45°	9212 39	4029808451063	42,-
Rohrbogen, Schwarz	90°	9204 95	4029808438224	41,-
Rohrbogen, Gussgrau	90°	9204 96	4029808403307	41,-
Rohrbogen, Braun	90°	9212 49	4029808459939	44,-

Listenpreise in SFR zzgl. gesetzl. MwSt.



Rauchrohr mit Drosselklappe



Rauchrohr Stahl Schwarz
Rauchrohr Stahl Gussgrau



Rohrbogen 0° bis 90° verstellbar



Rohrbogen 45°



Rohrbogen 90°



Doppelwandfutter



Rosette Stahl Gussgrau
Rosette Schwarz



Alu-Flexrohr



Durchführung Wand externe Luftzufuhr mit Absperrklappe



Durchführung Kamin externe Luftzufuhr mit Absperrklappe



Rosette mit Klemmschelle für Anschluss Flexrohr




Luftstützen für Anschluss externer Luftzufuhr

	BestNr.	EAN-Code	Preise €
Rohrset* Standard, Schwarz	150 mm	9200 92	4029807549969 91,-
Rohrset* Standard, Gussgrau	150 mm	9200 93	4029807580078 91,-
Rohrset* Standard, Braun	150 mm	9207 66	4029808437227 101,-
Rohrset* gezogen, Schwarz	150 mm	9200 94	4029807549952 139,-
Rohrset* gezogen, Gussgrau	150 mm	9200 95	4029807648846 139,-
Rohrset* gezogen, Braun	150 mm	9207 67	4029808437234 149,-
*inkl. Drosselklappe, DWF u. Rosette			
Durchführung Wand (externe Luftzufuhr mit Absperrklappe)		9213 01	4029808478527 306,-
Durchführung Kamin (externe Luftzufuhr mit Absperrklappe)		9213 02	4029808478534 152,-
Alu-Flexrohr Schwarz	60 -150 cm	9213 03	4029808478541 48,-
Alu-Flexrohr Grau	60 -150 cm	9213 04	4029808478558 48,-
Rosette mit Klemmschellen Schwarz		9213 05	4029808478565 30,-
Rosette mit Klemmschellen Grau		9213 06	4029808478572 30,-

Listenpreise in SFR zzgl. gesetzl. MwSt.


Rauchrohrset Standard

Inkl. Drosselklappe DWF und Rosette in Stahl Gussgrau, Schwarz und Braun lieferbar.

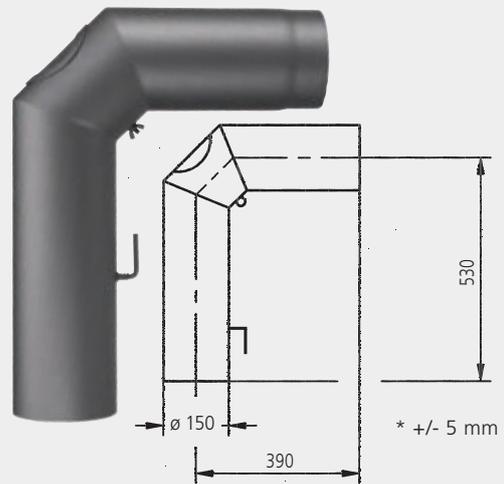

Rauchrohrset mit glatt gezogenem Rohrbogen


Inkl. Drosselklappe DWF und Rosette in Stahl Gussgrau, Schwarz und Braun lieferbar.

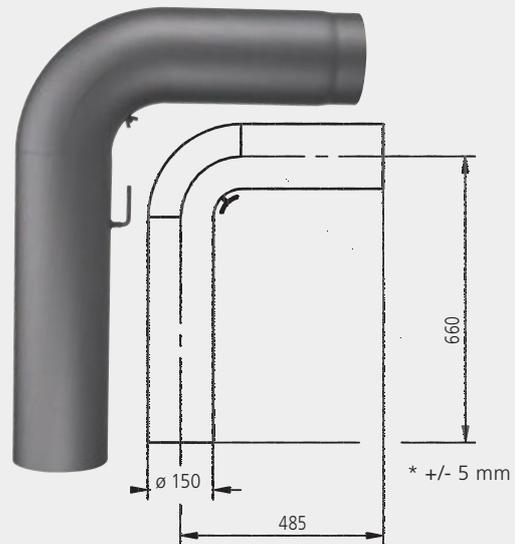

Bodenplatten

aus Glas oder Stahl, Stahlplatten in Schwarz oder Grau lieferbar



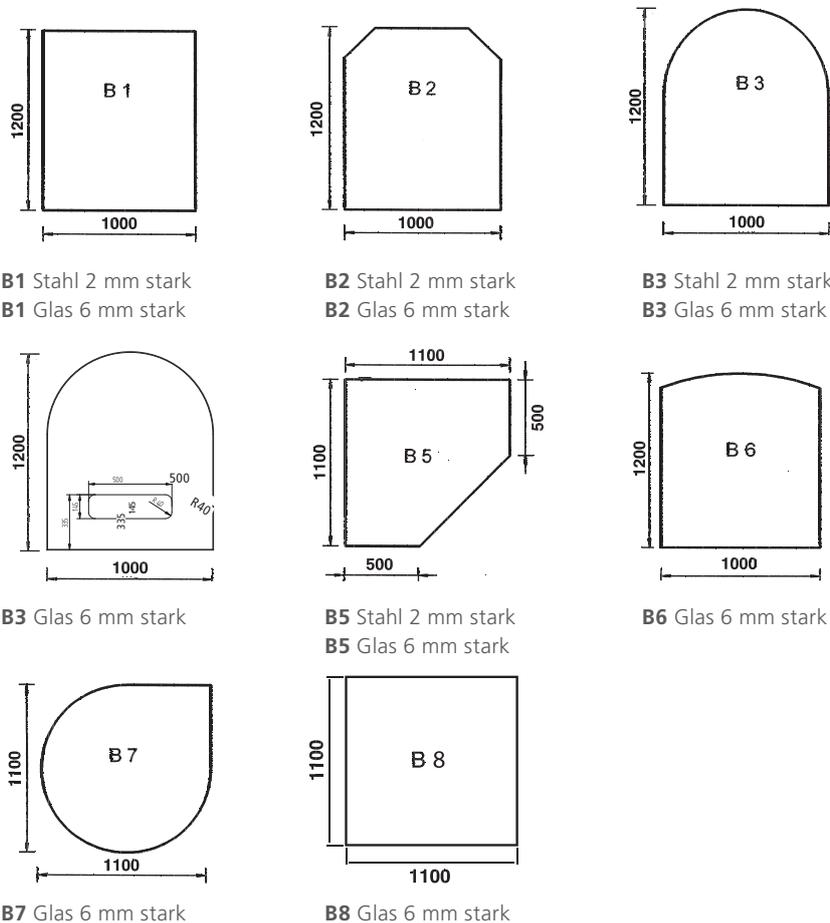

	BestNr.	EAN-Code	Preise €	
Bodenplatten aus Stahl				
Rechteck B1, Stahl 2 mm, Schwarz	1000 x 1200 mm	9201 50	4029807549976	98,- -
Rechteck B1, Stahl 2 mm, Gussgrau	1000 x 1200 mm	9201 54	4029807782588	98,- -
Trapez B2, Stahl 2 mm, Schwarz	1000 x 1200 mm	9201 51	4029807549990	98,- -
Trapez B2, Stahl 2 mm, Gussgrau	1000 x 1200 mm	9201 55	4029807782595	98,- -
Rundbogen B3, Stahl 2 mm, Schwarz	1000 x 1200 mm	9201 52	4029807549587	98,- -
Rundbogen B3, Stahl 2 mm, Gussgrau	1000 x 1200 mm	9201 56	4029807782601	98,- -
Eckmodell B5, Stahl 2 mm, Schwarz	1100 x 1100 mm	9201 53	4029807549600	98,- -
Eckmodell B5, Stahl 2 mm, Gussgrau	1100 x 1100 mm	9201 57	4029807782618	98,- -
Bodenplatten aus Glas klar			1 Stk. je	5 Stk. je
Rechteck B1, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	9201 60	4029807549983	110,- 78,-
Trapez B2, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	9201 61	4029807549570	110,- 78,-
Rundbogen B3, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	9201 62	4029807549594	110,- 78,-
Rundbogen B3, Glas 6 mm mit Loch	1000 x 1200 mm	9201 99	4029808478886	152,- 119,-
Eckmodell B5, Glas 6 mm	1100 x 1100 mm	9201 64	4029807549617	110,- 78,-
Bogen B6, Glas 6 mm	1000 x 1200 mm	9201 65	4029807549624	110,- 78,-
Tropfen B7, Glas 6 mm	∅ 1100	9201 66	4029807549631	110,- 78,-
Quadrat B8, Glas 6 mm	1100 x 1100 mm	9201 67	4029807551054	110,- 78,-
Dichtlippe, ausreichend für jede Glasplatte		9201 58	4029807799494	41,- -

Listenpreise in € zzgl. gesetzl. MwSt.



Kundendienst-Anforderung Heiztechnik

Deutschland Telefax + 49 (0) 6462 923 - 369
Österreich Telefax + 43 (0) 732 6602 23
Schweiz Telefax + 41 (0) 812 5066 26

Bitte füllen Sie für eine reibungslose Erledigung die nachstehende Felder sorgfältig aus.

Endkunde/Frau/Herr/Firma* _____	Datum _____
_____	Kd.-Nr. _____
Straße _____	Telefonisch erreichbar* _____
PLZ/Ort _____	Privat _____
_____	Dienstlich _____
Händler/Firma* _____	Mobiltelefon _____
Ansprechpartner _____	E-Mail _____
Installateur _____	Terminwunsch _____

Rechnungs- / Auftragsnummer, mit der das Gerät bezogen wurde* _____

Gerät-Typ _____	Artikel-/Geräte-Nr.* _____
Fabrikations-Nr.* _____	Serien-Nr. _____
Service-Nr. _____	_____
Ausführung und Farbe _____	_____
Kaufdatum* _____	Gasart _____

Kurze Beschreibung der Beanstandung* _____

Erledigungsvermerk an Händler ja nein

Bearbeitungsvermerke ORANIER:

*für eine Bearbeitung unbedingt erforderlich

ORANIER Heiztechnik GmbH
 Weidenhäuser Straße 1-7
 35075 Gladenbach
 Telefon + 49 (0) 6462 923 - 710
 Telefax + 49 (0) 6462 923 - 349
 E-Mail: info-heiztechnik@oranier.com
 www.oranier.com

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
 Niederlassung Österreich
 Dürrnberger Straße 5
 A-4020 Linz
 Telefon + 43 (0) 732 6601 88
 Telefax + 43 (0) 732 6602 23
 E-Mail: sales@oranier.at
 www.oranier.com

ORANIER Heiz- und Küchentechnik GmbH
 Niederlassung Schweiz
 Großbruggerweg 3
 7000 Chur
 Telefon + 41 (0) 812 5066 25
 Telefax + 41 (0) 812 5066 26
 E-Mail: swiss@oranier.com
 www.oranier.com

Allgemeine Geschäftsbedingungen der ORANIER Heiztechnik GmbH

1. Allgemeines

Für Verkauf, Lieferung und Zahlung gelten nur die nachstehenden Bedingungen, soweit nichts anderes schriftlich vereinbart wird. Die nachfolgenden allgemeinen Bedingungen gelten für die gesamte Geschäftsbeziehung mit dem Käufer, auch wenn bei späteren Geschäften nicht mehr auf sie Bezug genommen wird. Sie gelten auch, wenn der Käufer in seinem Auftrag oder in einem Bestätigungsschreiben auf andere Bedingungen hinweist, es sei denn wir hätten diesen ausdrücklich schriftlich zugestimmt. Abweichenden Einkaufsbedingungen des Käufers wird hiermit ausdrücklich widersprochen. Entgegenstehende Einkaufsbedingungen des Käufers verpflichten uns auch dann nicht, wenn sie bei Vertragsschluss nicht noch einmal ausdrücklich zurückgewiesen werden. Spätestens mit der Annahme unserer Ware gelten unsere Bedingungen als anerkannt. Für das Inland (Zollinland) gekaufte Waren dürfen nicht exportiert und für das Ausland gekaufte Waren nicht im Inland verwendet werden.

2. Angebot und Auftrag

- Gewichts- und Maßangaben in Angeboten, Musterbüchern und sonstigen Drucksachen sind unverbindlich. Angebote sind stets freibleibend. Aufträge gelten erst dann als angenommen, wenn sie von uns bestätigt worden sind, gleichgültig ob sie uns unmittelbar oder durch einen Vertreter erteilt wurden. Auftragsbestätigungen sind auch dann verbindlich, wenn sie ohne Unterzeichnung übersandt werden.
- Die Berechnung erfolgt in allen Fällen zu unserem am Tage der Lieferung gültigen Preisen, Rabatten und Bedingungen.
- An Kostenvoranschlägen, Entwürfen, Zeichnungen usw. behalten wir uns Eigentum und Urheberrecht vor. Solche Unterlagen dürfen ohne unsere schriftliche Genehmigung Dritten nicht zugänglich gemacht werden.

3. Lieferungs- und Abnahmepflicht

- Die richtige und rechtzeitige Selbstbelieferung ist stets vorbehalten. Unsere Lieferzeitangaben sind annähernd und unverbindlich. Die Lieferfristen beginnen, sobald alle Ausführungs Einzelheiten geklärt sind. Lieferfrist ist der Tag des Versandes. Verzögert sich der Versand ohne unser Verschulden, gilt der Tag der Bereitstellung als Lieferfrist. Auch bei Terminvereinbarung geraten wir nur durch schriftliche Mahnung in Verzug. Teillieferungen sind zulässig. Die Überschreitung der Lieferfrist berechtigt den Käufer erst nach erfolglosem Ablauf einer uns gesetzten angemessenen Nachfrist zur Erhebung von Schadensersatzansprüchen. Diese sind begrenzt auf 0,5% für jede volle Woche der Verspätung, insgesamt aber höchstens 5% vom Wert desjenigen Teiles der Gesamtlieferung, der infolge der Verspätung nicht rechtzeitig und nicht vertragsgemäß benutzt werden kann. Der Höhe nach unbegrenztem Schadensersatz kann nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit unsererseits verlangt werden.
- Werden wir an der rechtzeitigen Lieferung durch Störungen im Betriebsablauf bei uns oder unseren Zulieferanten oder durch Ereignisse höherer Gewalt, Streiks oder sonstige Umstände, die wir nicht zu vertreten haben, gehindert, so verlängert sich die Lieferfrist angemessen. Wird die Lieferung dadurch unmöglich, entfällt unter Ausschluss von Schadensersatz unsere Lieferpflicht. Weist der Käufer nach, dass die nachträgliche Erfüllung infolge der Verzögerung für ihn ohne Interesse ist, kann er unter Ausschluss weitergehender Ansprüche vom Vertrag zurücktreten. Geraten wir in Verzug, ist der Käufer berechtigt, eine angemessene Nachfrist zu setzen und nach deren ergebnislosem Ablauf vom Vertrag zurückzutreten. Bei Abbrüchungen ohne Lieferdatum können wir spätestens 3 Monate nach Auftragsbestätigung einen verbindlichen Liefertermin verlangen. Kommt der Käufer diesem Verlangen nicht innerhalb von 3 Wochen nach, sind wir berechtigt, eine 2-wöchige Nachfrist zu setzen und nach deren Ablauf vom Vertrag zurückzutreten oder die Lieferung abzulehnen und Schadensersatz zu fordern.
- Ist eine technische Abnahme nach besonderen Bedingungen vereinbart, hat der Käufer diese in unserem Verzug unverzüglich nach Meldung der Abnahmebereitschaft auf seine Kosten durchzuführen. Erfolgt die Abnahme trotz eingeräumter angemessener Nachfrist nicht, sind wir berechtigt, die Ware zu versenden oder auf Kosten und Gefahr des Käufers einzulagern. Die Ware gilt dann als abgenommen.

4. Versand und Gefahrübergang

Mangels gegenteiliger Weisung bestimmen wir den Spediteur oder Frachtführer. Kosten des Versandes gehen zu Lasten des Käufers. Mit der Übergabe an den Spediteur oder Frachtführer, spätestens jedoch mit dem Verlassen des Werkes oder Lagers, geht die Gefahr, einschließlich einer Beschlagnahme, auch bei Frankolieverung, auf den Käufer über. Wird der Versand durch den Käufer verzögert, so werden ihm, beginnend einen Monat nach Meldung der Versandbereitschaft, durch die Lagerung entstehende Kosten, mindestens jedoch 0,7% des Rechnungsbetrages pro Monat berechnet. Weitergehende Ansprüche aus Annahmeverzug bleiben unberührt. Verzögert sich der Versand aus Gründen, die der Käufer zu vertreten hat, geht die Gefahr mit dem Tage der Bereitstellung über. Wird ohne unser Verschulden der Transport auf dem vorgesehenen Weg oder zu dem vorgesehenen Ort in der vorgesehenen Zeit unmöglich, sind wir berechtigt, auf einem anderen Weg oder zu einem anderen Ort zu liefern; die entstehenden Mehrkosten trägt der Käufer. Ihm wird vorher Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben. Frachtfreigrenze €100,- Nettowert. Pro Gerätelieferung wird eine Transportversicherung von €4,90 berechnet.

5. Sachmängel

Für Sachmängel haften wir wie folgt:

- Alle diejenigen Teile oder Leistungen sind nach unserer Wahl unentgeltlich nachzubessern, neu zu liefern oder neu zu erbringen, die innerhalb der gesetzlichen Verjährungsfrist – ohne Rücksicht auf die Betriebsdauer – einen Sachmangel aufweisen, sofern dessen Ursache bereits im Zeitpunkt des Gefahrübergangs vorlag.
- Sachmängelansprüche verjähren in zwei Jahren. Dies gilt nicht, soweit das Gesetz gemäß §§ 438 Abs. 1 Nr. 2 (Bauwerke) und Sachen für Bauwerke), 479 Abs. 1 (Rückgriffsanspruch) und 634a Abs. 1 Nr. 2 (Baumängel) BGB längere Fristen vorschreibt sowie in Fällen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, bei einer vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Pflichtverletzung und bei arglistigem Verschweigen eines Mangels. Die gesetzlichen Regelungen über Ablaufhemmung, Hemmung und Neubeginn der Fristen bleiben unberührt.
- Der Käufer hat uns gegenüber Sachmängel unverzüglich schriftlich zu rügen.
- Bei Mängelrügen dürfen Zahlungen in einem Umfang zurückgehalten werden, die in einem angemessenen Verhältnis zu den aufgetretenen Sachmängeln stehen. Der Käufer kann Zahlungen nur zurückhalten, wenn eine Mängelrüge schriftlich fristgerecht geltend gemacht wird, über deren Berechtigung kein Zweifel bestehen kann. Erfolgt die Mängelrüge zu Unrecht, sind wir berechtigt, die uns entstandenen Aufwendungen vom Käufer ersetzt zu verlangen.
- Zunächst ist uns Gelegenheit zur Nacherfüllung mit Mitarbeitern der eigenen Kundendienst-Organisation innerhalb angemessener Frist zu gewähren.
- Schlägt die Nacherfüllung fehl, kann der Käufer – unbeschadet etwaiger Schadensersatzansprüche gemäß Nr. 7 – vom Vertrag zurücktreten oder die Vergütung mindern.

- Mängelansprüche bestehen nicht bei nur unerheblicher Abweichung von der vereinbarten Beschaffenheit, bei nur unerheblicher Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, bei natürlicher Abnutzung oder Schäden, die nach dem Gefahrübergang infolge fehlerhafter oder nachlässiger Behandlung, übermäßiger Beanspruchung, ungeeigneter Betriebsmittel, mangelhafter Bauarbeiten oder die aufgrund besonderer äußerer Einflüsse entstehen, die nach dem Vertrag nicht vorausgesetzt sind, sowie bei nicht reproduzierbaren Softwarefehlern. Werden vom Käufer oder von Dritten unsachgemäß Änderungen oder Instandsetzungsarbeiten vorgenommen, so bestehen für diese und die daraus entstehenden Folgen ebenfalls keine Mängelansprüche.
- Ansprüche des Käufers wegen der zum Zwecke der Nacherfüllung erforderlichen Aufwendungen, insbesondere Transport-, Wege-, Arbeits- und Materialkosten, sind ausgeschlossen, soweit die Aufwendungen sich erhöhen, weil der Gegenstand der Lieferung nachträglich an einen anderen Ort als die Niederlassung des Käufers verbracht worden ist, es sei denn, die Verbringung entspricht seinem bestimmungsgemäßen Gebrauch.
- Rückgriffsansprüche des Käufers gegen uns gemäß § 478 BGB (Rückgriff des Unternehmens) bestehen nur insoweit, als der Käufer mit seinem Abnehmer keine über die gesetzlichen Mängelansprüche hinausgehenden Vereinbarungen getroffen hat. Für den Umfang des Rückgriffsanspruchs des Käufers gegen uns gemäß § 478 Abs. 2 BGB gilt ferner Nr. 7 entsprechend.
- Für Schadensansprüche gilt im Übrigen Art. 7 (Sonstige Schadensersatzansprüche). Weitergehende oder andere als die in diesem Punkt geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unsere Erfüllungsgehilfen wegen eines Sachmangels sind ausgeschlossen.

6. Gewerbliche Schutzrechte und Urheberrechte; Rechtsmängel

- Sofern nicht anders vereinbart, sind wir verpflichtet, die Lieferung lediglich im Land des Lieferorts frei von gewerblichen Schutzrechten und Urheberrechten Dritter (im Folgenden: Schutzrechte) zu erbringen. Sofern ein Dritter wegen der Verletzung von Schutzrechten durch von uns erbrachte, vertragsgemäß genutzte Lieferungen gegen den Käufer berechnete Ansprüche erhebt, haften wir gegenüber dem Besteller innerhalb der in Punkt 5 bestimmten Frist wie folgt:
 - Wir werden nach unserer Wahl und auf unsere Kosten für die betreffenden Lieferungen entweder ein Nutzungsrecht erwerben, sie so ändern, dass das Schutzrecht nicht verletzt wird, oder austauschen. Ist dies nicht zu angemessenen Bedingungen möglich, stehen dem Käufer die gesetzlichen Rücktritts- oder Minderungsrechte zu.
 - Die Pflicht zur Leistung von Schadensersatz richtet sich nach Nr. 7.
 - Die vorstehend genannten Verpflichtungen bestehen nur, soweit der Käufer uns über die vom Dritten geltend gemachten Ansprüche unverzüglich schriftlich verständigt, eine Verletzung nicht anerkannt und uns alle Abwehrmaßnahmen und Vergleichsverhandlungen vorbehalten bleibt. Stellt der Käufer die Nutzung der Lieferung aus Schadensminderungs- oder sonstigen wichtigen Gründen ein, ist er verpflichtet, den Dritten darauf hinzuweisen, dass mit der Nutzungseinstellung kein Anerkenntnis einer Schutzrechtsverletzung verbunden ist.
- Ansprüche des Käufers sind ausgeschlossen, soweit er die Schutzrechtsverletzung zu vertreten hat.
- Ansprüche des Käufers sind ferner ausgeschlossen, soweit die Schutzrechtsverletzung durch spezielle Vorgaben des Käufers, durch eine von uns nicht voraussehbare Anwendung oder dadurch verursacht wird, dass die Lieferung vom Käufer verändert oder zusammen mit nicht von uns gelieferten Produkten eingesetzt wird.
- Im Falle von Schutzrechtsverletzungen gelten für die in Absatz aa) geregelten Ansprüche des Käufers im Übrigen die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.
- Bei Vorliegen sonstiger Rechtsmängel gelten die Bestimmungen aus Nr. 5 entsprechend.
- Weitergehende oder andere als die in diesem Punkt geregelten Ansprüche des Käufers gegen uns und unseren Erfüllungsgehilfen wegen eines Rechtsmangels sind ausgeschlossen.

7. Unmöglichkeit und Sonstige Schadensersatzansprüche

- Soweit die Lieferung unmöglich ist, ist der Käufer berechtigt, Schadensersatz zu verlangen, es sei denn, dass wir die Unmöglichkeit nicht zu vertreten haben. Jedoch beschränkt sich der Schadensersatzanspruch auf 10% des Wertes desjenigen Teils der Lieferung, der wegen der Unmöglichkeit nicht in zweckdienlichen Betrieb genommen werden kann. Diese Beschränkung gilt nicht, soweit in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit zwingend gehaftet wird; eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist hiermit nicht verbunden. Das Recht des Käufers zum Rücktritt vom Vertrag bleibt unberührt.
- Schadens- und Aufwendungsersatzansprüche des Käufers (im Folgenden: Schadensersatzansprüche), gleich aus welchem Rechtsgrund, insbesondere wegen der Verletzung von Pflichten aus dem Schuldverhältnis und aus unerlaubter Handlung, sind ausgeschlossen.
- Dies gilt nicht, soweit zwingend gehaftet wird, z.B. nach dem Produkthaftungsgesetz, in Fällen des Vorsatzes, der groben Fahrlässigkeit, wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit, wegen der Verletzung wesentlicher Vertragspflichten. Der Schadensersatzanspruch für die Verletzung wesentlicher Vertragspflichten ist jedoch auf den vertragstypischen, vorhersehbaren Schaden begrenzt, soweit nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorliegt oder wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit gehaftet wird. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Käufers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.
- Soweit dem Käufer nach dieser Bestimmung Schadensersatzansprüche zustehen, verjähren diese mit Ablauf der für Sachmängelansprüche geltenden Verjährungsfrist gemäß Punkt 5. Bei Schadensersatzansprüchen nach dem Produkthaftungsgesetz gelten die gesetzlichen Verjährungsvorschriften.

8. Zahlungsbedingungen

- Unsere Rechnungen sind zahlbar innerhalb 30 Tagen nach Rechnungstag in bar ohne Abzug.
- Der für vorzeitige Barzahlung geltende Skontosatz ist aus dem Angebot bzw. der Rechnung zu ersehen.
- Die Annahme von Akzepten bleibt unserer besonderen Vereinbarung vorbehalten. Bei Zahlung mit Akzepten oder Teilzahlungsverträgen wird Skonto nicht gewährt. Wechsel, Schecks und Teilzahlungsverträge werden nur zahlungshalber angenommen. Akzente müssen an einem Landeszentralbankplatz zahlbar gestellt sein. In diesen Fällen trägt der Käufer Diskont, Wechselspesen und Kosten.
- Bei Überschreitung des Zahlungszieles berechnen wir Zinsen in Höhe von 8 Prozentpunkten über dem Basiszinssatz der EZB. Die Geltendmachung eines weiteren Schadens bleibt vorbehalten.
- Bei unbefriedigenden Auskünften über die Vermögensanlage oder bei Zahlungsrückstand des Käufers sind wir berechtigt, die Zahlungsbedingungen für noch auszuführende Aufträge zu ändern oder vom Kaufvertrag zurückzutreten.

9. Eigentumsvorbehalt

Die gelieferte Ware bleibt bis zur vollständigen Bezahlung unser Eigentum.

- Alle gelieferten Waren bleiben unser Eigentum (Vorbehaltsware) bis zur Erfüllung sämtlicher Forderungen, insbesondere auch die jeweiligen Saldoforderungen, die uns im Rahmen der Geschäftsbeziehungen noch zustehen. Dies gilt auch für künftig entstehende und bedingte Forderungen, z.B. aus Akzeptantenwechseln, und auch, wenn Zahlungen auf besonders bezeichnete Forderungen geleistet werden.
- Unsere Ansprüche werden in laufende Rechnungen aufgenommen. Zahlungen werden stets, auch entgegen anderer Anweisungen des Schuldners, zur Begleichung der ältesten Schuldbestände benutzt.
- Die Ware darf, solange der Eigentumsvorbehalt besteht, nicht verpfändet oder zur Sicherung überbietet werden. Der Käufer hat uns vor jeder Zwangsvollstreckung in die gelieferte Ware unverzüglich zu benachrichtigen.
- Der Käufer hat die gelieferte Ware auf seine Kosten ausreichend zu unseren Gunsten in der Form zu versichern, dass wir die Schuldsumme jederzeit unmittelbar vom Versicherungsträger in Empfang zu nehmen berechtigt sind, oder er hat uns auf Verlangen die Versicherungsansprüche abzutreten.
- Die Be- und Verarbeitung der Vorbehaltsware erfolgt für uns als Hersteller im Sinne von § 950 BGB, ohne uns zu verpflichten. Die be- und verarbeitete Ware gilt als Vorbehaltsware im Sinne von Punkt 10 a). Bei Verarbeitung, Verbindung und Vermischung der Vorbehaltsware mit anderen Waren durch den Auftraggeber steht uns das Mitgeltung anteilig an der neuen Sache im Verhältnis des Rechnungswertes der Vorbehaltsware zum Rechnungswert der anderen verwendeten Waren zu. Erlischt unser Eigentum durch Verbindung oder Vermischung, so überträgt der Auftraggeber bereits jetzt die ihm zustehenden Eigentumsrechte an dem neuen Bestand oder der Sache im Umfang des Rechnungswertes der Vorbehaltsware und verwarht sie unentgeltlich für uns. Unsere Mitgeltungsrechte gelten als Vorbehaltsware im Sinne von Punkt 10 f). Der Käufer ist berechtigt, die gelieferte Ware im ordnungsgemäßen Geschäftsverkehr weiter zu veräußern, bei Kreditgewährung jedoch nur unter Vorbehalt zu unseren Gunsten, der schriftlich zu vereinbaren ist.
- Veräußert der Käufer die von uns gelieferte Ware – gleich in welchem Zustand – so tritt er mit Vertragsabschluss bis zur völligen Tilgung aller unserer Forderungen aus Warenlieferung die ihm aus Veräußerungen entstehenden Forderungen auf Zahlung und Rückgabe der unter Eigentumsvorbehalt weiter veräußerten Waren nebst allen Nebenrechten an uns ab. Auf unser Verlangen ist der Käufer verpflichtet, monatliche Bestandsmeldungen über die abgetretenen Ansprüche jeweils am Monatsende bei uns einzureichen. Geldeingänge einschließlich der Annahme von Wechseln und Schecks aus abgetretenen Ansprüchen als unser Treuhändler, getrennt von seinen sonstigen Einnahmen, aufzubewahren und auf einem besonderen Konto zu unserer freien Verfügung einzuzahlen. Aufwendungen bei der Einziehung abgetretener Forderungen werden dem Käufer belastet.
- Werden unsere Waren vom Käufer zur Erfüllung eines Werk- oder Werklieferungsvertrages verwandt, so wird die Forderung aus diesem Vertrag in gleichem Umfang schon jetzt an uns abgetreten, wie eine aus einer Weiterveräußerung entstehende Forderung.
- Wir sind berechtigt, die Rückgabe der Ware zu beanspruchen, wenn der Käufer seine Zahlungsverpflichtungen nicht fristgemäß erfüllt. Der Anspruch auf Erfüllung des Kaufvertrages wird dadurch nicht berührt.
- Übersteigt der Wert der uns gegebenen Sicherheiten die zu sichernden Forderungen insgesamt um mehr als 10%, so sind wir auf Verlangen des Käufers verpflichtet, die vorgenannten Sicherheiten insoweit – nach unserer Wahl – freizugeben.

10. Formeinrichtung und Werkzeuge

- Soweit der Käufer solche zur Verfügung stellt, sind diese kostenfrei einzusenden. Sie lagern auf Gefahr des Käufers, uns obliegt nicht die Verpflichtung, sie zu versichern. Wir sind berechtigt, eingasendete Formeinrichtungen und Werkzeuge zu ändern, soweit dies aus technischen Gründen oder zwecks Verminderung des Risikos notwendig erscheint, unbeschadet der Haftung des Käufers für die richtige Konstruktion und die den Verwendungszweck sichernde Ausführung. Die Kosten für die Instandhaltung, Änderung und den Ersatz trägt der Käufer. Wir sind berechtigt, nicht benötigte Formeinrichtungen und Werkzeuge jederzeit zurückzusenden. Ist uns deren Rücksendung nicht möglich und kommt der Käufer unserer Aufforderung zur Abholung nicht nach oder sind seit der letzten Verwendung 3 Jahre vergangen, sind wir berechtigt, die Formeinrichtungen und Werkzeuge zu vernichten. Sämtliche Kosten, welche durch diese Einrichtungen erwachsen, gehen zu seinen Lasten.
- Formeinrichtungen und Werkzeuge, die für die Ausführung von Aufträgen des Käufers von uns angefertigt oder beschafft werden, bleiben auch bei Berechnung von anteiligen Kosten unser Eigentum. Der Käufer kann uns gegenüber in Bezug auf solche Einrichtungen Ansprüche aus Urheberrecht oder gewerblichen Rechtsschutz nur insoweit geltend machen, als er uns auf das Bestehen solcher Rechte hinweist und sie sich ausdrücklich vorbehält. Sofern der Käufer für von uns anzufertigende oder zu beschaffende Formeinrichtungen und Werkzeuge Zeichnungen einsendet oder Angaben macht, ist er für die den Verwendungszweck sichernde Ausführung der von ihm gestellten Unterlagen verantwortlich.

11. Salvatorische Klausel

Etwas Unwirksamkeit einzelner Vertragsbestimmungen berührt nicht die Gültigkeit des gesamten Vertrages. Für diesen Fall verpflichten sich die Beteiligten, nach Möglichkeit dafür zu sorgen, dass die unwirksamen Bestimmungen durch andere, dem beiderseitig erstrebten wirtschaftlichen Erfolg entsprechende, wirksame Bestimmungen ersetzt werden.

12. Erfüllungsort und Gerichtsstand

Erfüllungsort für die Lieferung ist unser Lieferwerk, für die Zahlung Gladenbach. Für alle Rechtsbeziehungen zwischen uns und dem Käufer gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland einschließlich des UN-Kaufrechts (CISG), soweit dieses auf die Geschäftsbeziehung mit dem Käufer Anwendung findet. Gerichtsstand für alle Rechtsstreitigkeiten einschließlich Wechsel- und Scheckprozessen ist Gladenbach, sofern der Käufer Vollkaufmann, eine juristische Person des öffentlichen Rechts oder ein öffentlich rechtliches Sondervermögen ist. Wir sind jedoch berechtigt, auch am Sitz des Käufers Klage zu erheben.

ORANIER

Heiztechnik



Ihr Fachhändler

Der Ratgeber für wasserführende Kamin- und Pelletöfen

Mit diesem Ratgeber liegt auf 256 Seiten erstmals ein kompletter Leitfaden zu allen inhaltlichen und praktischen Fragen der Technik, Planung und Installation einer Heizungsanlage mit wasserführendem Kamin-/Pelletofen vor:

Mit wichtigen Fakten für den ausführenden Fachmann sowie zahlreichen Tipps und Anwendungsbeispielen für jeden Nutzer. Das Standardwerk für energieeffizientes Heizen mit Holz!

Zum Preis von 14,90 € zzgl. 3,50 € einmalige Versandkosten direkt zu bestellen unter

www.oranier.com » Aktuelles



030 1421 020 12.04/14_V1_D+AT

Copyright: Alle in diesem Medium (print oder web) verwendeten Bilder, Illustrationen, Maßzeichnungen und Texte unterliegen dem Copyright der Firma ORANIER Heiztechnik, 35075 Gladenbach. Die Verwendung durch Dritte bedarf der schriftlichen Zustimmung durch die Fa. ORANIER. Technische Änderungen vorbehalten. Drucktechnisch bedingte Farbabweichungen möglich.

ORANIER Heiztechnik GmbH
Weidenhäuser Straße 1-7
35075 Gladenbach
Telefon + 49 (0) 6462 923 - 710
Telefax + 49 (0) 6462 923 - 349
E-Mail: info-heiztechnik@oranier.com
www.oranier.com

ORANIER Heiz- und Kochtechnik GmbH
Niederlassung Österreich
Dürrnberger Straße 5
A-4020 Linz
Telefon + 43 (0) 732 6601 88
Telefax + 43 (0) 732 6602 23
E-Mail: sales@oranier.at
www.oranier.com

ORANIER Heiz- und Küchentechnik GmbH
Niederlassung Schweiz
Großbruggweg 3
7000 Chur
Telefon + 41 (0) 812 5066 25
Telefax + 41 (0) 812 5066 26
E-Mail: swiss@oranier.com
www.oranier.com



